ILUMINACIÓN JP

ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARQUITECTÓNICA

SELECCIÓN COMERCIAL

Selección comercial autorizada | Especificaciones sujetas a actualización

ILUMINACIÓN JP

Alumbrado público y solar All in One

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

Público

ECOLITE®





Especificaciones

Potencias: 50, 100, 150 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: T2
TCC: 6000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 120 lm/W
Acabado: Gris
Opciones: Con / Sin receptáculo
Vida Útil: 50,000 Horas
Garantía: 3 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 IP65 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



Alumbrado Público

FORLITE®



Especificaciones

Potencias: 50, 70, 100, 150 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: T2
TCC: 6000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Acabado: Gris
Opciones: Con / Sin receptáculo
Vida Útil: 75,000 Horas
Garantía: 5 años





Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · IP66 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED · PAESE Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico

E

Alumbrado
Público

FORLEXA® 1







Especificaciones


Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T2M
Óptica (SP): T3M
TCC: 4000K, 5700K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 150 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: PHILIPS
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Opciones: Con / Sin receptáculo
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



E

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 IK09 IK10 fide PAESE HECHO EN MÉXICO ISO 9001

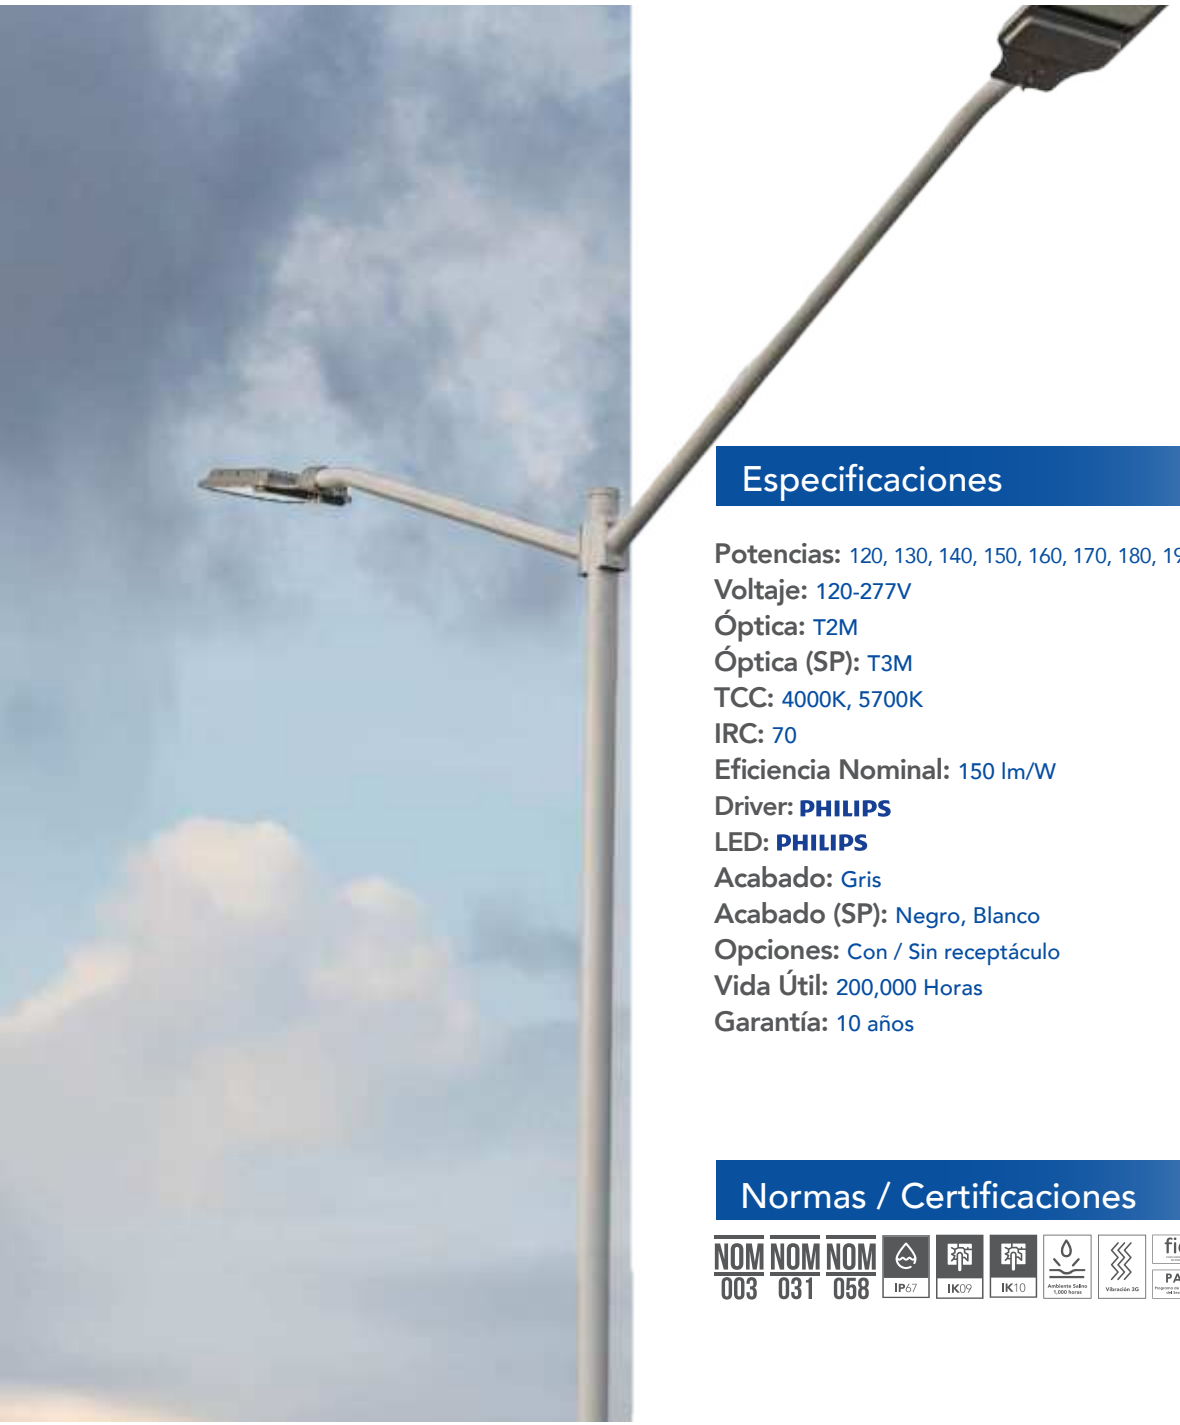

Público

FORLEXA® 2

Especificaciones

Potencias: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T2M
Óptica (SP): T3M
TCC: 4000K, 5700K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 150 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: PHILIPS
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Opciones: Con / Sin receptáculo
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años





Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · NOM 058 · IP67 · IK09 · IK10 · fide · PAESE · HECHO EN MÉXICO · ISO 9001

E

Público

LUMA® 1M







Especificaciones

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T2M, T2L
Óptica (SP): T3M, T4M
TCC: 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 160 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Opciones: Con / Sin receptáculo
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · NOM 058 · IP67 · IK09 · IK10 · fide · PAESE · HECHO EN MÉXICO · ISO 9001



Público

LUMA® 2M



Especificaciones

Potencias: 70, 80, 90,100,110, 120 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T2M, T2L
Óptica (SP): T3M, T4M
TCC: 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 160 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, blanco
Opciones: Con / Sin receptáculo
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años





Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 IK09 IK10 fide PAESE HECHO EN México

E

Alumbrado Público

LUMA® 3M







Especificaciones

Potencias: 130, 140, 150, 160, 170, 180 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T2M, T2L
Óptica (SP): T3M, T4M
TCC: 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 160 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Opciones: Con / Sin receptáculo
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · NOM 058 · IP67 · IK09 · IK10 · fide · PAESE · HECHO EN MÉXICO · ISO 9001



Público

ZENA



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Montaje: Rótula (Punta de poste / Brazo)
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Montaje: Rótula (Punta de poste / Brazo)
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP66 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Alumbrado Público

HERA





Especificaciones

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T2M
Óptica (SP): T3M
TCC: 4000K, 5700K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 150 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: PHILIPS
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP66 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

FORLIGHTING®


Nuevo diseño para iluminar con estilo.

Alumbrado público reinventado con un diseño único que combina eficiencia y modernidad.

forlighting® I su solución en iluminación

FORLIGHTING®

Luminarias All In One

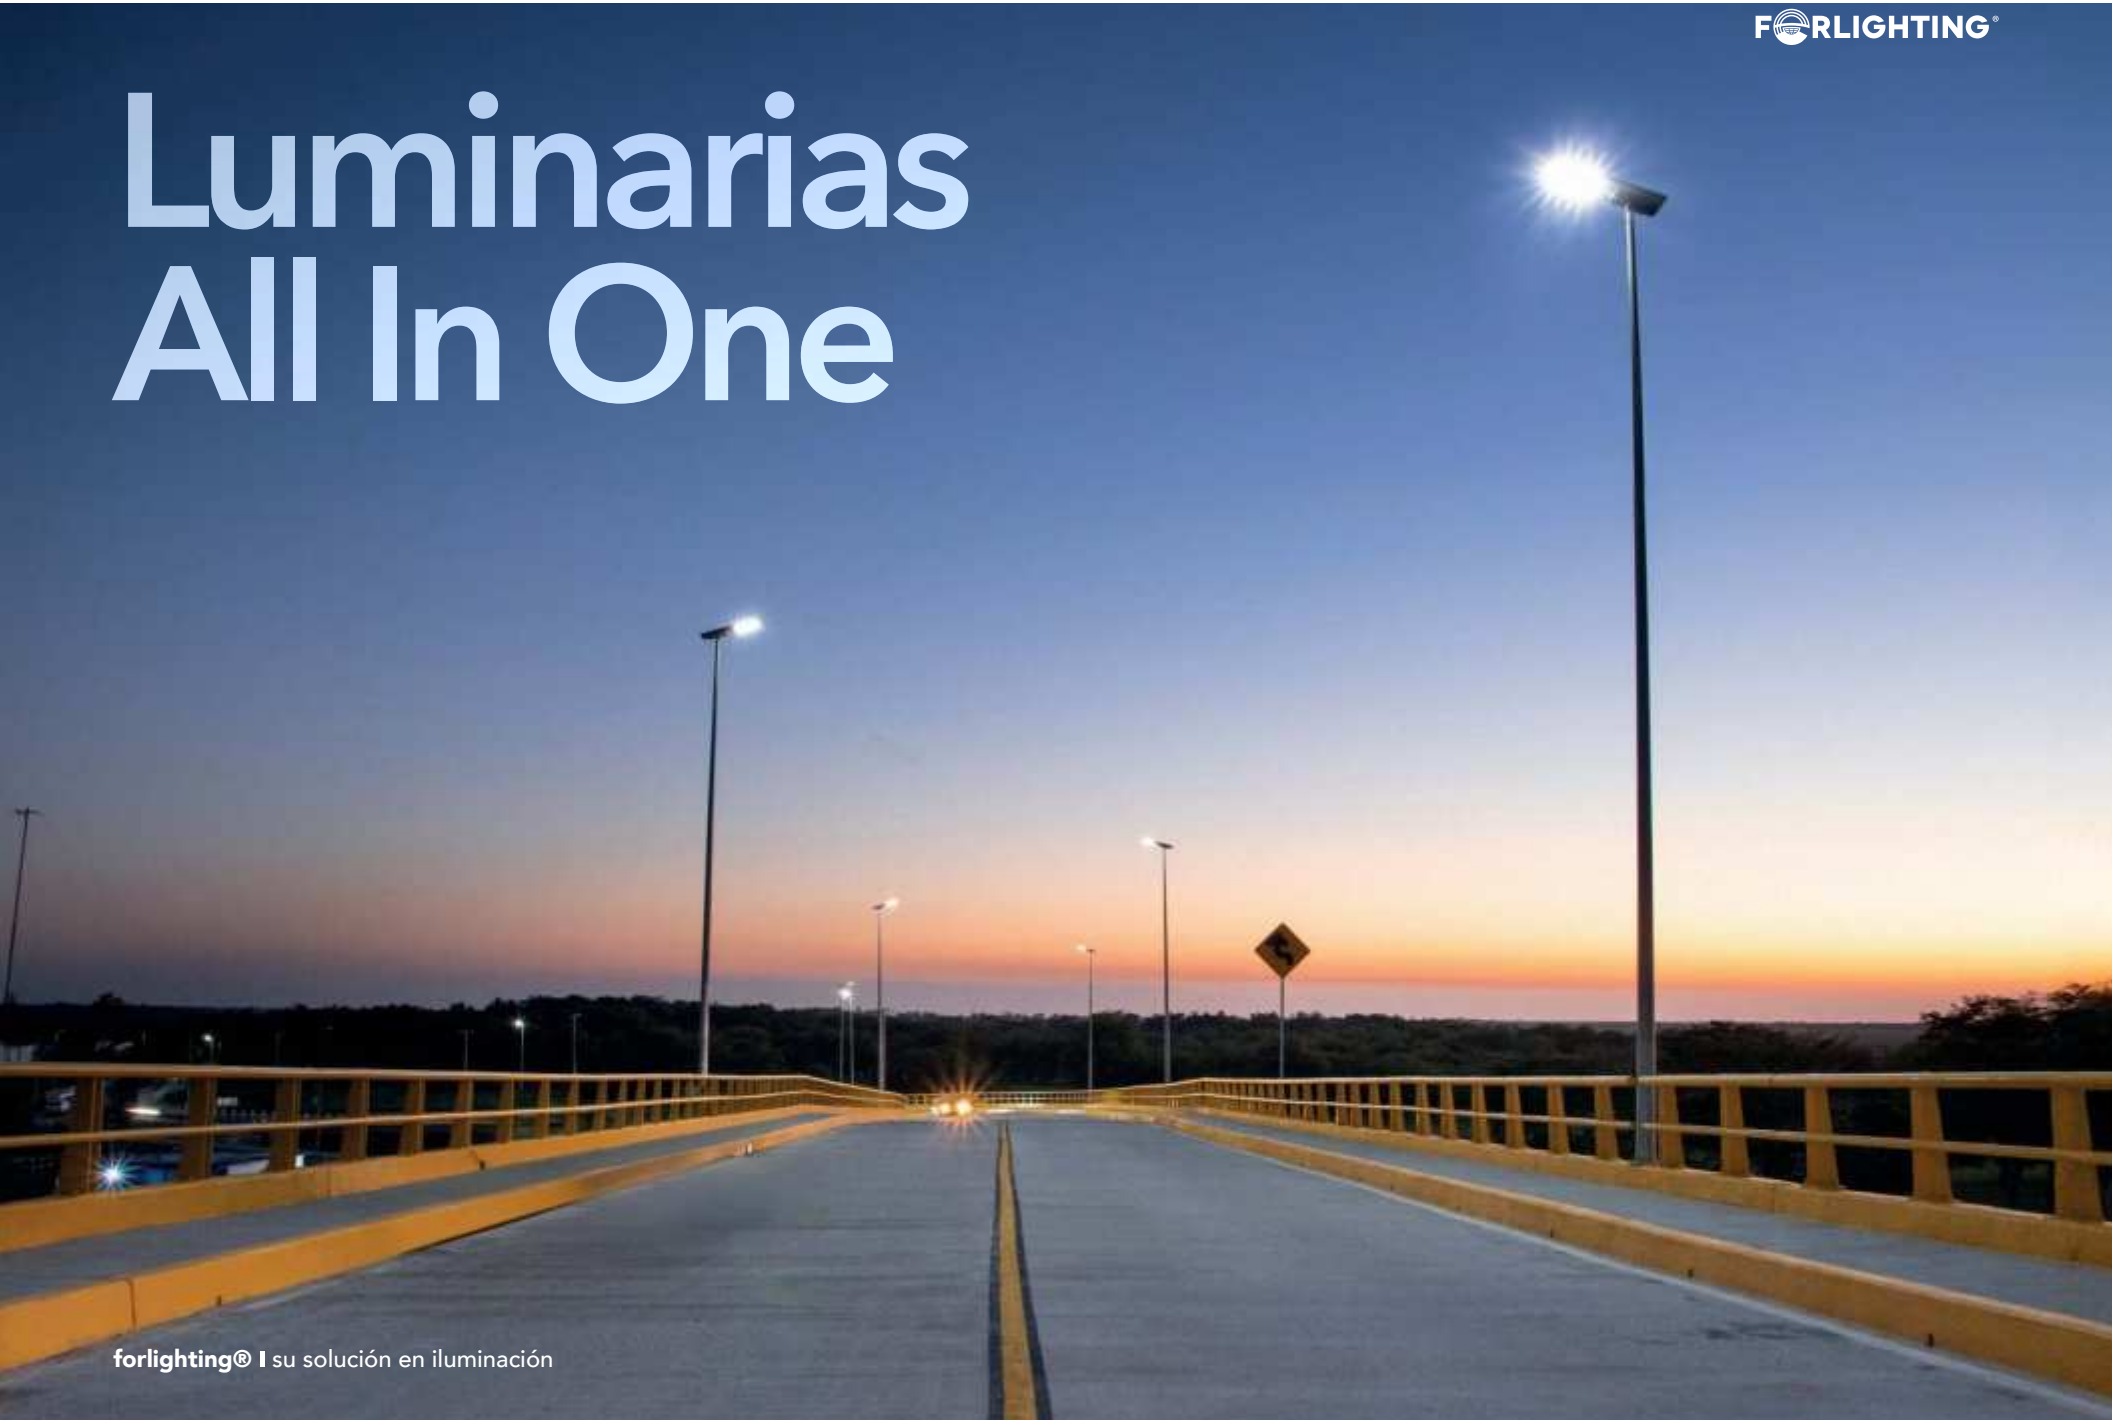

forlighting® I su solución en iluminación



ECOSUN®



Especificaciones

Potencias: 20, 40, 60, 80 W
Óptica: Simétrica 120°
TCC: 6000K
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Material: Fibra ABS
Acabado: Negro
Vida Útil: 25,000 Horas
Garantía: 1 año
Encendido: 8 horas promedio
Sensor: Si



Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

ECO FORLED®







Especificaciones

Potencias: 60, 80, 100, 120 W
Óptica: T2
TCC: 6000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Montaje: Rótula (Punta de poste / Brazo)
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años
Encendido: 10-12 horas promedio
Sensor: Si (*Excepto 120 W)

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 IP65 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED







Especificaciones

Potencias: 60, 80, 100, 120, 150 W
Óptica: T2
TCC: 6000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 160 lm/W
Montaje: Punta de poste / Poste
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 10 años
Encendido: 10-12 horas promedio
Sensor: Si (*Excepto 150 W)

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 IP65 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED







FORPARK® By Forlighting





Especificaciones

Potencia: 40 W
Óptica: Asimétrica
TCC: 6000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia nominal: 160 lm/W
Montaje: Punta de poste
Acabado: Negro
Vida útil: 100,000 hrs.
Garantía: 5 años
Encendido: 10 horas promedio
Sensor: Si



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED IP65



FORGARDEN®



Especificaciones

Potencia: 50 W
Óptica: T5
TCC: 6000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 160 lm/W
Montaje: Punta de poste
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Hrs.
Garantía: 5 años
Encendido: 10 horas promedio
Sensor: Si





Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED · IP65

BOLARDO

CANNES







Especificaciones

Potencia: 9 W
Óptica: Simétrica
TCC: Ajustable 3000K, 4000K, 6000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 150 lm/W
Montaje: Piso
Material: ABS / Acero
Acabado : Negro
Acabado (SP): GIC
Vida Útil: 20,000 Horas
Garantía: 1 año
Encendido: 8 horas promedio
Sensor: Si
Extras: Control Remoto



Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



BOLARDO
TOULOUSE



Especificaciones

Potencia: 9 W
Óptica: Simétrica
TCC: Ajustable 3000K, 4000K, 6000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 150 lm/W
Montaje: Piso
Material: ABS / Acero
Acabado : Negro
Acabado (SP): GIC
Vida Útil: 20,000 Horas
Garantía: 1 año
Encendido: 8 horas promedio
Sensor: Si
Extras: Control Remoto





Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

ILUMINACIÓN JP

Decorativas y puntas de poste

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP



ÁGATA

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Punta de Poste

ALAMEDA



Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED





ALAYA



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Gris
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



ÁMBAR



Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · NOM 058 · IP67 · IK09 · IK10 · Ambiente Salino 1,000 horas · Vibración 3G · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



CHIARA



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Gris
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

DIAMANTE



Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · NOM 058 · IP67 · IK09 · IK10 · Ambiente Salino 1,000 horas · Vibración 3G · ISO 9001 System Certified



Punta de Poste

EUROPEA



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Gris
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



E

Postes de Poste

FLORENCIA



Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



GARDEN

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años




Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Pantalla de Poste

IXIA

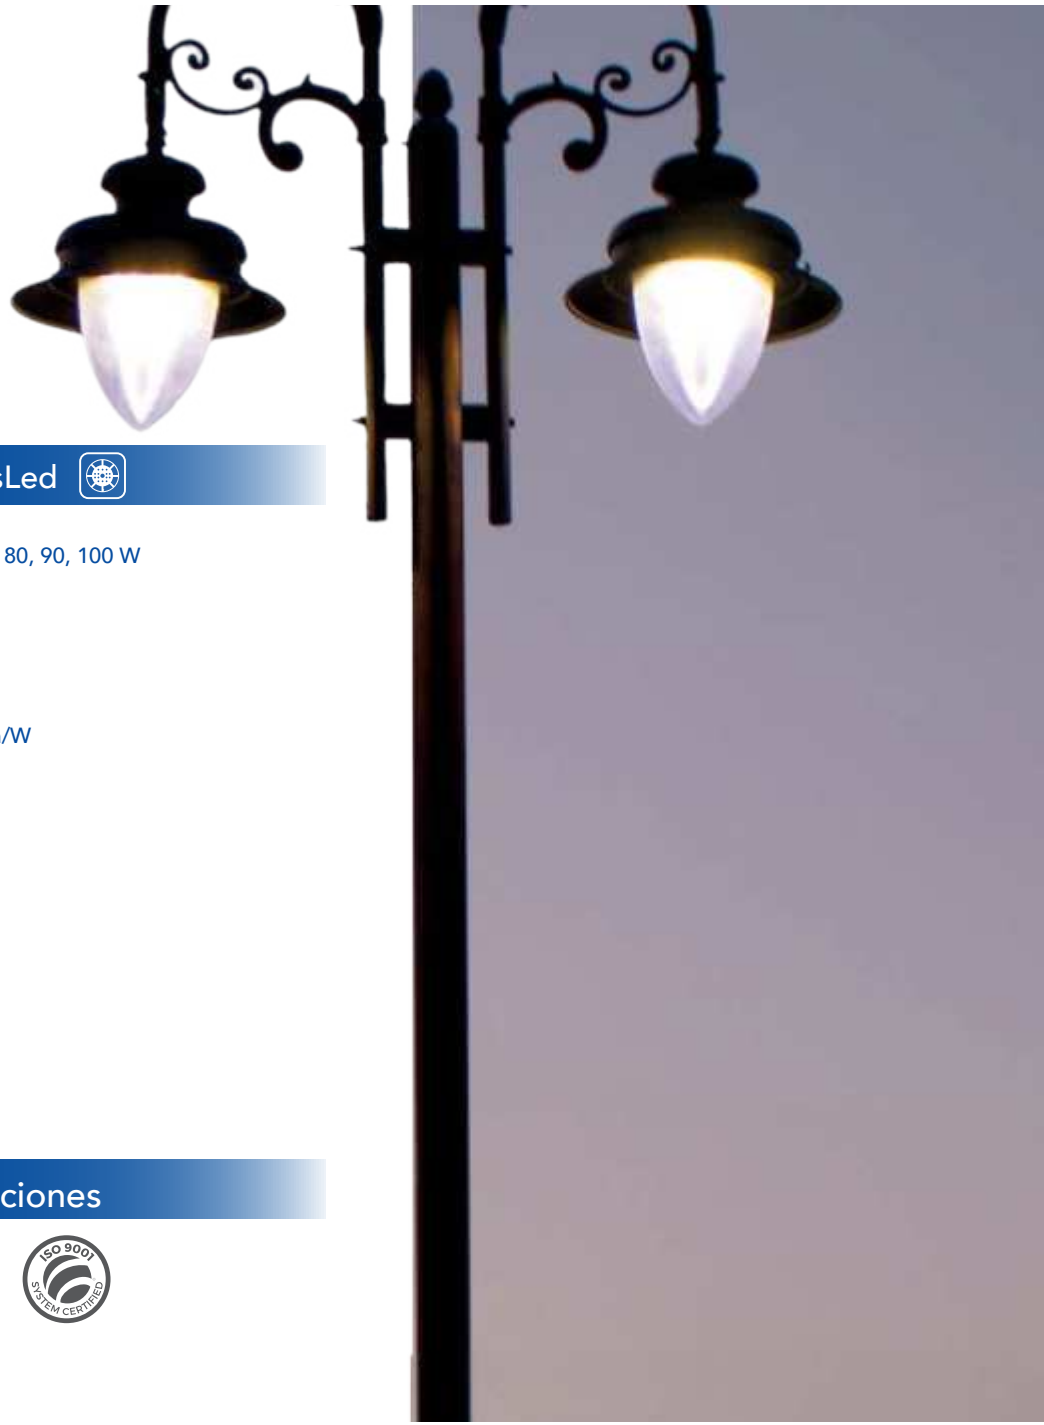

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



JADE

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Pantalla de Poste

MAGMA



Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · NOM 058 · IP67 · IK09 · IK10 · Ambiente Salino 1,000 horas · Vibración 3G · ISO 9001 System Certified



MODENA



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

ONIX



Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Gris
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



TOPACIO



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Gris
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 IK09 IK10 Ambiente Salino 1,000 horas Vibración 3G ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



E

Postes de Poste

TURQUESA



Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 IK09 IK10 Ambiente Salino 1,000 horas Vibración 3G ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



VENECIA

Especificaciones PlusLed

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: CREE
Acabado: Negro
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Especificaciones EcoLed SMD

Potencias: 30, 50, 70, 100 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/W
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Pantalla de Poste

ZAFIRO



Especificaciones

Potencias: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T3M, T5E
TCC: 4000K, 5700K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 150 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: PHILIPS
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED




FORLIGHTING
Estilo que ilumina.
forlighting® I su solución en iluminación

Puntas de Poste



BARROCO



COLONIAL MEXICANO



CONTEMPORÁNEA



CHAPULTEPEC



ECLIPSE



IMPERIAL



INGLESA



SIGLO XXI DE ALUMINIO



SIGLO XXI DE ACRÍLICO



TLAQUEPAQUE



TORINO



VENUS



ZULIA

ILUMINACIÓN JP

Industriales y comerciales

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP



y Comerciales

GUARD®



Especificaciones

Potencias: 40, 60, 80, 100 W
Voltaje: 120-277V
Voltaje (SP): 277-480V
Óptica: T3M
Óptica (SP): T2M, T4M
TCC: 4000K, 5000K
TCC (SP): 3000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Muro
Acabado: Bronce
Acabado (SP): Gris, Negro, Blanco
Vida Útil: 100,000 Horas
TO: -40°C a 50C
Garantía: 10 años





Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · IP66 · IK08 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

y Comerciales

FORWALL®





Especificaciones

Potencias: Ajustable 40-60-80 W/ 80-100-120 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: Asimétrica
TCC: Ajustable 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 80
Eficiencia Nominal: 130 lm/W
Montaje: Muro
Acabado: Bronce
Vida Útil: 50,000 hrs.
Garantía: 5 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP66 · IK08 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



y Comerciales

SHINE®



Especificaciones

Potencias: 120, 160 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T5X
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 160 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Empotrar (E) / Sobreponer (D)
Acabado: Blanco
Vida Útil: 100,000 Horas
TO: -40°C a 50°C
Garantía: 10 años



Tipo E



Tipo D

Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP66 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

E

y Comerciales

FOR STATION®





Tipo D



Tipo E

Especificaciones

Potencias: Ajustable 100-120-150 W
Voltaje: 120-277 V
Óptica: Simétrica
TCC: 5000k
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 170 lm/W
Montaje: Empotrar (E) / Sobreponer (D)
Acabado: Blanco
Vida Útil: 100 000 horas
Garantía: 5 años



Normas / Certificaciones

NOM 003

ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



y Comerciales

EDGE®



Especificaciones

Potencia: 30, 40, 60, 80, 90, 120 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T120D, T150D
Óptica (SP): T10D, T20D, T40D, T90D, T1M
TCC: 5000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Suspender, Sobreponer
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
TO: -40°C a 40°C
Garantía: 10 años
Opciones: Batería de Emergencia







Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP66 · IK08 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

y Comerciales

FLI







Especificaciones

Potencias: Ajustable 80-100-150 / 100-150-200 / 150-200-250 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: T120D
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 180 lm/W
Montaje: Suspender
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 7 años
Opciones: Sensor y control (Plug & Play)



Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



y Comerciales

ECO FLI



Especificaciones

Potencias: 100, 150, 200 W
Voltaje: 100-277V
Óptica: T120D
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 150 lm/W
Montaje: Suspender
Acabado: Negro
Vida Útil: 75,000 Horas
Garantía: 5 años







Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

y Comerciales

ECO FLI SLIM







Especificaciones

Potencias: 100, 150, 200 W
Voltaje: 120-277V
Óptica: T120D
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 120 lm/W
Montaje: Suspender
Acabado: Negro
Vida Útil: 50,000 Horas
Garantía: 2 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

ILUMINACIÓN JP

Reflectores

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

GAMA C










Especificaciones

Potencias: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 W
Voltaje: 120-277V
Voltaje (SP): 277-480V
Óptica: T4M, T4S, T10D, T20D, T40D
Óptica (SP): T3M, T60D, T90D, T120D, T150D
TCC: 5000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Abrazadera
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Vida Útil: 200,000 Horas
TO: -40°C a 50°C
Garantía: 10 años
Opciones: DALI, Sensor, DMX

Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · IP66 · IK08 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



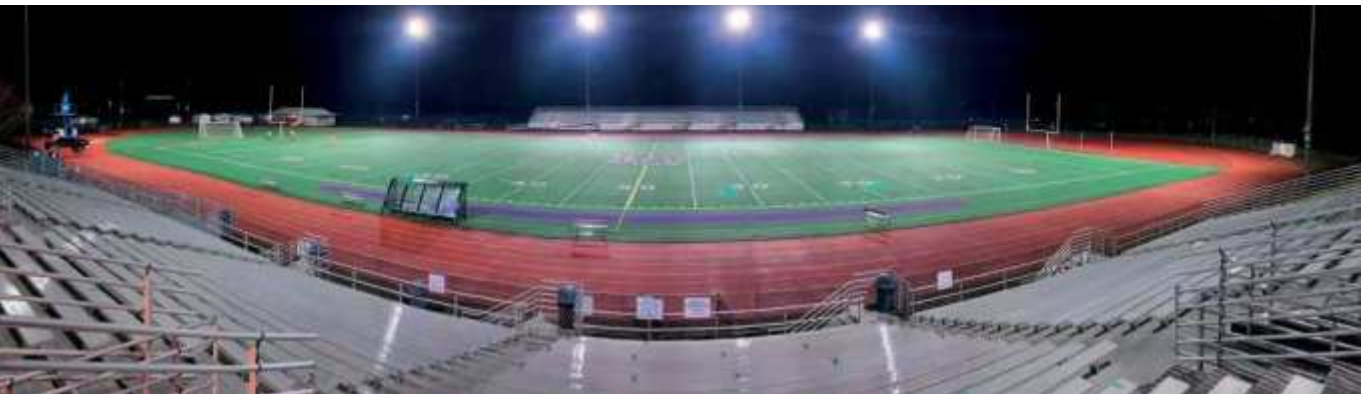

GAMA L



Especificaciones

Potencias: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 W
Voltaje: 120-277V
Voltaje (SP): 277-480V
Óptica: T4M, T4S, T10D, T20D, T40D
Óptica (SP): T3M, T60D, T90D, T120D, T150D
TCC: 5000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Rótula (Punta de poste / Brazo)
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Vida Útil: 200,000 Horas
TO: -40°C a 50°C
Garantía: 10 años
Opciones: DALI, Sensor, DMX

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 IP66 IK08 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



GAMA® T





Especificaciones

Potencias: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 W
Voltaje: 120-277V
Voltaje (SP):277-480V
Óptica: T4M, T4S, T10D, T20D, T40D
Óptica (SP): T3M, T60D, T90D, T120D, T150D
TCC: 5000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Poste
Acabado: Gris
Acabado: Negro, Blanco
Vida Útil: 200,000 Horas
TO: -40°C a 50°C
Garantía: 10 años
Opciones: DALI, Sensor, DMX

Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · IP66 · IK08 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED





AURORA® U







Especificaciones

Potencias: 720 y 960 W
Voltaje: 120-277V
Voltaje (SP): 277-480V
Óptica: T4M, T4S, T10D, T20D, T40D
Óptica (SP): T3M, T60D, T90D, T120D, T150D
TCC: 5000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Abrazadera
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Vida Útil: 200,000 Horas
TO: -40°C a 50°C
Garantía: 10 años
Opciones: DALI, Sensor, DMX

Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · IP66 · IK08 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

AURORA® L







Especificaciones

Potencias: 720 y 960 W
Voltaje: 120-277V
Voltaje (SP):277-480V
Óptica: T4M, T4S, T10D, T20D, T40D
Óptica (SP): T3M, T60D, T90D, T120D, T150D
TCC: 5000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Rótula (Punta de poste / Brazo)
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Vida Útil: 200,000 Horas
TO: -40°C a 50°C
Garantía: 10 años
Opciones: DALI, Sensor, DMX

Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · IP66 · IK08 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED





AURORA® T




Especificaciones

Potencias: 720 y 960 W
Voltaje: 120-277V
Voltaje (SP):277-480V
Óptica: T4M, T4S, T10D, T20D, T40D
Óptica (SP): T3M, T60D, T90D, T120D, T150D
TCC: 5000K
TCC (SP): 3000K, 4000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 145 lm/W
Driver: PHILIPS
LED: NICHIA
Montaje: Poste
Acabado: Gris
Acabado (SP): Negro, Blanco
Vida Útil: 200,000 Horas
TO: -40°C a 50°C
Garantía: 10 años
Opciones: DALI, Sensor, DMX

Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 IP66 IK08 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



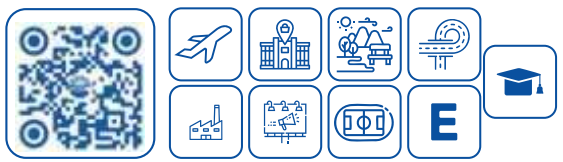

FORSQUARE®







Especificaciones

Potencias: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, W
Voltaje: 100-277V
Óptica: T60D
Óptica (SP): T30D, T90D
TCC: 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 165 lm/W
Montaje: Abrazadera
Acabado: Negro
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 NOM 031 IP66 IK08 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



FORTUNEL



Especificaciones

Potencias: 50 y 100 W
Voltaje: 110-277V
Óptica: T90D
TCC: 6000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 130 lm/W
Montaje: Abrazadera
Acabado: Gris
Vida Útil: 100,000 Horas
Garantía: 5 años





Normas / Certificaciones

NOM 003 · NOM 031 · IP66 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

HALCÓN LED SLIM





Especificaciones

Potencias: 100, 150, 200, 300, 400, 500 W
Voltaje: 100W a 200W: 100-240V
Voltaje: 300W a 500W: 100-277V
Óptica: T5X
TCC: 6000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 140 lm/W
Montaje: Abrazadera
Acabado: Negro
Vida Útil: 50,000 Horas
Garantía: 3 años



Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



Luminarios Reflectores

HALCÓN ECO LED SLIM



Especificaciones

Potencias: 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 W
Voltaje: 100-240V
Óptica: T5X
TCC: 6000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 120 lm/W
Montaje: Abrazadera
Acabado: Negro
Vida Útil: 35,000 Horas
Garantía: 1 año



Normas / Certificaciones

NOM 003 · IP65 · ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED