ILUMINACIÓN JP

ILUMINACIÓN TÉCNICA Y DE ALTO RENDIMIENTO

SELECCIÓN COMERCIAL

Selección comercial autorizada | Especificaciones sujetas a actualización

ILUMINACIÓN JP

Bañadores DMX y lineales

Fabricante: ENERGAIN · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

EG-BP-BEAM


36W



RGBW

24V DC
50,000 h
15º

IP66
2,000 lm
2.3 Kg
25m



EG-BP-BD

36W




RGBW

24V DC
50,000 h
15º

IP66
1,900 lm
2.2 Kg
25m

DMX
GRAN VARIEDAD
ESCENARIOS
PROGRAMABLES




*Para estos modelos se necesita fuente de poder a 24 V DC.
*Accesorios se venden por separado.
*Controlador DMX (EG-CRGB-DMX .
*Para conectar a controlador se requieren conectores EG-CMH-24VDC
*Interconectables en serie.

CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

EG-XL-024-D3



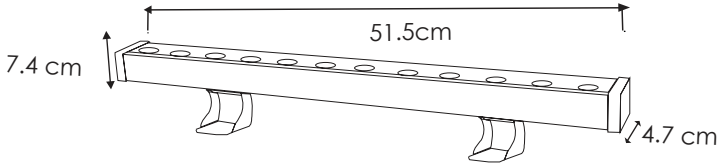

24W

RGBW 6,000 K 24V DC
6,000 K 100-240V~
3,000 K 100-240V~

IP65
1,210 lm
1.1 Kg
24 m
50,000 h
15°

*Compatible con DMX
*Estos accesorios se venden por separado.
*Requiere fuente FPWP

CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

106

EG-XL-048-D3


48W

- RGBW 6,000 K
- RGBW 3,000 K
- 24V DC

- 50,000 h
- 15°
- IP65
- 2,420 lm
- 2.2 Kg
- 22m

Compatible con DMX






48W



- 3,000 K
- 6,000 K
- 100-240V~

- 50,000 h
- 15°

- IP65
- 3,100 lm
- 2.2 Kg
- 32m




Los accesorios se venden por separado.


CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

EG-BP-XL080

INTERCONECTABLE EN
SERIE







DMX
GRAN VARIEDAD
ESCENARIOS
PROGRAMABLES

80W

- RGBW*
- 24V DC
- 15°
- 50,000 h
- IP67
- 2,700 lm
- 3.6 Kg
- 33m

*Se necesita fuente de poder de 24V EG-FPWP
*Se recomienda usar con cualquiera de nuestros controladores DMX
* Requiere conectores EG-CMH-24VDC
*Estos accesorios se venden por separado.

CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO


EG-BP-XL-100W


100W

RGBW 3,000 K

100-240 V~
50,000 h
15°

IP67
65-80 lm/W

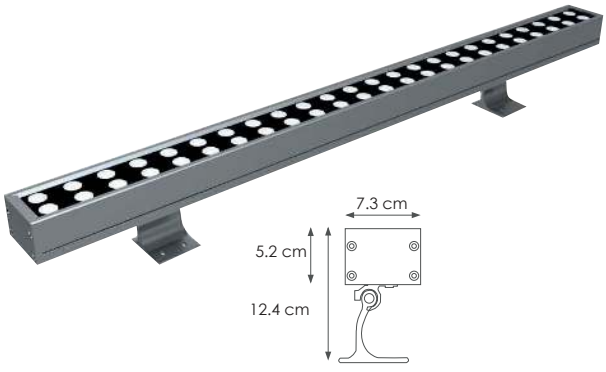

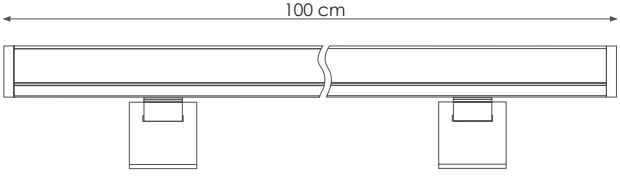

EG-BP-XL-180W



180W

RGBW 3,000 K

100-240 V~
50,000 h
15°

IP67
65-80 lm/W

*Requiere controlador DMX, EG-CRGB-DMX ó EG-CON-BLUETOOTH-DMX
* Requiere conectores EG-CMH-24VDC
*Estos accesorios se venden por separado.

ILUMINACIÓN JP

Reflectores

Fabricante: ENERGAIN · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

EG-FL-10W-RGB


10W

RGB*

100-240V~
30,000 h
120°

IP65
270 lm
170 g





EG-FL-30W-RGB


30W

RGB*

100-240V~
30,000 h
120°

IP65
870 lm
320Kg





CUERPO

ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO
126

*Incluye control remoto para cambio de color.

EG-FL-50W-RGB


50W

RGB*

100-240V~
30,000 h
120°

IP65
35 lm/W
1.65 Kg





*Incluye control remoto para cambio de color.

EG-FL-100W


100W


6,500 K
3,000 K

100-277 V ~
35,000 h
100°

IP66
13,000lm
2.15kg







CUERPO

ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

HECHO EN MÉXICO

EG-FL-200W



HECHO EN MÉXICO

200W

6,500 K
3,000 K


100-277 V ~
35,000 h
100°


IP66
24,000 lm
4.4 kg

CUERPO

ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

128






EG-FL-300W

300W

6,500 K

100-277V~
35,000 h
70°

IP66
36,000 lm
5.75 Kg

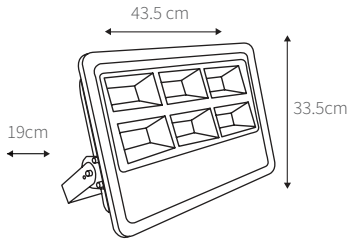



HECHO EN MÉXICO

EG-FL-400W


400W

6 500 K

100-277V~
35,000 h
70°

IP66
48,000 lm
8.5 Kg

HECHO EN MÉXICO






EG-FL-100W-SLIM

100W

- 6,500 K
- 100-277V~
- 30,000 h
- 110°
- IP66
- 14,000 lm
- 1.55 Kg



NUEVO MODELO




HECHO EN MÉXICO

EG-FL-150W-SLIM

150W

- 6,500 K
- 100-277V~
- 30,000 h
- 110°
- IP66
- 21,000 lm
- 2.2 Kg



NUEVO MODELO



HECHO EN MÉXICO

130

EG-FL-200W-SLIM

200W

6,500 K


100-277V~
30,000 h
110°

IP66
28,000 lm
2.81 Kg

NUEVO MODELO



HECHO EN MÉXICO



EG-FL-300W-SLIM

300W

6,500 K


100-277V~
30,000 h
110°

IP66
42,000 lm
Kg

NUEVO MODELO



HECHO EN MÉXICO



EG-FL-400W-SLIM


NUEVO MODELO



HECHO EN MÉXICO

400W

- 6,500 K
- 100-277V~
- 30,000 h
- 110°
- IP66
- 56,000 lm
- 4.9 Kg



EG-FL-500W


NUEVO



500W

- 5,000 K
- 100-277V~
- 30,000 h
- 60°
- IP65
- 70,000 lm
- 11.15 Kg

HECHO EN MÉXICO




EG-FL-1000W



1000W

- 5,000 K
- 110-277V~
- 30,000 h
- 60°
- IP65
- 140,000 lm
- 21.21 Kg




HECHO EN MÉXICO

NUEVO


EG-DUALFLEX-FL



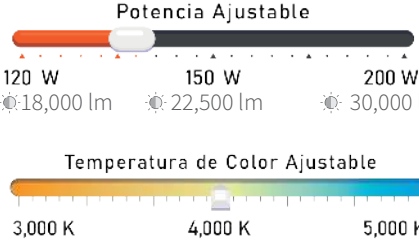

2 en 1 AJUSTABLE
Potencia
Temperatura de color

HECHO EN MÉXICO




- IK 08
- 110-277V~
- 30,000 h
- 120°
- IP65
- 6.7 Kg

EG-FL-50W-SENSOR

50W

- 6,000 K
- IP65
- 5,500 lm
- 620 g
- 100-130 V ~
- 50,000 h
- 100°





SERIE FENIX

SERIE SÚPER EFICIENTE
160 LÚMENES POR WATT


EG-FX-500W

500W

- 6,000 K
- IP66
- 80,000 lm
- 9 kg
- 100-277 V ~
- 50,000 h

*Angulos disponibles 45° y 90°





CUERPO

ALUMINIO Y CRISTAL

134


HECHO EN MÉXICO

7 años GARANTÍA

EG-FX-750W

SERIE SÚPER EFICIENTE
160 LÚMENES POR WATT

750W

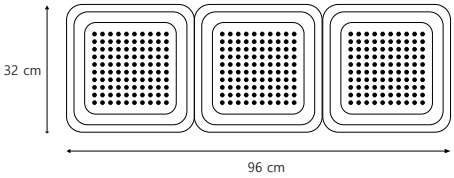

- 6,000 K
- IP66
- 120,000 lm
- 14 kg
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- *Angulos disponibles 45° y 90°

7 años GARANTÍA




HECHO EN MÉXICO

EG-FX-1000W

SERIE SÚPER EFICIENTE
160 LÚMENES POR WATT

1000W



- 6,000 K
- IP66
- 160,000 lm
- 17.2 kg
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- *Angulos disponibles 45° y 90°

7 años GARANTÍA




CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

HECHO EN MÉXICO

EG-WALLPACK-80W



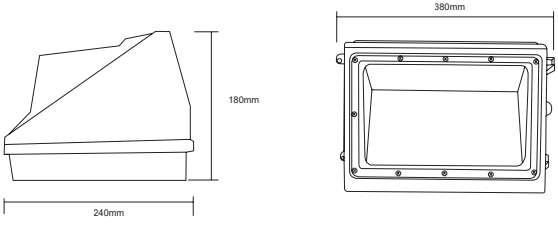

80W

5,000 K


100-277 V ~
50,000 h
100°

IP65
9,000 lm
3.1 kg

CUERPO
ALUMINIO Y PC

EG-WALLPACK-100W



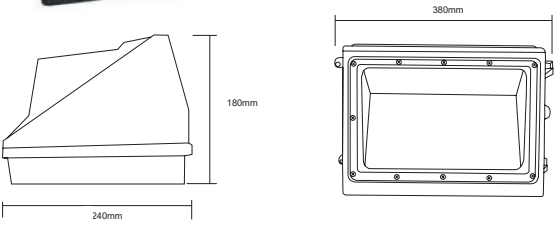

100W

5,000 K

100-277 V ~
50,000 h
100°

IP65
12,000 lm
3.1 kg

CUERPO
ALUMINIO Y PC

EG-FLOOD-10W

10W


NUEVO

6,500 K
3,000 K

IP65
1,000 lm
0.14 kg

100-240 V ~
15,000 h
110°





NUEVO

EG-FLOOD-20W


20W

6,500 K
3,000 K

IP65
2,000 lm
0.2 kg

100-240 V ~
15,000 h
110°





CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL


EG-FLOOD-30W

30W

NUEVO



- 6,500 K
- IP65
- 3,000 lm
- 0.34 Kg
- 100-240 V ~
- 15,000 h
- 110°




NUEVO

EG-FLOOD-50W

50W



- 6,500 K
- IP65
- 5,000 lm
- 0.49 Kg
- 100-240 V ~
- 15,000 h
- 110°



CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL


EG-FLOOD-100W

NUEVO



100W

- 6,500 K
- IP65
- 10,000 lm
- 1 kg
- 100-240 V ~
- 15,000 h
- 110°



CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL


EG-FLOOD-150W

NUEVO



150W

- 6,500 K
- IP65
- 20,000 lm
- 1.6 kg
- 100-240 V ~
- 15,000 h
- 110°



CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

EG-FLOOD-200W

NUEVO

200W




6,500 K

IP65
28,000 lm
2.1kg

100-240 V ~
15,000 h
110°

CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL



EG-FLOOD-300W

NUEVO


300W



6,500 K

IP65
41,000 lm
100-240 V ~
15,000 h
110°

CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL



ILUMINACIÓN JP

Industrial, vialidad y punta de poste


Fabricante: ENERGAIN · Comercializado por ILUMINACIÓN JP


EG-BAY-500W



500W

- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 60°
- IP65
- 45,000 lm
- 18 kg





CUERPO

ALUMINIO

EG-PL-UFO

Luminaria UFO Serie K High Bay

Disponible

atenuable
de 0 a 10 VCD

Para instalación
colgante
o sobreponer
Policarbonato 60°
Cristal Templado 120°



7 AÑOS DE GARANTIA



HECHO EN MÉXICO

IK10

Protección
contra impactos

100W	150W	200W	240W
5,500 K	5,500 K	5,500 K	5,500 K
100-277 V ~	100-277 V ~	100-277 V ~	100-277 V ~
100,000 h	100,000 h	100,000 h	100,000 h
60°	60°	60°	60°
120°	120°	120°	120°
IP66	IP66	IP66	IP66
16,000 lm	24,000 lm	32,000 lm	38,400 lm
3.4 kg	3.4 kg	4.2 kg	4.2 kg

*Brazo se vende por separado (EG-BR-UFO)

EG-PL-UFO-100W-ECO



IK10
Protección contra impactos

100W

- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 90°
- IP65
- 16,000 lm
- 2 kg

HECHO EN MÉXICO

5 AÑOS GARANTIA

EG-PL-UFO-150W-ECO



150W

- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 90°
- IP65
- 24,000 lm
- 2 kg

IK10
Protección contra impactos

HECHO EN MÉXICO

5 AÑOS GARANTIA

CUERPO

ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO

144

*Brazo se vende por separado (EG-BR-UFO)

EG-PL-UFO-200W-ECO



200W

- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 90°
- IP65
- 32,000 lm
- 2.5 kg

IK10
Protección contra impactos

HECHO EN MÉXICO

5 AÑOS GARANTIA

EG-PL-UFO-240W-ECO



240W

- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 90°
- IP65
- 38,400 lm
- 2.7 kg

IK10
Protección contra impactos

HECHO EN MÉXICO

5 AÑOS GARANTIA


CUERPO

ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

*Brazo se vende por separado (EG-BR-UFO)

EG-GS24-120W





120W


- 5,000 K
- 100-277 V ~
- 100,000 h
- 110°
- IP66
- 160 lm/W
- 4.7 kg

CUERPO
ALUMINIO FUNDIDO Y VIDRÍO Ttemplado



EG-GS24-150W





150W


- 5,000 K
- 100-277 V ~
- 100,000 h
- 110°
- IP66
- 160 lm/W
- 4.7 kg

CUERPO
ALUMINIO FUNDIDO Y VIDRÍO TEMPLADO



EG-DUALFLEX-UFO


NUEVO

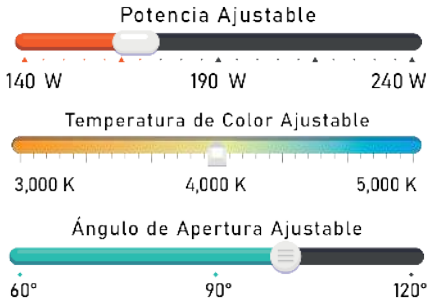



100-277 V ~
50,000 h
IK 08
IP 65
43,200 lm
4.48 kg

RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS
-20 +40



3 en 1 AJUSTABLE
Potencia
Ángulo de apertura
Temperatura de color

HECHO EN MÉXICO

A PRUEBA DE EXPLOSIÓN


EG-EX-150W

150W



5,000 K
100-277 V ~
50,000 h
IK 10
110°
IP 66
21,000 lm
8.2 kg
atenuable de 0 a 10 VCD
Clase 1 división 2

RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS
-40 +45



CUERPO
ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

148


EG-EX-27W


OPCIÓN A



OPCIÓN B





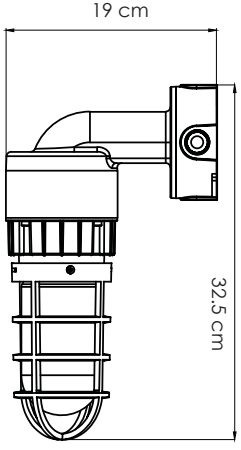

NUEVO MODELO

27W

- 5,000 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- IK 10
- 20°
- IP 66
- 3,000 lm
- 3.7 kg
- atenuable de 0 a 10 VCD
- Clase 1 división 2

RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

-40 +60

CUERPO
ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

Conexión 1"

EG-LHD-30W

30W



ESTÁNDAR
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
  3,900 lm
- 2.3 kg

7 años GARANTÍA

PREMIUM
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
  4,800 lm
- 2.3 kg

PREMIUM 10 años GARANTÍA

EG-LHD-40W

40W



ESTÁNDAR
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
  5,200 lm
- 2.3 kg

7 años GARANTÍA

PREMIUM
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
  6,400 lm
- 2.3 kg

PREMIUM 10 años GARANTÍA

CUERPO
ALUMINIO PURO

IK10

HECHO EN MÉXICO

fide

PAESE
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD PREMIUM cuenta con el certificado PAESE

Certificado NOM



Vende por separado.

EG-LHD-50W

50W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
  6,500 lm
- 2.3 kg

PREMIUM

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
  8,000 lm
- 2.3 kg

EG-LHD-60W

60W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
  7,800 lm
- 2.3 kg

PREMIUM

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
  9,600 lm
- 2.3 kg

CUERPO

ALUMINIO PURO

152

IK10

HECHO EN MÉXICO

fide

PAESE
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD PREMIUM cuenta con el certificado PAESE

Certificado NOM

vende por separado.



EG-LHD-80W



80W

ESTÁNDAR	PREMIUM
5,700 K	5,700 K
100-277 V ~	100-277 V ~
12-24 V DC	12-24 V DC
100,000 h	160,000 h
IP67	IP67
130 lm/W	160 lm/W
10,400 lm	12,800 lm
4.6 kg	4.6 kg
7 años GARANTÍA	PREMIUM 10 años GARANTÍA

EG-LHD-100W



100W

ESTÁNDAR	PREMIUM
5,700 K	5,700 K
100-277 V ~	100-277 V ~
12-24 V DC	12-24 V DC
100,000 h	160,000 h
IP67	IP67
130 lm/W	160 lm/W
13,000 lm	16,000 lm
4.7 kg	4.7 kg
7 años GARANTÍA	PREMIUM 10 años GARANTÍA

CUERPO
ALUMINIO PURO

IK10

HECHO EN MÉXICO

fide

PAESE
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD PREMIUM cuenta con el certificado PAESE

Certificado NOM

vende por separado.

EG-LHD-120W

120W



ESTÁNDAR
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
  15,600 lm
- 7.4 kg

PREMIUM
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
  19,200 lm
- 7.4 kg

EG-LHD-150W

150W



ESTÁNDAR
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
  19,500 lm
- 7.6 kg

PREMIUM
- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
  24,000 lm
- 7.6 kg

CUERPO
ALUMINIO PURO
154

IK10

HECHO EN MÉXICO

fide


PAESE
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD PREMIUM cuenta con el certificado PAESE

Certificado NOM

EG-LD-65H NUEVO



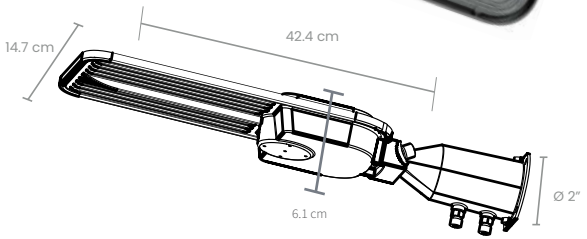

70W

- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- IP65
- 9,800 lm
- 110°
- 992 g

IK08

CUERPO
ALUMINIO Y
POLICARBONATO

EG-LD-100H NUEVO



100W

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- IP65
- 12,000 lm
- 110°
- 1.42 kg

IK08

CUERPO
ALUMINIO Y
POLICARBONATO


EG-POSTE-VELA

50W

- 4,000 K
- RGB W*
- 100-240 V ~
- IP65
- 6,500 lm
- 360°
- 100 000 h

Disponible Altura
3.00m

CUERPO
ACERO Y
POLICARBONATO

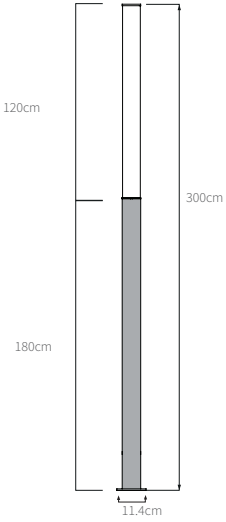




HECHO EN MÉXICO

EG-PP-ESTOCOLMO



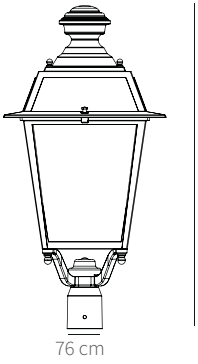

- 40W
- 60W
- 70W
- 80W
- 100W
- 120W
- 150W

- 5,700 K*
- 4,000 K
- 3,000 K*
- 120°
- 220 V ~
- IP67
- 145 lm/W
- 8.8 kg

HECHO EN MÉXICO

*Pregunta por los tiempos de entrega

CUERPO
ALUMINIO

ILUMINACIÓN JP


Solares All in One y reflectores

Fabricante: ENERGAIN · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

EG-AIO

GARANTÍA 10 AÑOS PANEL



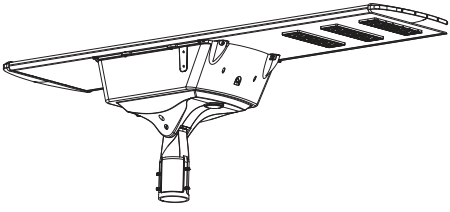



30W* 40W* 50W* 60W

80W 100W 120W* 150W* 200W*

- 5,700 K
- 6 h
- 24 - 36 hrs
- IP66
- 200 lm/W

*Pregunta por los tiempos de entrega.

EG-FL-S300

SENSOR
DE LUZ





INCLUYE CONTROL


CUERPO REFLECTOR
POLICARBONATO


CUERPO PANEL
POLISILICIO

20W

- 6,500 K
- 3.2 V CD
- 6 h
- IP65
- 2,200 lm
- 110°
- 8.2 kg
- 2000 ciclos

158





EG-SOLAR



REFLECTOR
CON PANEL SOLAR

6W

- 6,000 K
- IP65
- 150 lm/W
- 750 g
- 2,000 ciclos
- 105°

