ILUMINACIÓN JP

SOLUCIONES LED
SELECCIÓN COMERCIAL

VIALIDAD · REFLECTORES · INDUSTRIA · SOLAR

Selección comercial autorizada | Especificaciones sujetas a actualización

ILUMINACIÓN JP

Vialidad y punta de poste

Fabricante: TECNOLED · Comercializado por ILUMINACIÓN JP



STPN-150W-FT





Supresor de picos
externo de 10 kV

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

Base (Poste) 2.5 Pulgadas

Fotocelda Incluida (-FT)

Temperatura -10 a 45 °C

NOM 031

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STPN-50W	6500K	85-305 V~	50W	7,500 Lm	≥.97	Al + Pc	444*160*76 mm	65
STPN-100W	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.97	Al + Pc	548*206*76 mm	65
STPN-150W	6500K	85-305 V~	150W	23,500 Lm	≥.97	Al + Pc	636*248*76 mm	65
STPN-200W	6500K	85-305 V~	200W	30,000 Lm	≥.97	Al + Pc	738*275*76 mm	65
STPN-50W-FT	6500K	85-305 V~	50W	7,500 Lm	≥.97	Al + Pc	444*160*76 mm	65
STPN-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.97	Al + Pc	548*206*76 mm	65
STPN-150W-FT	6500K	85-305 V~	150W	23,500 Lm	≥.97	Al + Pc	636*248*76 mm	65
STPN-200W-FT	6500K	85-305 V~	200W	30,000 Lm	≥.97	Al + Pc	738*275*76 mm	65



STKN-100W



STKN-100W-FT





Supresor de picos
externo de 10 kV

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

5 AÑOS DE GARANTÍA

Base (Poste) 2.5 Pulgadas

Fotocelda Incluida (-FT)

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STKN-100W	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	527*144*83 mm	65
STKN-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	527*144*117 mm	65







STGL-100W

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

Base (Poste) 2.5 Pulgadas

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

5 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STGL-100W	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	595*263*67 mm	65



STFV-100W





STFV-100W-FT



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

Base (Poste) 2.5 Pulgadas

Fotocelda Incluida (-FT)

Temperatura -10 a 45 °C

NOM 031

5 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STFV-100W	6500K	85-305 V~	100W	13,500 Lm	≥.97	Al + Pc	479*249*82 mm	65
STFV-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	13,500 Lm	≥.97	Al + Pc	479*249*128 mm	65



PTRJ-100W



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cr

3 AÑOS DE GARANTÍA

Base (Poste) 2.5 Pulgadas

Fotocelda Incluida

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PTRJ-100W	5000K	100-277 V	100W	12,000 lm	> 90	Alta C	Ø300*140	65

PTRJ-100W-3CCT



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cr


Base (Poste) 2.5 pulgadas

Fotocelda Incluida

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PTRJ-100W-3CCT	4000K 5000K 6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø300*440 mm	65

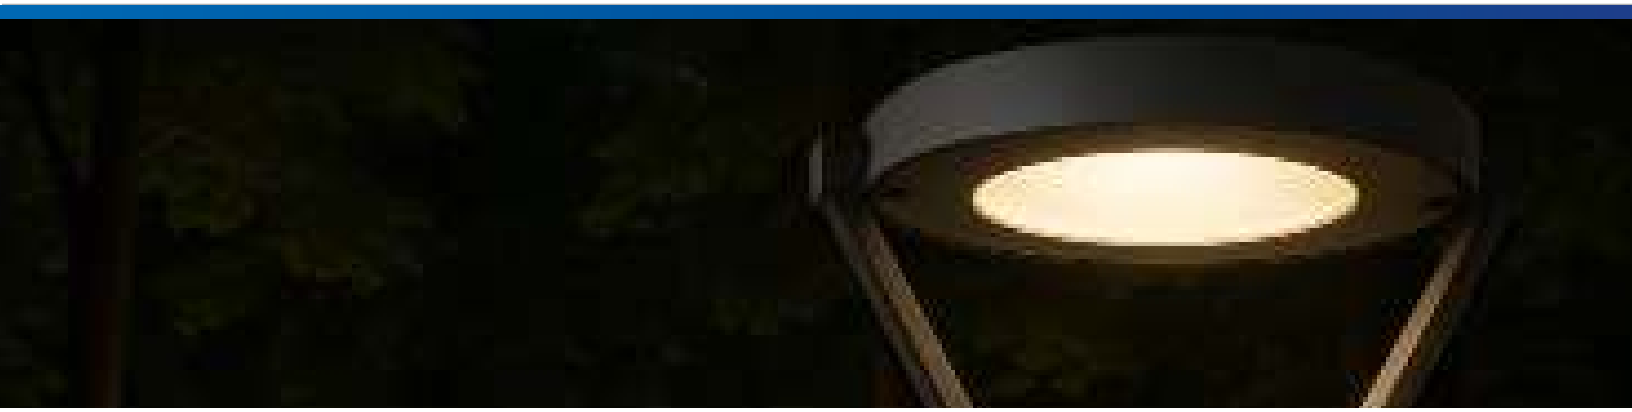



PTN-100W-3CCT



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cr

3 AÑOS DE GARANTÍA

Base (Poste) 2.5 Pulgadas

Fotocelda Incluida

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PTN-100W-3CCCT	3000K 4300K	100-277 V~	100W	12,000 Lm 14,000 Lm	≥.96	Al + Cr	Ø382*117 mm	65



LPJ-100W

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Base (Poste) 2.5 pulgadas

Fotocelda Incluida

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
LPJ-100W	6500K	100-277 V~	100W	11,500 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø300*440 mm	65





PT-100W



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cr

3 AÑOS DE GARANTÍA

Base (Poste) 3 Pulgadas

Fotocelda Incluida

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP

ILUMINACIÓN JP

Reflectores, wall washer y wall packs

Fabricante: TECNOLED · Comercializado por ILUMINACIÓN JP



ML-REF5Y



Uso Exterior

Terminado en gris

Pantalla de Pc

5 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 85°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF5Y-50W	6500K	100-277 V~	50W	7,500 Lm	≥.90	Al + Pc	158*185*30 mm	65
ML-REF5Y-100W	6500K	100-277 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	205*237*32 mm	65
ML-REF5Y-200W	6500K	100-277 V~	200W	30,000 Lm	≥.90	Al + Pc	256*302*34 mm	65
ML-REF5Y-300W	6500K	100-277 V~	300W	45,000 Lm	≥.90	Al + Pc	391*359*49 mm	65
ML-REF5Y-400W	6500K	100-277 V~	400W	60,000 Lm	≥.90	Al + Pc	419*411*50 mm	65



RHGF5Y



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

5 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 85°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHGF5Y-400W	6500K	100-305 V~	400W	44,000 Lm	≥.90	Fe + Al + Cr	379*367*320 mm	65
RHGF5Y-600W	6500K	100-305 V~	600W	66,000 Lm	≥.90	Fe + Al + Cr	499*367*320 mm	65



CTH3Y-600W



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 50°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTH3Y-600W	6500K	100-277 V~	600W	63,000 Lm	≥.90	Al + Pc	415*425*180 mm	65



CTSQ3Y



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTSQ3Y-500W	6500K	100-277 V~	500W	57,000 Lm	≥.90	Al + Cr	633*316*100 mm	65



CTXW



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTXW-500W	6500K	100-277 V~	500W	75,000 Lm	≥.90	Al + Pc	40*317*168 mm	65
CTXW-800W	6500K	100-277 V~	800W	112,500 Lm	≥.90	Al + Pc	440*480*168 mm	65
CTXW-1000W	6500K	100-277 V~	1000W	150,000 Lm	≥.90	Al + Pc	390*750*168 mm	65



CTNAJ-250W



CTNAJ-500W





Supresor de picos externo de 10 kV

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNAJ-250W	6500K	100-277 V~	250W	32,500 Lm	≥.95	Al + Pc	390*180*90 mm	65
CTNAJ-500W	6500K	100-277 V~	500W	65,000 Lm	≥.95	Al + Pc	390*375*90 mm	65

CTN-100W



CTN-200W



CTN-300W



CTN-400W



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 100°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTN-100W	6500K	100-305 V~	100W	13,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*100*90 mm	65
CTN-200W	6500K	100-305 V~	200W	26,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*210*100 mm	65
CTN-300W	6500K	100-305 V~	300W	39,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*300*100 mm	65
CTN-400W	6500K	100-305 V~	400W	52,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*400*100 mm	65

CTN-500W



CTN-600W



CTN-800W



CTN-1000W




- Uso Exterior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Pc
- Soporte de Fijación
- Ángulo 100°
- Temperatura -10 a 45 °C
- NOM
- 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTN-500W	6500K	100-305 V~	500W	65,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*510*100 mm	65
CTN-600W	6500K	100-305 V~	600W	78,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*610*100 mm	65
CTN-800W	6500K	100-305 V~	800W	104,000 Lm	≥.98	Al + Pc	660*500*113 mm	65
CTN-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	130,000 Lm	≥.98	Al + Pc	650*448*123 mm	65

CTNW-100W



CTNW-200W

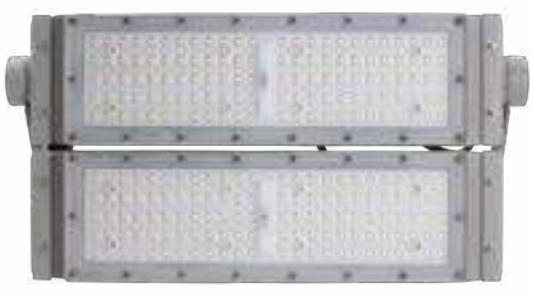

CTNW-300W



CTNW-400W



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 100°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-100W	6500K	100-305 V~	100W	13,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*100*90 mm	65
CTNW-200W	6500K	100-305 V~	200W	26,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*210*100 mm	65
CTNW-300W	6500K	100-305 V~	300W	39,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*300*100 mm	65
CTNW-400W	6500K	100-305 V~	400W	52,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*400*100 mm	65

CTNW-500W



CTNW-600W



CTNW-800W



CTNW-1000W



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc



Soporte de Fijación


Ángulo 100°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-500W	6500K	100-305 V~	500W	65,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*510*90 mm	65
CTNW-600W	6500K	100-305 V~	600W	78,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*610*100 mm	65
CTNW-800W	6500K	100-305 V~	800W	104,000 Lm	≥.98	Al + Pc	660*500*113 mm	65
CTNW-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	130,000 Lm	≥.98	Al + Pc	650*448*123 mm	65


CTNW-1200W

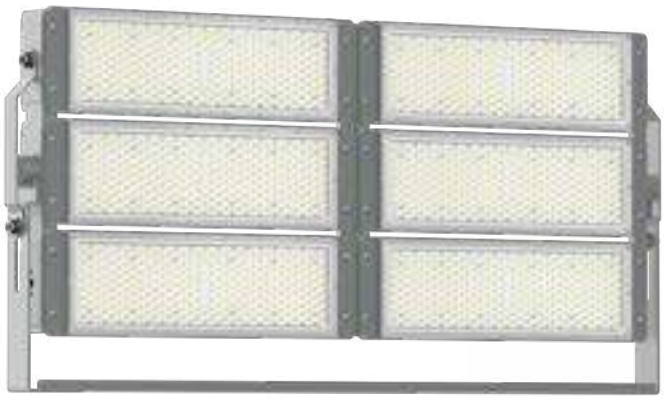

CTNW-1500W



Supresor de picos
externo de 10 kV

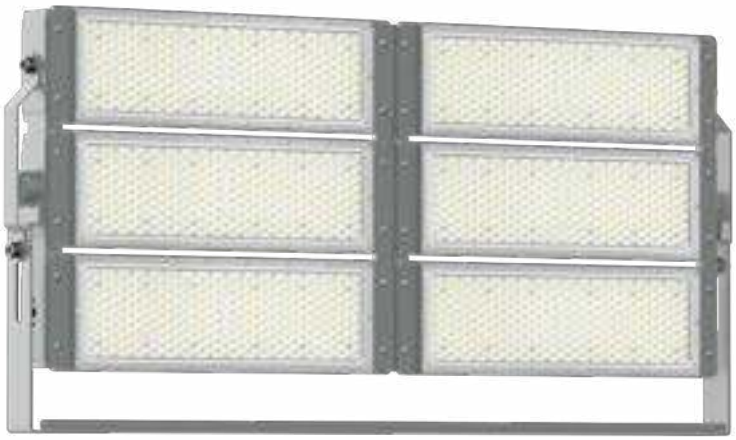

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 100°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-1200W	6500K	100-305 V~	1200W	160,000 Lm	≥.98	Al + Pc	845*360*100 mm	65
CTNW-1500W	6500K	100-305 V~	1500W	195,000 Lm	≥.98	Al + Pc	845*360*100 mm	65

CTNEC-100W



CTNEC-200W



CTNEC-300W



CTNEC-400W



CTNEC-500W





Uso Exterior



Terminado en Negro



Pantalla de Pc





Soporte de Fijación



Ángulo 120°



Temperatura -10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNEC-100W	6500K	100-277 V~	100W	11,000 Lm	≥.95	Al + Pc	327*106*34 mm	66
CTNEC-200W	6500K	100-277 V~	200W	22,000 Lm	≥.95	Al + Pc	329*218*34 mm	66
CTNEC-300W	6500K	100-277 V~	300W	33,000 Lm	≥.95	Al + Pc	329*317*34 mm	66
CTNEC-400W	6500K	100-277 V~	400W	44,000 Lm	≥.95	Al + Pc	330*419*34 mm	66
CTNEC-500W	6500K	100-277 V~	500W	55,000 Lm	≥.95	Al + Pc	330*518*34 mm	66

ML-RMQ-200W



ML-RMQ-300W



ML-RMQ-400W



ML-RMQ-500W



ML-RMQ-600W



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cr

Soporte de Fijación

Ángulo 60°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RMQ-200W	6500K	85-277 V~	200W	22,500 Lm	≥.95	Al + Pc	370*325*80 mm	66
ML-RMQ-300W	6500K	85-277 V~	300W	33,000 Lm	≥.95	Al + Pc	410*325*80 mm	66
ML-RMQ-400W	6500K	85-277 V~	400W	44,000 Lm	≥.95	Al + Pc	480*340*80 mm	66
ML-RMQ-500W	6500K	85-277 V~	500W	54,000 Lm	≥.95	Al + Pc	585*340*80 mm	66
ML-RMQ-600W	6500K	85-277 V~	600W	61,000 Lm	≥.95	Al + Pc	690*340*80 mm	66



ML-RXP-100W



ML-RXP-200W



ML-RXP-300W



ML-RXP-400W



ML-RXP-500W



ML-RXP-600W

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cr

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 60°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RXP-100W	6500K	85-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.95	Al + Cr	270*215*65 mm	66
ML-RXP-200W	6500K	85-277 V~	200W	22,500 Lm	≥.95	Al + Cr	370*300*65 mm	66
ML-RXP-300W	6500K	85-277 V~	300W	33,500 Lm	≥.95	Al + Cr	430*330*70 mm	66
ML-RXP-400W	6500K	85-277 V~	400W	45,000 Lm	≥.95	Al + Cr	540*340*70 mm	66
ML-RXP-500W	6500K	85-277 V~	500W	55,000 Lm	≥.95	Al + Cr	650*360*80 mm	66
ML-RXP-600W	6500K	85-277 V~	600W	65,000 Lm	≥.95	Al + Cr	650*360*80 mm	66

ML-RPZ-300W



ML-RPZ-400W



ML-RPZ-500W



ML-RPZ-600W



- Uso Exterior
- Terminado en Gris
- Pantalla de Cristal
- 3 AÑOS DE GARANTÍA
- Soporte de Fijación
- Ángulo 90°
- Temperatura -10 a 45 °C
- NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPZ-300W	6500K	85-305 V~	300W	33,000 Lm	≥.90	Al + Cr	460*375*75 mm	65
ML-RPZ-400W	6500K	85-305 V~	400W	44,000 Lm	≥.90	Al + Cr	565*382*75 mm	65
ML-RPZ-500W	6500K	85-305 V~	500W	55,000 Lm	≥.90	Al + Cr	670*378*82 mm	65
ML-RPZ-600W	6500K	85-305 V~	600W	66,000 Lm	≥.90	Al + Cr	670*450*100 mm	65

ML-RPS-300WSMD



ML-RPS-600WSMD



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cristal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPS-200WSMD	6500K	85-305 V~	200W	21,700 Lm	≥.98	Al + Cr	340*370*100 mm	65
ML-RPS-300WSMD	6500K	85-305 V~	300W	32,600 Lm	≥.98	Al + Cr	460*445*105 mm	65
ML-RPS-400WSMD	6500K	85-305 V~	400W	42,000 Lm	≥.98	Al + Cr	565*445*110 mm	65
ML-RPS-500WSMD	6500K	85-305 V~	500W	52,500 Lm	≥.98	Al + Cr	670*450*108 mm	65
ML-RPS-600WSMD	6500K	85-305 V~	600W	63,000 Lm	≥.98	Al + Cr	775*445*115 mm	65

ML-REF-100WSMD



ML-REF-150WSMD



ML-REF-200WSMD



ML-REF-250WSMD



Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación

Ángulo 110°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-100WSMD	6500K	85-305 V~	100W	11,000 Lm	≥.98	Al + Cr	384*284*170 mm	65
ML-REF-150WSMD	6500K	85-305 V~	150W	15,000 Lm	≥.98	Al + Cr	425*325*165 mm	65
ML-REF-200WSMD	6500K	85-305 V~	200W	21,000 Lm	≥.98	Al + Cr	425*325*170 mm	65
ML-REF-250WSMD	6500K	85-305 V~	250W	26,000 Lm	≥.98	Al + Cr	525*325*175 mm	65

ML-REF-300WSMD



ML-REF-400WSMD





ML-REF-500WSMD

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cristal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 110°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-300WSMD	6500K	85-305 V~	300W	30,000 Lm	≥.98	Al + Cr	597*325*175 mm	65
ML-REF-400WSMD	6500K	85-305 V~	400W	40,000 Lm	≥.98	Al + Cr	670*320*185 mm	65
ML-REF-500WSMD	6500K	85-305 V~	500W	58,000 Lm	≥.98	Al + Cr	810*320*190 mm	65

RSECO-100W-BB



RSECO-200W-BB



RSECO-300W-BB



RSECO-400W-BB



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación


Ángulo 120°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSECO-100W-BB	6500K	110-265 V~	100W	10,000 Lm	≥.65	Al + Cr	384*284*93 mm	65
RSECO-200W-BB	6500K	110-265 V~	200W	20,000 Lm	≥.65	Al + Cr	425*325*103 mm	65
RSECO-300W-BB	6500K	110-265 V~	300W	30,000 Lm	≥.65	Al + Cr	455*323*97 mm	65
RSECO-400W-BB	6500K	110-265 V~	400W	40,000 Lm	≥.65	Al + Cr	597*325*112 mm	65

RSE-30W3CCT

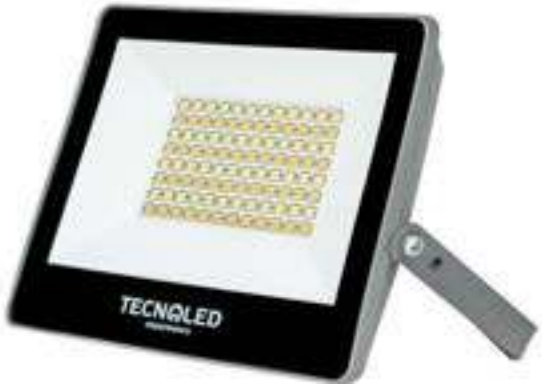

RSE-50W3CCT



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

RSE-100W3CCT



RSE-200W3CCT



- Uso Exterior
- Terminado en Gris
- Pantalla de Cristal
- 2 AÑOS DE GARANTÍA
- Soporte de Fijación
- Ángulo 110°
- Temperatura -10 a 45 °C
- NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSE-30W3CCT	6500K	100-240 V~	30W	3,000 Lm	≥.94	Al + Cr	149*116*26 mm	65
RSE-50W3CCT	6500K	100-240 V~	50W	5,100 Lm	≥.94	Al + Cr	184*140*26 mm	65
RSE-100W3CCT	6500K	100-240 V~	100W	10,000 Lm	≥.94	Al + Cr	260*190*26 mm	65
RSE-200W3CCT	6500K	100-240 V~	200W	20,000 Lm	≥.94	Al + Cr	385*290*26 mm	65

RZH-10W-BB



RZH-20W-BB



RZH-30W-BB



RZH-50W-BB



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal

Soporte de Fijación

Ángulo 110

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-BB	6500K	85-305 V~	10W	1,000 Lm	≥90	Al + Cr	112*110*30 mm	65
RZH-10W-BC	3500K	85-305 V~	10W	1,000 Lm	≥90	Al + Cr	112*110*30 mm	65
RZH-20W-BB	6500K	85-305 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	137*117*40 mm	65
RZH-20W-BC	3500K	85-305 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	137*117*40 mm	65
RZH-30W-BB	6500K	85-305 V~	30W	3,900 Lm	≥95	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-30W-BC	3500K	85-305 V~	30W	3,900 Lm	≥95	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-50W-BB	6500K	85-305 V~	50W	6,100 Lm	≥95	Al + Cr	230*200*48 mm	65
RZH-50W-BC	3500K	85-305 V~	50W	6,100 Lm	≥95	Al + Cr	230*200*48 mm	65



RZH-100W



RZH-150W



RZH-200W



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 110

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-100W	6500K	85-305 V~	100W	12,000 Lm	≥.95	Al + Cr	285*245*52 mm	65
RZH-100W-BC	3500K	85-305 V~	100W	12,000 Lm	≥.95	Al + Cr	285*245*52 mm	65
RZH-150W	6500K	85-305 V~	150W	16,000 Lm	≥.95	Al + Cr	350*285*70 mm	65
RZH-200W	6500K	85-305 V~	200W	21,500 Lm	≥.95	Al + Cr	425*325*76 mm	65

RZEC-10W-BB



RZEC-20W-BB



RZEC-30W-BB



RZEC-50W-BB



RZEC-100W-BB



RZEC-200W-BB



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 120°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZEC-10W-BB	6500K	110-277 V~	10W	1,100 Lm	≥50	Al + Cr	83*66*23 mm	65
RZEC-20W-BB	6500K	110-277 V~	20W	2,200 Lm	≥50	Al + Cr	100*83*23 mm	65
RZEC-30W-BB	6500K	110-277 V~	30W	3,300 Lm	≥50	Al + Cr	128*100*23 mm	65
RZEC-50W-BB	6500K	110-277 V~	50W	5,500 Lm	≥50	Al + Cr	179*139*24 mm	65
RZEC-100W-BB	6500K	110-277 V~	100W	11,000 Lm	≥50	Al + Cr	229*174*26 mm	65
RZEC-200W-BB	6500K	110-277 V~	200W	22,000 Lm	≥50	Al + Cr	314*237*31 mm	65



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal

Soporte de Fijación

Ángulo 110

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZNK-10W-BB	6500K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	86*100*22 mm	66
RZNK-10W-BC	3000K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	86*100*22 mm	66
RZNK-20W-BB	6500K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	104*130*22 mm	66
RZNK-20W-BC	3000K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	104*130*22 mm	66
RZNK-30W-BB	6500K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	135*169*31 mm	66
RZNK-30W-BC	3000K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	135*169*31 mm	66
RZNK-50W-BB	6500K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	164*205*31 mm	66
RZNK-50W-BC	3000K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	164*205*31 mm	66
RZNK-100W-BB	6500K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	198*243*33 mm	66
RZNK-100W-BC	3000K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	198*243*33 mm	66
RZNK-200W-BB	6500K	110-265 V~	200W	24,000 Lm	≥90	Al + Cr	265*318*33 mm	66
RZNK-300W-BB	6500K	110-265 V~	300W	36,000 Lm	≥90	Al + Cr	322*352*45 mm	66
RZNK-400W-BB	6500K	110-265 V~	400W	48,000 Lm	≥90	Al + Cr	370*407*45 mm	66
RZNK-500W-BB	6500K	110-265 V~	500W	60,000 Lm	≥90	Al + Cr	418*465*48 mm	66

RZNK-100W-RG



RZNK-50W-RG









Uso Exterior



Terminado en Negro



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 110



Temperatura -10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZNK-30W-RG	RGB	100-277 V~	30W	≥65	Al + Cr	135*169*31 mm	65
RZNK-50W-RG	RGB	100-277 V~	50W	≥65	Al + Cr	164*205*31 mm	65
RZNK-100W-RG	RGB	100-277 V~	100W	≥70	Al + Cr	198*243*33 mm	66

RSDX-200W-BB



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 110

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSDX-10W-BB	6500K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	94*73*19 mm	65
RSDX-10W-BC	3000K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	94*73*19 mm	65
RSDX-20W-BB	6500K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	110*87*23 mm	65
RSDX-20W-BC	3000K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	110*87*23 mm	65
RSDX-30W-BB	6500K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-30W-BC	3000K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-50W-BB	6500K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	189*146*33 mm	65
RSDX-50W-BC	3000K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	189*146*33 mm	65
RSDX-100W-BB	6500K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	246*189*35 mm	65
RSDX-100W-BC	3000K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	246*189*35 mm	65
RSDX-150W-BB	6500K	110-265 V~	150W	18,000 Lm	≥90	Al + Cr	277*215*37 mm	65
RSDX-200W-BB	6500K	110-265 V~	200W	24,000 Lm	≥90	Al + Cr	348*255*38 mm	65
RSDX-300W-BB	6500K	110-265 V~	300W	36,000 Lm	≥90	Al + Cr	408*309*45 mm	65



RSDX-50W-BB-SR



RSDX-30W-BB-SR



Sensor de movimiento

Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 110

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSDX-30W-BB-SR	6500K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-50W-BB-SR	3000K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	189*146*33 mm	65

RST-200W-BB



RST-50W-BB



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 110

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RST-20W-BB	6500K	100-277 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	100*94*26 mm	65
RST-20W-BC	3500K	100-277 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	100*94*26 mm	65
RST-30W-BB	6500K	100-277 V~	30W	3,500 Lm	≥95	Al + Cr	124*120*27 mm	65
RST-30W-BC	3500K	100-277 V~	30W	3,500 Lm	≥95	Al + Cr	124*120*27 mm	65
RST-50W-BB	6500K	100-277 V~	50W	5,300 Lm	≥95	Al + Cr	179*149*28 mm	65
RST-50W-BC	3500K	100-277 V~	50W	5,300 Lm	≥95	Al + Cr	179*149*28 mm	65
RST-100W	6500K	100-277 V~	100W	10,300 Lm	≥95	Al + Cr	232*208*36 mm	65
RST-100W-BC	3500K	100-277 V~	100W	10,300 Lm	≥95	Al + Cr	232*208*36 mm	65
RST-200W	6500K	100-277 V~	200W	20,000 Lm	≥95	Al + Cr	368*297*44 mm	65



RYXT-200W-BB

RYXT-100W-BB

RYXT-50W-BB



- Uso Exterior
- Terminado en Gris
- Pantalla de Cristal
- 3 AÑOS DE GARANTÍA
- Soporte de Fijación
- Ángulo 120°
- Temperatura -10 a 45 °C
- NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYXT-50W-BB	6500K	100-277 V~	50W	5,500 Lm	≥.65	Al + Cr	146*170*31 mm	65
RYXT-100W-BB	6500K	100-277 V~	100W	11,000 Lm	≥.70	Al + Cr	184*215*32 mm	65
RYXT-200W-BB	6500K	100-277 V~	200W	22,000 Lm	≥.99	Al + Cr	252*294*37 mm	65



RZH-30W-SR



RZH-50W-SR



- Uso Exterior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Cristal
- 3 AÑOS DE GARANTÍA
- Soporte de Fijación
- Ángulo 110
- Temperatura -10 a 45 °C
- NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-SR	6500K	85-305 V~	30W	3,000 Lm	≥.95	Al + Cr	185*232*40 mm	65



DLT-RSEC-100WRG





Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 120°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	F.P	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-RSEC-20WRG	RGB	100-240 V~	20W	≥.95	Al + Cr	118*93*28 mm	65
DLT-RSEC-30WRG	RGB	100-240 V~	30W	≥.95	Al + Cr	160*120*28 mm	65
DLT-RSEC-50WRG	RGB	100-240 V~	50W	≥.95	Al + Cr	204*145*30 mm	65



RZH-30W-RG



RZH-50W-RG



RZH-100W-RG



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación

Ángulo 110

Temperatura -10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-RG	RGB	85-305 V~	30W	N/A	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-50W-RG	RGB	85-305 V~	50W	N/A	Al + Cr	230*200*48 mm	65



REF-EM50W



Uso Exterior

Terminado en Amarillo

Pantalla de PC

2 AÑOS DE GARANTÍA

Soporte de Fijación

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
REF-EM50W	6500K	100-277 V~	50W	1,200 Lm	≥.90	Al + Pc	326*255*57 mm	65
REF-EM100W	6500K	100-277 V~	100W	2,000 Lm	≥.90	Al + Pc	384*303*64 mm	65



WW-36BB/BC





WW-48BB/BC

ACCESORIO



WW-SD1 / SD2

*Se vende por separado

Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

Soporte de Fijación

Ángulo 50°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WW-36BB	6500K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36BC	3000K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36WRGB	3700K	100-277 V~	36W	N/A	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-48BB	6500K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66
WW-48BC	3000K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66



WW-36BB/BC





WW-48BB/BC

ACCESORIO



WW-SD1 / SD2

*Se vende por separado

- Uso Exterior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Cr
- Soporte de Fijación
- Ángulo 50°
- Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WW-36BB	6500K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36BC	3000K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36WRGB	3700K	100-277 V~	36W	N/A	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-48BB	6500K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66
WW-48BC	3000K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66



RYPS-100WBB



RYPS-50WBB





ACCESORIOS

RYPS-SD1 / RYPS-SD2

*Se vende por separado

Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Cristal

Soporte de Fijación

Ángulo 50°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYPS-50WBB	6500K	100-277 V~	50W	5,000 Lm	≥.90	Al + Cr	238*138*117 mm	66
RYPS-50WBC	3000K	100-277 V~	50W	5,000 Lm	≥.90	Al + Cr	238*138*117 mm	66



WP80/100/120W-3CCT



POTENCIA AJUSTABLE

80W 100W 120W

TONO DE LUZ AJUSTABE

4000K 5000K 6500K

5 AÑOS DE GARANTÍA

Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

NOM

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

FOTOCELDA



WP-FC

*Se vende por separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP80/100/120W-3CCT	4000K 5000K	100-305 V~	120W	14,000 Lm 15,000 Lm	≥.95	Al + Cr	399*250*147 mm	65



WPAJ80W-3CCT





Uso Exterior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

TONO DE LUZ AJUSTABE

4000K 5000K 6500K

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WPAJ80W-3CCT	4000K 5000K 6500K	100-305 V~	80W	10,000 Lm 11,000 Lm 10,500 Lm	≥.95	Al + Pc	216*280*112 mm	65



WP100W-BB



WP100WBL-BB



WP100WGR-BB



Uso Exterior

Terminado en Negro / Blanco / Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Ángulo 110°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP60W-BB / BL / GR	6500K	100-305 V~	60W	6,000 Lm	≥.97	Al + Pc	316*180*145 mm	65







WP25W-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K **5000K** **6000K**

INCLUYE FOTOCELDA

3 AÑOS DE GARANTÍA

Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Pc

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP25W-3CCT	4000K 5000K	100-277 V~	25W	2,500 Lm 2,700 Lm	≥.60	Al + Pc	140*213*82 mm	65





ML-RGS150W





Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Ángulo 130°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RGS80W	6000K	100-277 V~	80W	10,000 Lm	≥.90	Al + Pc	255*255*77 mm	65





RHBT-600W



Uso Exterior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

Soporte de Fijación

Ángulo 80°

Temperatura -10 a 45 °C

3 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHBT-300W	6500K	100-305 V~	300W	44,800 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø415*295 mm	66
RHBT-400W	6500K	100-305 V~	400W	49,800 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø445*325 mm	66
RHBT-500W	6500K	100-305 V~	500W	69,400 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø445*325 mm	66
RHBT-600W	6500K	100-305 V~	600W	76,700 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø445*325 mm	66
RHBT-800W	6500K	100-305 V~	800W	83,600 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø490*335 mm	65

ILUMINACIÓN JP

Campanas, mangueras, tiras y gabinete

Fabricante: TECNOLED · Comercializado por ILUMINACIÓN JP



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5300K 6500K

POTENCIA AJUSTABLE

120W 150W 200W

5 AÑOS DE GARANTÍA

CAM-200W5YUF



- Uso Interior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Pc
- Argolla para Suspensión
- Ángulo 115°
- Temperatura -10 a 45 °C
- NOM

BRACKET



CAM-BRACKET200

*Se vende por separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-200W5YUF	4000K 5300K 6500K	100-277 V~	200W	29,800 Lm 33,000 Lm 30,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø255*180 mm	65



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5300K 6500K

POTENCIA AJUSTABLE

150W 200W 240W

5 AÑOS DE GARANTÍA

CAM-240W5YUF



- Uso Interior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Pc
- Argolla para Suspensión
- Ángulo 115°
- Temperatura -10 a 45 °C
- NOM

BRACKET



CAM-BRACKET240

*Se vende por separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-240W5YUF	4000K 5300K 6500K	100-277 V~	240W	35,000 Lm 38,500 Lm 37,500 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø320*125 mm	65



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5300K 6500K

POTENCIA AJUSTABLE

200W 240W 300W



CAM-300W5YUF

- Uso Interior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Pc
- Argolla para Suspensión
- Ángulo 115°
- Temperatura -10 a 45 °C

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-300W5YUF	4000K 5300K 6500K	100-277 V~	300W	40,000 Lm 45,500 Lm 43,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø320*125 mm	65



CAM-PSD



- Uso Interior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Pc
- Argolla para Suspensión
- Ángulo 110°
- Temperatura -10 a 45 °C

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-PSD-70/100/120W	6500K	100-277 V~	70W 100W 120W	20,000 Lm	Al + Pc	Ø240*H64 mm	65
CAM-PSD-120/160/200W	6500K	100-277 V~	120W 160W 200W	32,000 Lm	Al + Pc	Ø270*H61 mm	65



CAM-240W-HB5Y



Uso Interior

Terminado en Negro

Pantalla de Pc

Argolla para Suspensión

Ángulo 120°

Temperatura -10 a 45 °C

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100W-HB5Y	6500K	100-277 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	227*119 mm	65
CAM-150W-HB5Y	6500K	100-277 V~	150W	22,500 Lm	≥.90	Al + Pc	255*119 mm	65
CAM-200W-HB5Y	6500K	100-277 V~	200W	30,000 Lm	≥.90	Al + Pc	280*119 mm	65
CAM-240W-HB5Y	6500K	100-277 V~	240W	36,000 Lm	≥.90	Al + Pc	280*119 mm	65



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K

CAM-300W3CCT



Uso Interior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

3 AÑOS DE GARANTÍA TECNOLED MÉXICO

Argolla para Suspensión

Ángulo 110°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100W3CCT	6500K	100-240 V~	100W	12,500 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø270*91*56 mm	65
CAM-150W3CCT	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø299*96*61 mm	65
CAM-200W3CCT	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø330*103*68 mm	65
CAM-300W3CCT	6500K	100-240 V~	300W	33,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø371*108*73 mm	65



CWEC-200W



Uso Interior

Terminado en Negro

Pantalla de Pc

Argolla para Suspensión

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CWEC-100W	6500K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø237*H30 mm	65
CWEC-150W	6500K	110-265 V~	150W	17,500 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø270*H30 mm	65
CWEC-200W	6500K	110-265 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø332*H30 mm	65





CW-150W



Uso Interior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

2 AÑOS DE GARANTÍA

Argolla para Suspensión

Ángulo 110°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	Ø235 H85 mm	65
CW-150W	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	Ø285 H85 mm	65
CW-200W	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	Ø315 H85 mm	65



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K

POTENCIA AJUSTABLE

60% 80% 100%



CW-200W-3CCT



- Uso Interior
- Terminado en Negro
- Pantalla de Cr
- Argolla para Suspensión
- Ángulo 110°
- Temperatura -10 a 45 °C

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W-3CCT	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Fe + Cr	Ø235 H85 mm	65
CW-150W-3CCT	3000K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.90	Fe + Cr	Ø285 H85 mm	65
CW-200W-3CCT	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Fe + Cr	Ø315 H85 mm	65



CWN-200W







Uso Interior

Terminado en Negro

Pantalla de Cr

Argolla para Suspensión

Ángulo 110°

Temperatura -10 a 45 °C

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CWN-100W	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø230*80 mm	65
CWN-150W	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø273*83 mm	65
CWN-200W	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø326*87 mm	65





CWG-50W



Uso Interior

Terminado en Gris

Pantalla de Pc

3 AÑOS DE GARANTÍA

Argolla para Suspensión

Ángulo 90°

Temperatura -10 a 45 °C

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CWG-50W	6500K	100-277 V~	50W	6,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø200 H72 mm	65



ML-ML25-RG





ML-ML25-BB/BC



Uso Exterior

Terminado transparente

NOM

ACCESORIOS



ML-CT25 (RGB)

*Se vende por separado



SO-CONTROL-RB (RGB)

*Se vende por separado



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-ML25-BB	6500K	127 V~	4W/m	SMD 5050	Resina	25m	65
ML-ML25-BC	3000K	127 V~	4W/m	SMD 5050	Resina	25m	65
ML-ML25-RG	RGB	127 V~	8W/m	SMD 5050	Resina	25m	65



1 AÑO DE GARANTÍA

ML-2835-BB



ML-2835-BC



Uso Exterior

Terminado transparente

NOM

CONECTORES



ML-CO35

*Se vende por separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-2835-BB	6500K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-2835-BC	3000K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65



ML-NEON-AZ



ML-NEON-RJ



ML-NEON-VE




ML-NEON-RS



ML-NEON-BB




ML-NEON-BC

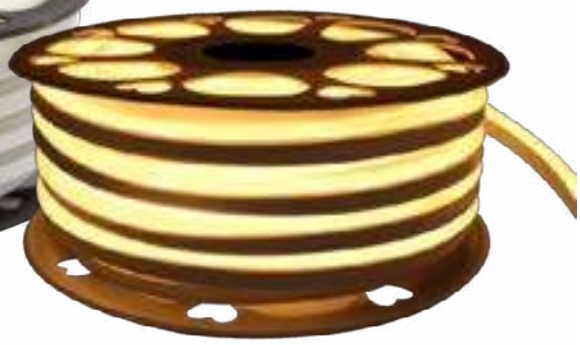

1 AÑO DE GARANTÍA

CONECTOR



ML-NE25

*Se vende por separado

NOM

Uso Exterior

Terminado transparente

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-NEON-BB	6500K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-BC	3000K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-AZ	Azul	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-RJ	Rojo	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-RS	Rosa	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-VE	Verde	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65



ML-MLCOB-BB



ML-MLCOB-BC



CONECTOR



ML-COCB

*Se vende por separado

NOM

Uso Exterior

Terminado transparente

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-MLCOB-BB	6500K	127 V~	10W/m	COB	Resina	25m	65
ML-MLCOB-BN	4000K	127 V~	10W/m	COB	Resina	25m	65



ML-ST5050-60BB



ML-ST5050-60BC



ML-ST5050-60RG



ML-ST2835-60BB



ML-ST2835-60BC



ML-ST2835-120BB



ML-ST2835-120BC



Uso Interior

Uso Interior

LED's por metro:
60 LEDs/m

LED's por metro:
120 LEDs/m

NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LÚMENES	TIPO DE LED	DIMENSIONES	IP
ML-ST5050-60BB	6500K	12 Vcd	14.4W/m	700 lm/m	5050	5m	20
ML-ST5050-60BC	3000K	12 Vcd	14.4W/m	700 lm/m	5050	5m	20
ML-ST5050-60RG	RGB	12 Vcd	14.4W/m	N/A	5050	5m	20
ML-ST2835-60BB	6500K	12 Vcd	4.8W/m	400 lm/m	2835	5m	20
ML-ST2835-60BC	3000K	12 Vcd	4.8W/m	400 lm/m	2835	5m	20
ML-ST2835-120BB	6500K	12 Vcd	9.6W/m	800 lm/m	2835	5m	20
ML-ST2835-120BC	3000K	12 Vcd	9.6W/m	800 lm/m	2835	5m	20



ML-STCOB320-BB



ML-STCOB320-BN



ML-STCOB320-BC








ML-STCOB576-RG



Uso Interior



LED´s por metro:
320 LEDs/m

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LÚMENES	TIPO DE LED	DIMENSIONES	IP
ML-STCOB320-BB	6500K	12 Vcd	10W/m	1,050 lm/m	COB	5m / 10m	20
ML-STCOB320-BN	4000K	12 Vcd	10W/m	1,050 lm/m	COB	5m / 10m	20
ML-STCOB320-BC	3000K	12 Vcd	10W/m	1,000 lm/m	COB	5m / 10m	20
ML-STCOB576-RG	RGB	12 Vcd	14W/m	N/A	COB	5m	20



ML-STCOB320-BN-IP65



ML-STCOB320-BB-IP65



ML-STCOB320-BC-IP65



Uso Interior

Uso Interior

LED´s por metro:
320 LEDs/m

NOM

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES	IP
ML-STCOB320-BB-IP65	6500K	12 Vcd	10W/m	COB	5m / 10m	65
ML-STCOB320-BN-IP65	4000K	12 Vcd	10W/m	COB	5m / 10m	65
ML-STCOB320-BC-IP65	3000K	12 Vcd	10W/m	COB	5m / 10m	65



ML-G120T8FG



NOM

Pantalla Pc

Terminado en Blanco y Satín

Uso Interior

Base G13

Base G13

CLAVE	BASE	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-G120T8FG	G13	Fe + ABS + Pc	1230*150*60 mm	20



ML-GST2-IP65

ML-GST3-IP65



Pantalla PS/ PC

Temperatura -10 a 45 °C

Uso Interior

Base G13

Base G13

2 AÑOS DE GARANTÍA


NOM

CLAVE	BASE	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GST2-IP65	G13	ABS + Pc	1265*125*85 mm	65
ML-GST3-IP65	G13	ABS + Ps	1265*105*60 mm	65

ILUMINACIÓN JP

Luminarias solares

Fabricante: TECNOLED · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

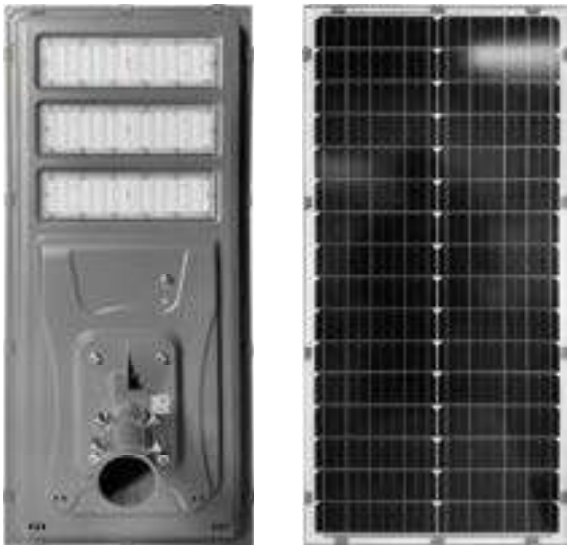





SO-CLS60

*Brazo de 19 cm de largo
x Ø 6.4 cm.



SO-CLS80

*Brazo de 20 cm de largo
x Ø 8 cm.

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-CLS60	6500K	18 Vcd	6,000 Lm	Fe + Pc	880*400*155 mm	65
SO-CLS80	6500K	18 Vcd	8,000 Lm	Fe + Pc	1160*400*280 mm	65

Panel Solar
MonoCristalino


Uso
Exterior

Ángulo
110°



*A la máxima intensidad del programa



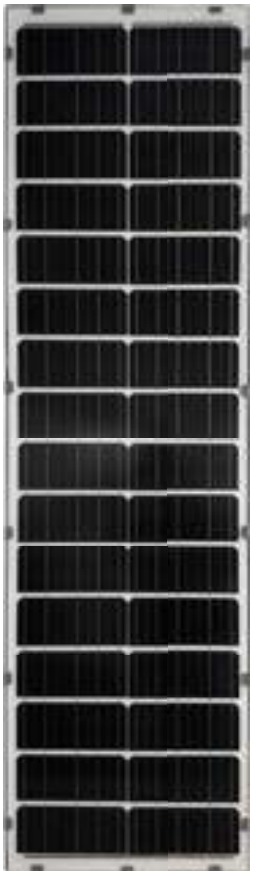





SO-CLS100

*Brazo de 24 cm de largo x Ø 8 cm.

Panel Solar
MonoCristalino

Uso
Exterior

Ángulo
110°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-CLS100	6500K	18 Vcd	10,000 Lm	Fe + Pc	1440*420*200 mm	65

*A la máxima intensidad del programa





SO-M-ZTQ



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-ZTQ	6500K	6 Vcd	3,500 Lm	ABS + Pc	505*285*140 mm	65

Panel Solar Mono Cristalino

No incluye poste

Batería Recargable

Uso Exterior

Ángulo 100°

*A la máxima intensidad del programa



*Diametro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4”



TONO DE LUZ AJUSTABE

3000K 4000K 6500K



SO-M-LDN-3CCT

2 AÑOS DE GARANTÍA

Panel Solar Mono Cristalino

No incluye poste

Cuenta con Sensor 120° y 6 a 8 mts. de distancia

Uso Exterior

Ángulo 100°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-LDN-3CCT	3000K 4000K 6500K	3.2 Vcd	2,700 Lm	ABS + Pc	620*250*40 mm	65

*A la máxima intensidad del programa









Panel Solar Mono Cristalino

No incluye poste

Cuenta con Sensor 120° y 6 a 8 mts. de distancia

Uso Exterior

Ángulo 100°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-LDN2-3CCT	3000K 4000K 6500K	3.2 Vcd	2,600 Lm	ABS + Pc	722*251*47 mm	54
SO-M-LDN3-3CCT	3000K 4000K 6500K	3.2 Vcd	3,200 Lm	ABS + Pc	722*251*47 mm	54

*A la máxima intensidad del programa





SO-LGK100



Panel Solar
Mono Cristalino

Uso
Exterior

Ángulo
100°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-LGK30	6500K	6 Vcd	1,600 Lm	ABS + Pc	342*192*72 mm	65
SO-LGK60	6500K	9 Vcd	2,900 Lm	ABS + Pc	525*243*72 mm	65
SO-LGK100	6500K	9 Vcd	4,200 Lm	ABS + Pc	636*258*72 mm	65

*A la máxima intensidad del programa



Panel Solar
Mono Cristalino

Uso
Exterior

Ángulo
130°



SO-ECH-100



INCLUYE
CONTROL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-ECH-100	6500K	6.4 Vcd	4,000 Lm	Al + Cr	720*280*85 mm	65





Panel Solar
Mono Cristalino

Uso
Exterior

Ángulo
110°

INCLUYE
CONTROL



SO-SGW-120



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SGW-120	6500K	6.4 Vcd	2,900 Lm	Al + Cr	530*350*16 mm	65



2 AÑOS DE GARANTÍA

Panel Solar
Mono Cristalino

Uso
Exterior

Ángulo
100°

SO-M-SXG



*Diametro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4”

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-SGX	6500K	12 Vcd	4,500 Lm	Al + Pc	500*210*75 mm	65

*A la máxima intensidad del programa



Panel Solar
Mono Cristalino

Uso
Exterior

Ángulo
100°

INCLUYE
CONTROL



SO-M-SXG-100





*Diametro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4”

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-SGX-100	6500K	12 Vcd	6,000 Lm	Al + Pc	498*210*87mm	65

*A la máxima intensidad del programa



Cuenta con
Sensor 6-7mts.
Distancia



*Diametro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4”

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-LD60	6500K	6.4 Vcd	2,500 Lm	ABS + Pc	640*250*70 mm	65

Panel Solar
Mono Cristalino


No incluye
poste

Cuenta con
Sensor 6 a 7 mts.
Distancia

Uso
Exterior

Ángulo
120°

*A la máxima intensidad del programa

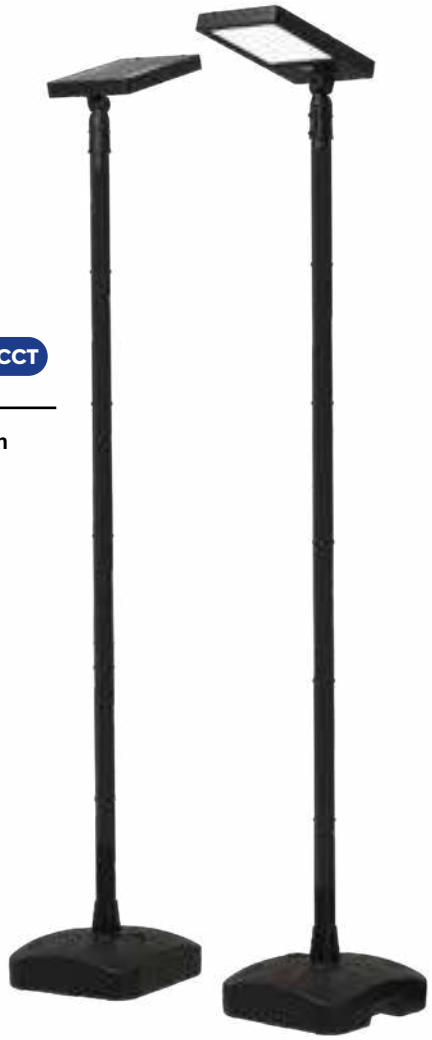

SO-BA-POL-3CCT

Cuenta con Base



SO-POL-3CCT



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6000K

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-POL-3CCT	3000K 4000K 6000K	6 Vcd	2,500 Lm	ABS + Pc	455*315*47 mm	65
SO-BA-POL-3CCT	3000K 4000K 6000K	6 Vcd	2,500 Lm	ABS + Pc	455*315*47 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Incluye
poste



Uso
Exterior

*A la máxima intensidad del programa





INCLUYE CONTROL







Panel Solar Mono Cristalino

Uso Exterior

Sensor de movimiento con fotocelda integrada

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	BATERÍA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-WS11N-3CCT	3000K 4000K 6500K	9 Vcd	1,200 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	Fe + Cristal	192*146*34 mm	65





INCLUYE CONTROL



2 AÑOS DE GARANTÍA

Uso Exterior

Panel Solar Mono Cristalino

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	BATERÍA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M3K-REF100	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	1,100 Lm	3.2 Vcd, 8Ah	ABS + Cristal	198*193*48mm	65
SO-M3K-REF200	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	2,200 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	ABS + Cristal	248*233*48mm	65
SO-M3K-REF300	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	3,700 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	ABS + Cristal	283*227*48mm	65
SO-M3K-REF400	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	4,700 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	ABS + Cristal	318*255*48mm	65







SO-REF300

Panel Solar
Mono Cristalino

Uso
Exterior

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-REF100	6500K	12 Vcd	1,000 Lm	ABS + Pc	46*112*50 mm	65
SO-REF200	6500K	12 Vcd	1,700 Lm	ABS + Pc	156*193*50 mm	65
SO-REF300	6500K	12 Vcd	3,200 Lm	ABS + Pc	230*301*50 mm	65