ILUMINACIÓN JP

CATÁLOGO GENERAL ILUMINACIÓN JP

SELECCIÓN COMERCIAL 2026

Selección comercial autorizada | Especificaciones sujetas a actualización

ILUMINACIÓN JP

Líneas de iluminación JP

Fabricante: ILUMINACIÓN JP · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

Alumbrado Público 2024



Ing. Pedro Espinosa

Cel. 442 1190219

JP ILUMINACIÓN
www.alumbradosolar.tech
pedro.espinosa@jp-light.com

ILUMINACIÓN JP

ILUMINACIÓN JP



SERIE JP-SL

La luminaria StreetLight de la serie JP-SL con tecnología mexicana que cumple los estándares nacionales. Nuestra luminaria está conformada con placas modulares de LED´s CREE drivers regulables OSRAM que permiten un constante monitoreo térmico del sistema para asegurar su durabilidad.

APLICACIONES


VIALIDADES Y CALLES SECUNDARIAS
CALLES INTERNAS DE FRACCIONAMIENTOS
ZONAS RESIDENCIALES, UNIDADES HABITACIONALES
CASAS DE CAMPO, HACIENDAS Y HOTELES
PATIOS DE MANIOBRAS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
CENTROS COMERCIALES
ESTACIONAMIENTOS
PLAZAS Y EXPLANADAS

STREET LIGHT

Características técnicas

FAMILIA	JP-SL-W-VCA	JP-SL-FOTOVOLTAICA
Tensión de alimentación	120-277 Vca	12 o 24 Vcd
Potencia	40, 60, 80, 90, 100 Watts	30, 40, 50 y 60 Watts
Eficiencia	160 a 180 lm/W	160 a 180 lm/W
IP	66	66
Óptica	Tipo II media	Tipo II media
Temperatura de color	4000-5000°K	4000-5000°K
Supresor de picos	12KA	



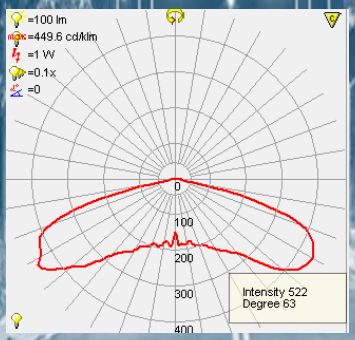





Reflector LED


FAMILIA	JP-REF
Tensión de alimentación	120-277 Vca
Potencia	100, 200,300 Y 400 W
Eficiencia	160 lm/W
IP	66
Temperatura de color	4000-5000°K
Supresor de picos	12KA

APLICACIONES

CANCHAS DEPORTIVAS, EXTERIOR DE EDIFICIOS, ILUMINACIÓN DE ANUNCIOS, TUNELES, ILUMINACION DE FACHADAS, JARDINES, ALMACENES, ESTACIONAMIENTOS.

TIPO DE CURVAS

Nuestras luminarias pueden fabricarse con el tipo de óptica que se requiera

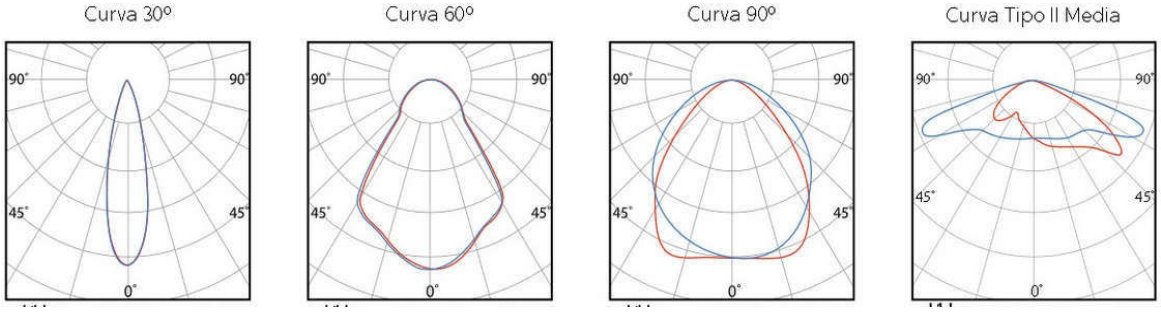



SERIE JP-PT

La luminaria PosTop de la serie JP-PT con tecnología mexicana que cumple los estándares nacionales. Está conformada con placas modulares de LED´s CREE y drivers regulables OSRAM que permiten un constante monitoreo térmico del sistema para asegurar su durabilidad.

FAMILIA	JP-PT
Tensión de alimentación	120-277 Vca
Potencia	30 Y 60 W
Eficiencia	160 lm/W
IP	66
Temperatura de color	4000-5000°K
Supresor de picos	12KA

APLICACIONES

PARQUES Y JARDINES, ESTACIONAMIENTOS, ESCUELAS, ZONAS RESIDENCIALES, ANDADORES, PATIOS Y PASILLOS ÁREAS RECREATIVAS.

ILUMINACIÓN JP

SISTEMA SOLAR

ALL IN ONE · 30 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LUMINARIA LED 30W
ATENUACIÓN DE 30W A 10W
300 DISPAROS
TIEMPO EN ESTADO "ON" 15 S
FLUJO LUMINOSO 4800 LUMENS
PANEL FOTOVOLTAICO
BATERIA DE ION-LITIO
CONTROLADOR DE CARGA
SENSOR DE PRESENCIA PIROLICO

APLICACIONES

- FRACCIONAMIENTOS
- COMUNIDADES RURALES
- ESTACIONAMIENTOS
- PARQUES Y JARDINES
- ANDENES
- HOTELES
- PLAZAS
- ÁREAS COMUNES
- CASAS DE CAMPO
- CAMINOS

GUANAJUATO 131, SAN JOSÉ EL ALTO, QUERETARO, QRO, C.P. 76147,Tel. (442) 4847577,Cel. (442) 1190219
pedro.espinosa@jp-light.com TWITTER: JPiluminacion, FACEBOOK:JPiluminacion, www.alumbradosolar.tec



Sistema de iluminación pública autosustentable, 100% fabricado en México, con un tiempo de autonomía de 1 a 2 noches en días nublados dependiendo de la zona geográfica.
Batería de ciclo profundo libre de mantenimiento. Celda solar poli-cristalino, libre de mantenimiento, con tiempo de vida de 20 años. Sistema electrónico de control de carga y descarga de batería y de encendido de lámpara programable con diversas opciones y temporizadores.

KIT FotoVoltaico 12 hrs de iluminación continúa.
Con este sistema la luminaria se encuentra durante 12 Hrs encendida al 100% de su potenciaya que cuenta con el respaldo de dos Baterías.

KIT FotoVoltaico 12 hrs de iluminación con atenuación.
Luminaria con sistema de micro atenuación que mantiene máxima intensidad en las primeras horas y una disminución ligera de luz, no perceptible, que ayuda a bajar el promedio de consumo total diario, ayudando a tener un menor banco de paneles y baterías, así como unaatenuación lumínica en batería baja para prolongar el tiempo de iluminación.