ILUMINACIÓN JP

POSTES · BRAZOS Y BOLARDOS

SELECCIÓN COMERCIAL


Selección comercial autorizada | Especificaciones sujetas a actualización

ILUMINACIÓN JP

Postes especiales

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

AGUASCALIENTES
7 A 12 M

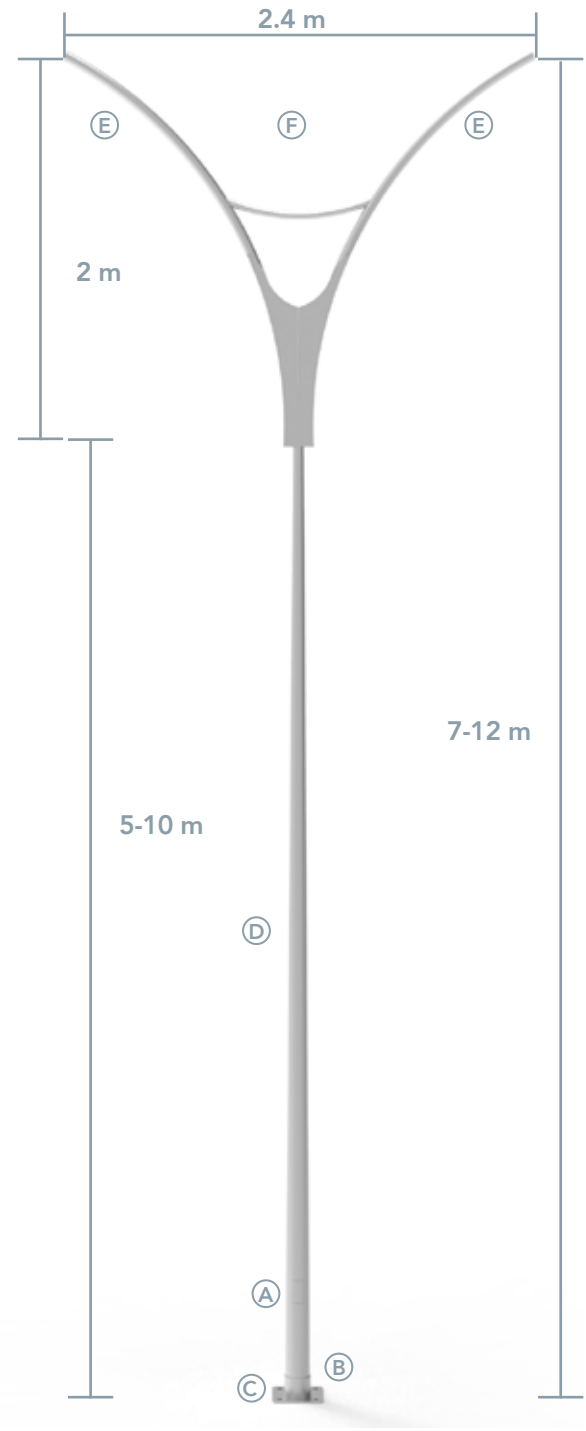


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Brazo en tubular de Ø2" y refuerzo medio de Ø1.5" y altura de 2 m.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Alturas disponibles: 7 a 12 m.
Base opcional: Holandesa o Alemana.

Especificaciones

A Placa de registro	**D** Altura 7 a 12 m
B Anillo de refuerzo cal. 4 mm	**E** Brazo tubular Ø2"
C Placa cal. 3/8"	**F** Soporte tubular Ø1 1/2"

Registro

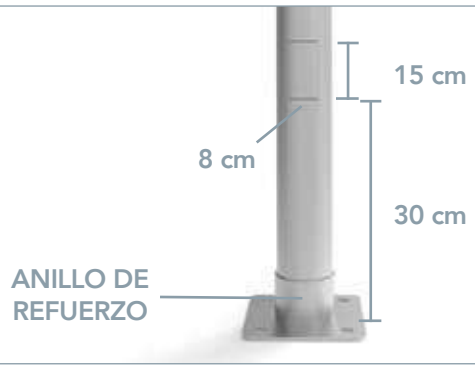






1 brazo


2 brazos

Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16″
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12″
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″

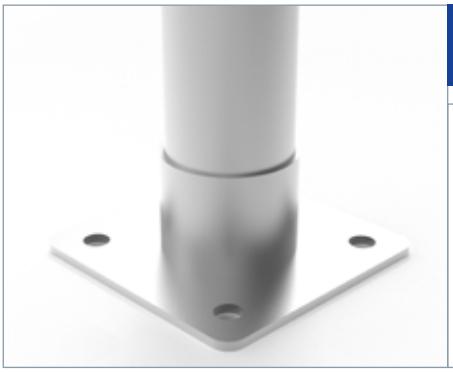


Placa Base	7-9 m	10-12 m
Calibre:	3/8″	1/2″
Diámetro para ancla:	Ø 1″	Ø 1″
Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

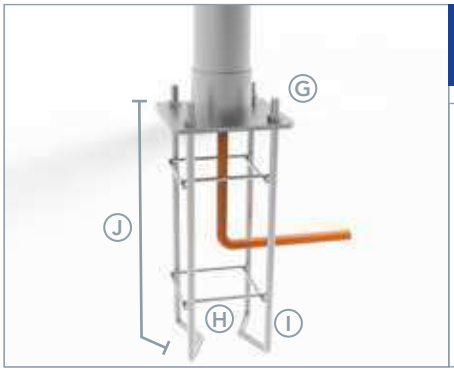

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
G Tuerca hexagonal	3/4″	1″
H Varilla corrugada	3/8″	3/8″
I Bastón de ancla	3/4″	1″
J Longitud de bastón	75 cm	100 cm

BAJA CALIFORNIA NORTE
7 A 9 M

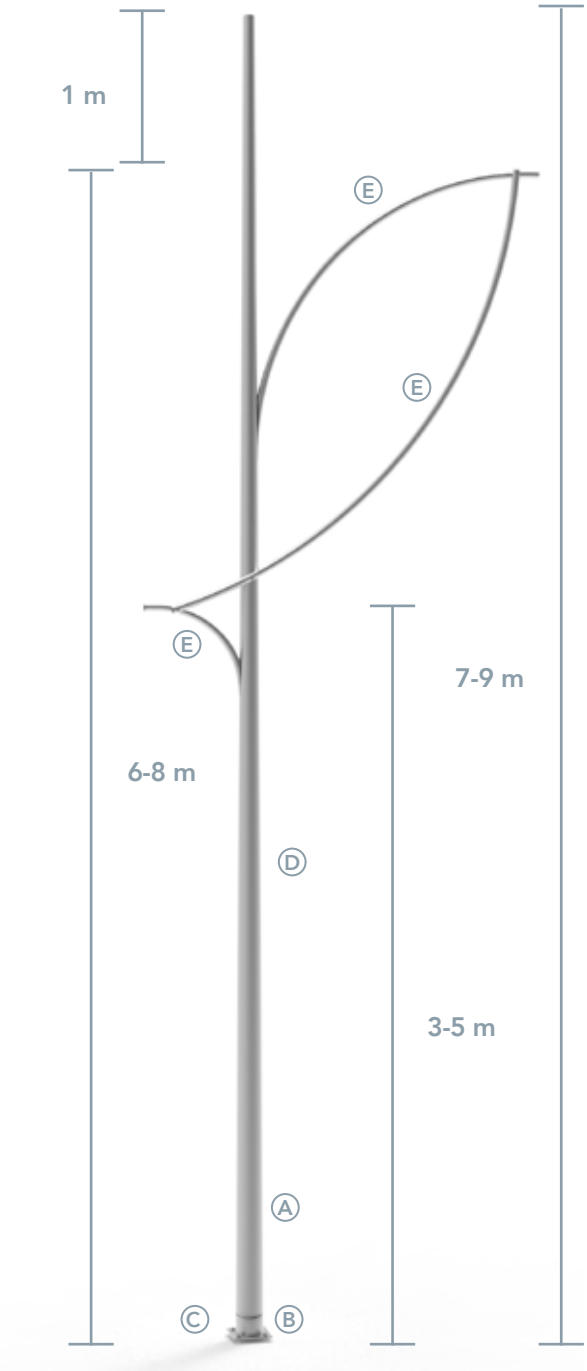


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 9 metros de altura.
Brazos curvos asimétricos en longitud y altura en tubular Ø2"
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Base opcional: Holandesa o Alemana.

Especificaciones

A Placa de registro	**D** Altura 7 a 9 m
B Anillo de refuerzo cal. 4 mm	**E** Brazo tubular Ø2"
C Placa cal. 3/8"	

Registro

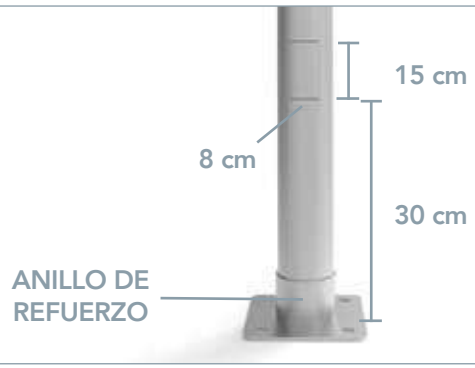











Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16"
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12"
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"

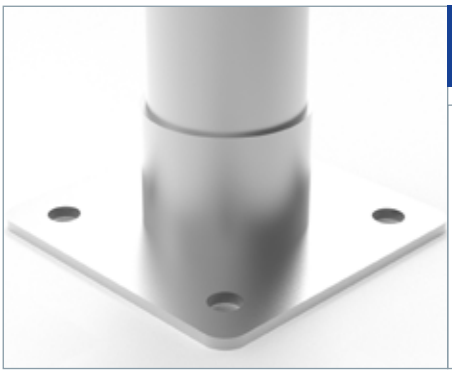

Placa Base 7-9 m


Calibre:	3/8"
Diámetro para ancla:	Ø 1"
Diámetro exterior del poste:	17 cm
Distancia entre centros:	19 cm
Dimensiones placa base:	27cm x 27cm

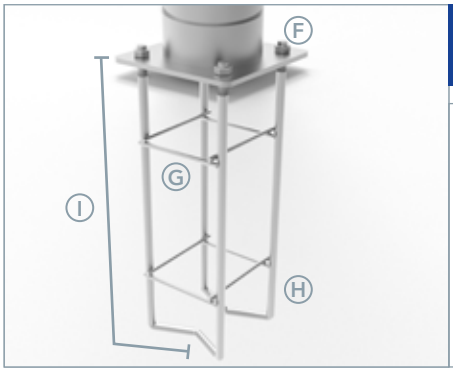

Ancla Recomendada 7-9 m

F	Tuerca hexagonal	3/4"
G	Varilla corrugada	3/8"
H	Bastón de ancla	3/4"
I	Longitud de bastón	75 cm

BAJA CALIFORNIA SUR
7 A 12 M

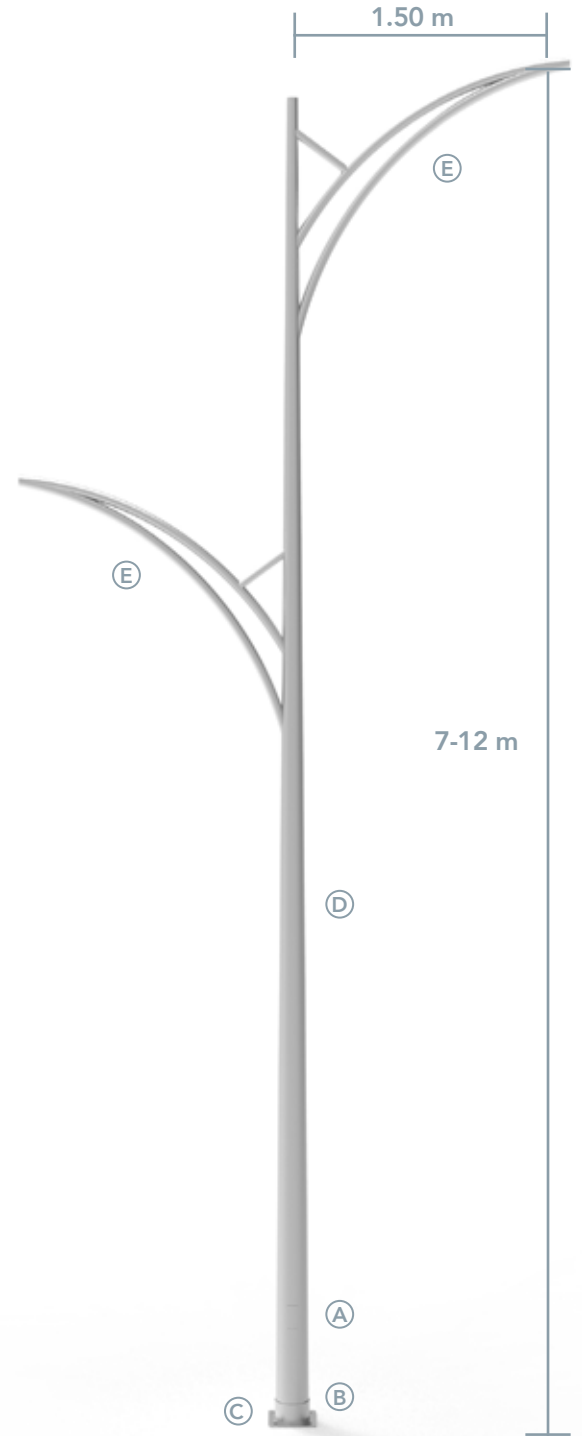


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Base opcional: Holandesa o Alemana.

Especificaciones

A Placa de registro	**D** Altura 7 a 12 m
B Anillo de refuerzo cal. 4 mm	**E** Brazo Mulege Ø2"
C Placa cal. 3/8"	

Registro

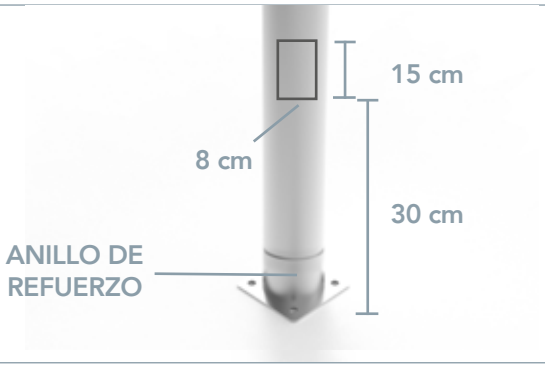







1 brazo



2 brazos



2b brazos

Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16"
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12"
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"

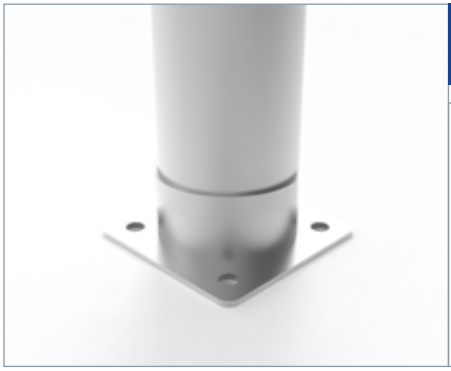


Placa Base	7-9 m	10-12 m
• Calibre:	3/8"	1/2"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

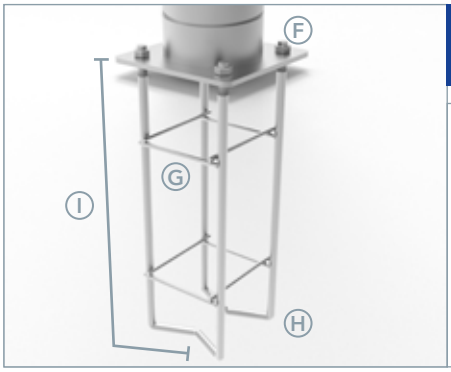

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
F Tuerca hexagonal	3/4"	1"
G Varilla corrugada	3/8"	3/8"
H Bastón de ancla	3/4"	1"
I Longitud de bastón	75 cm	100 cm

CAMPECHE
7 A 12 M

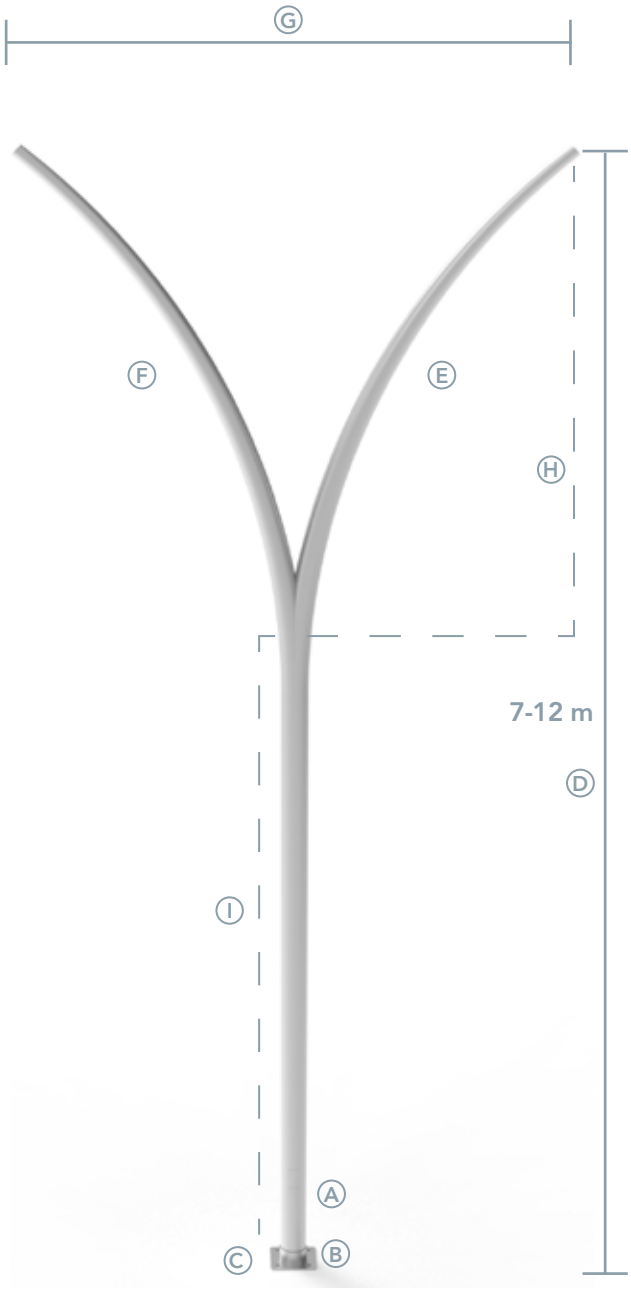


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Opciones: perchas de 1 - 4.
Niple: 1.5", 2" y 3".
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones

A Placa de registro	**D** Altura 7 a 12 m
B Anillo de refuerzo	**E** Poste cónico circular
C Placa cal. 3/8"	**F** Tubular brazo circular


D Altura poste	7 mts	8 mts	9 mts	10 mts	11 mts	12 mts
G Longitud	1.10 mts	1.15 mts	1.20 mts	1.30 mts	1.40 mts	1.60mts
I Zona recta	2.5 mts	2.5 mts	2.5 mts	3.5 mts	3.5 mts	3.5 mts
H Zona rolada	4.5 mts	5.5 mts	6.5 mts	6.5 mts	7.5 mts	8.5 mts


Registro

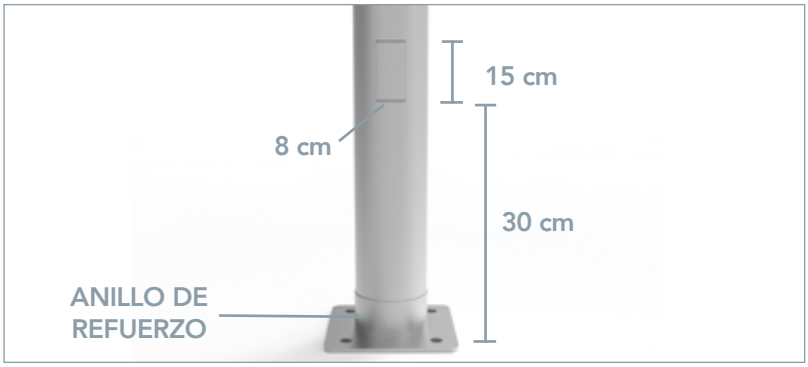






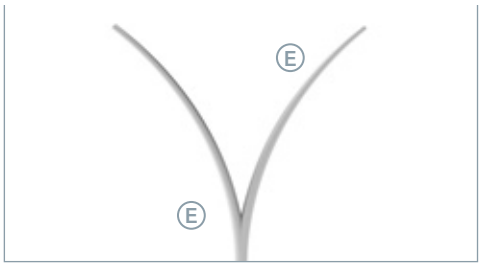

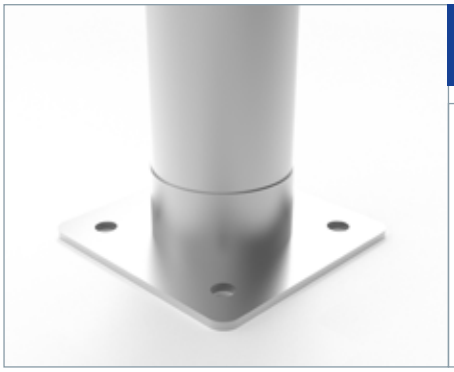


Placa Base	7-9 m	10-12 m
• Calibre:	3/8″	1/2″
• Diámetro para ancla:	Ø 1″	Ø 1″
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

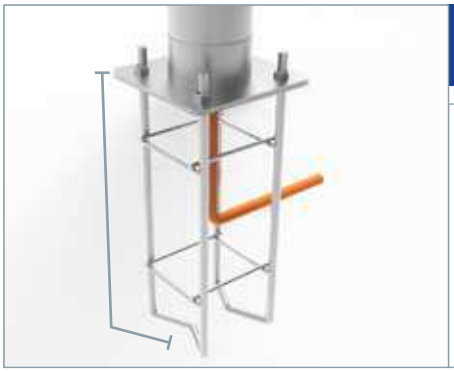

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
J Tuerca hexagonal	3/4″	1″
K Varilla corrugada	3/8″	3/8″
L Bastón de ancla	3/4″	1″
M Longitud de bastón	75 cm	100 cm

CHAPAS
7 A 12 M

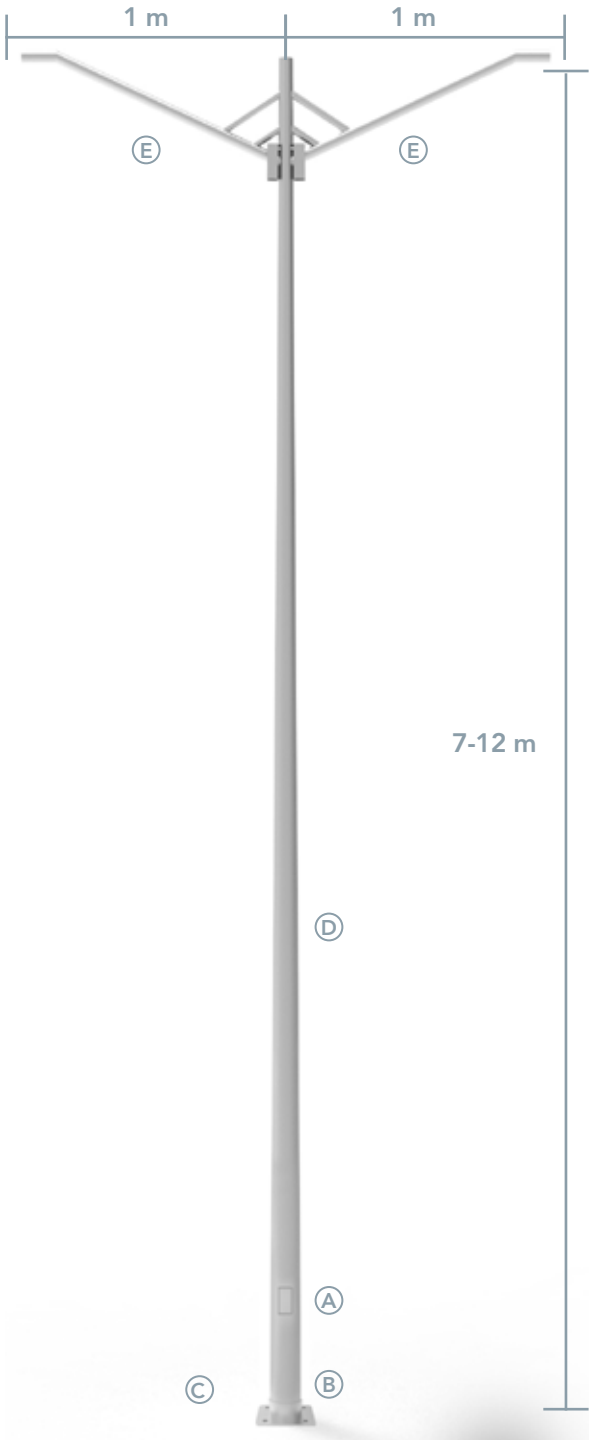


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Base opcional: Holandesa o Alemana.

Especificaciones


A Placa de registro
B Anillo de refuerzo cal. 4 mm
C Placa cal. 3/8"
D Altura 7 a 12 m
E Brazo Mazamitla Ø2"

Registro

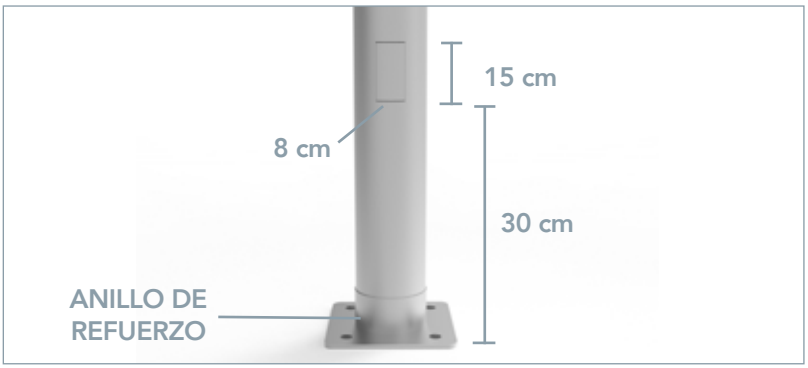








1 brazo



2 brazos



2b brazos

Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16"
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12"
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"

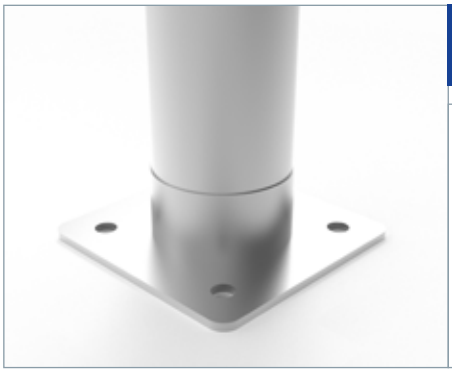


Placa Base	7-9 m	10-12 m
• Calibre:	3/8"	1/2"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

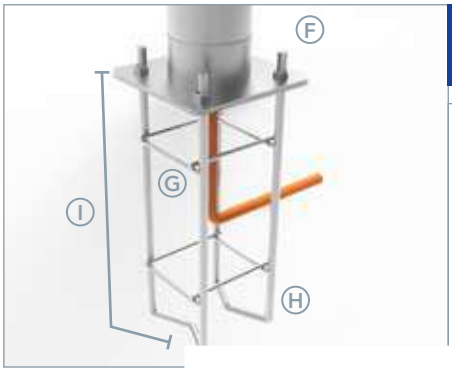

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
F Tuerca hexagonal	3/4"	1"
G Varilla corrugada	3/8"	3/8"
H Bastón de ancla	3/4"	1"
I Longitud de bastón	75 cm	100 cm

CHIHUAHUA
7 A 12 M

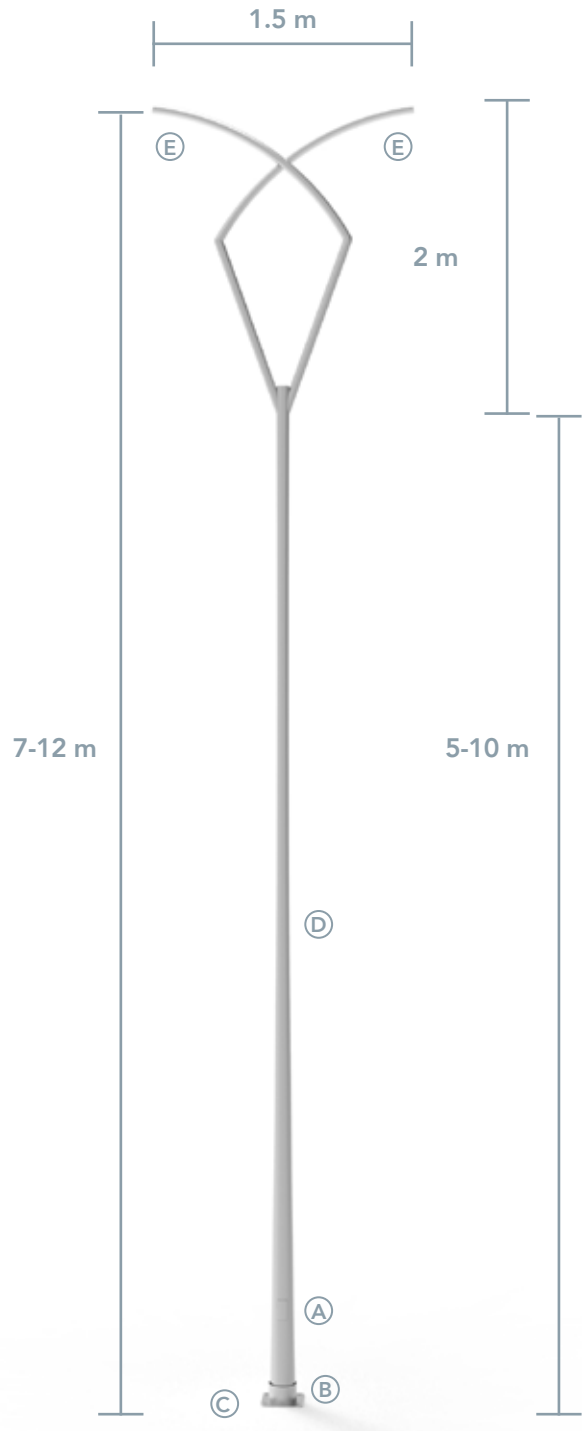



Poste cónico circular de acero de 7 a 12 metros de altura.
Brazo en tubular Ø2"y 2 m de altura.
Alturas disponibles: 7 a 12 m.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Base opcional: Holandesa o Alemana.

Especificaciones

A Placa de registro
B Anillo de refuerzo cal. 4 mm
C Placa cal. 3/8"
D Altura 7 a 12 m
E Brazo Chihuahua Ø2"

Registro

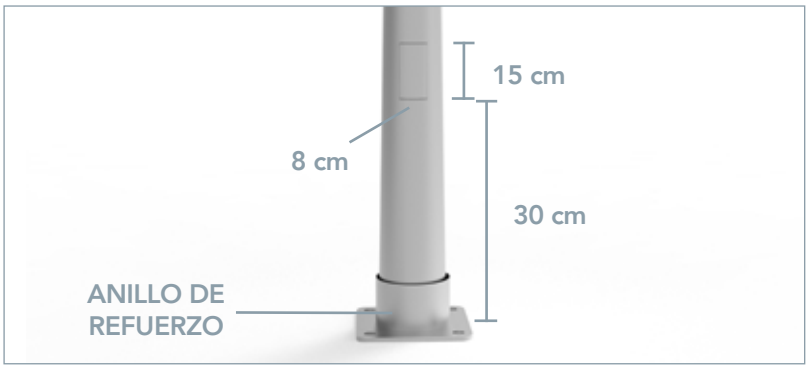









Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16″
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12″
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″

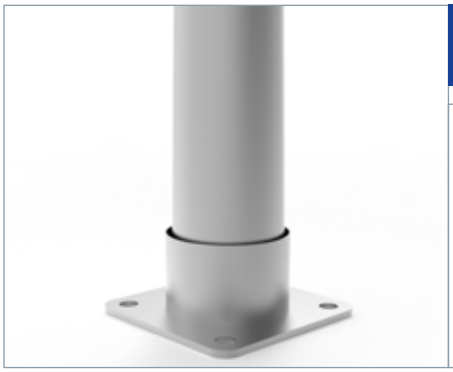


Placa Base	7-9 m	10-12 m
Calibre:	3/8″	1/2″
Diámetro para ancla:	Ø 1″	Ø 1″
Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

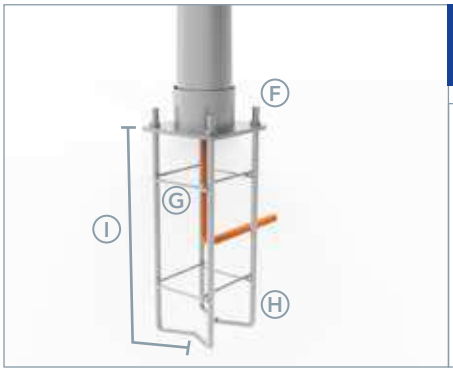

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
F Tuerca hexagonal	3/4″	1″
G Varilla corrugada	3/8″	3/8″
H Bastón de ancla	3/4″	1″
I Longitud de bastón	75 cm	100 cm

COLIMA
6 A 12 M

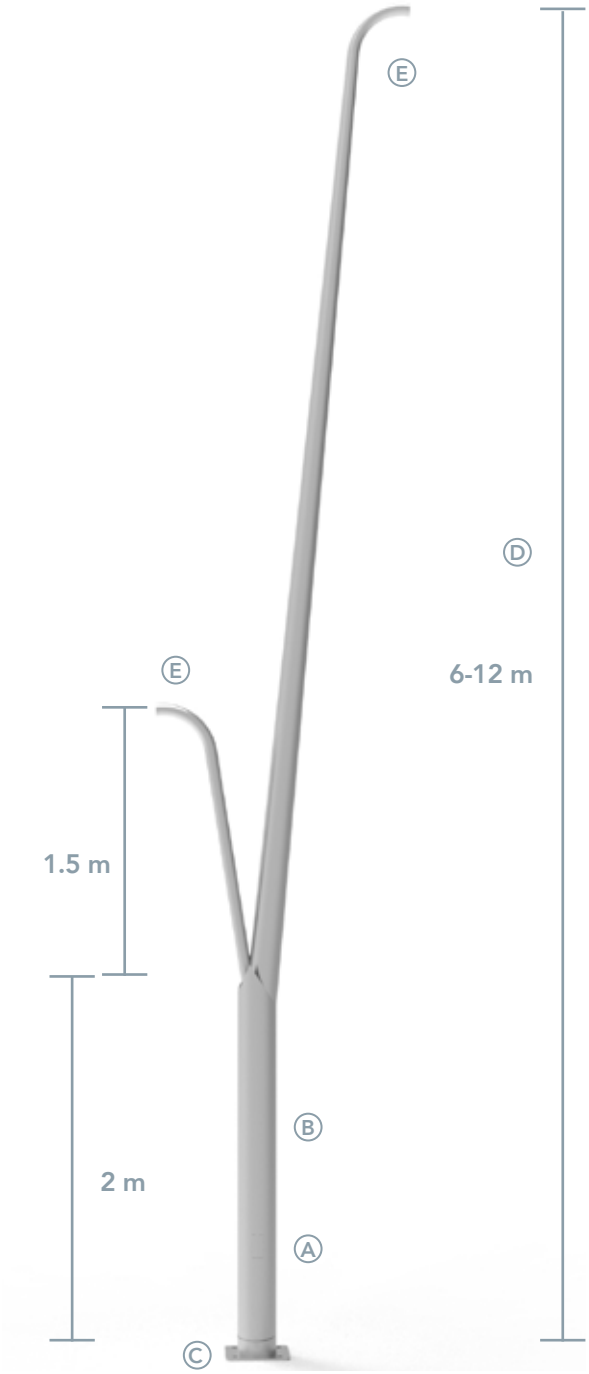


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 6 a 12 metros de altura.
Brazo en tubular de Ø2" y adorno en base de lámina calibre 20, a corte láser.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones


A Placa de registro
B Lámina cal. 20 mm
C Placa cal. 3/8"
D Altura 6 a 12 m
E Brazo Rolado Ø2"

Registro

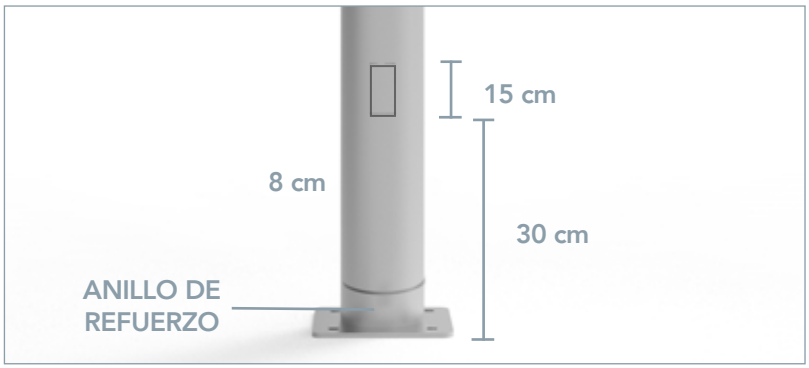






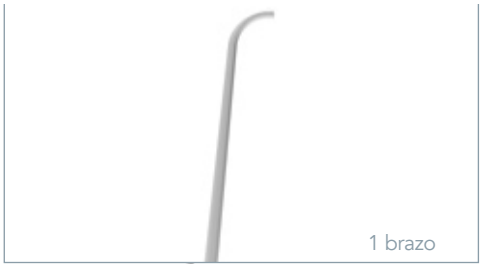






Placa Base	6 m	7-9 m	10-12 m
• Calibre:	3/8″	3/8″	1/2″
• Diámetro para ancla:	Ø 1″	Ø 1″	Ø 1″
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	17 cm	19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	19 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	25cm x 25cm	27cm x 27cm	33cm x 33cm

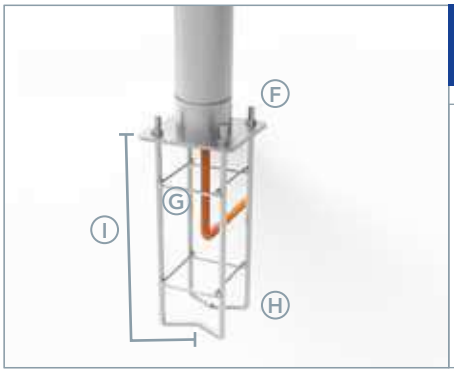

Ancla Recomendada	6-9 m	10-12 m
F Tuerca hexagonal	3/4″	1″
G Varilla corrugada	3/8″	3/8″
H Bastón de ancla	3/4″	1″
I Longitud de bastón	75 cm	100 cm

JALISCO
7 A 12 M

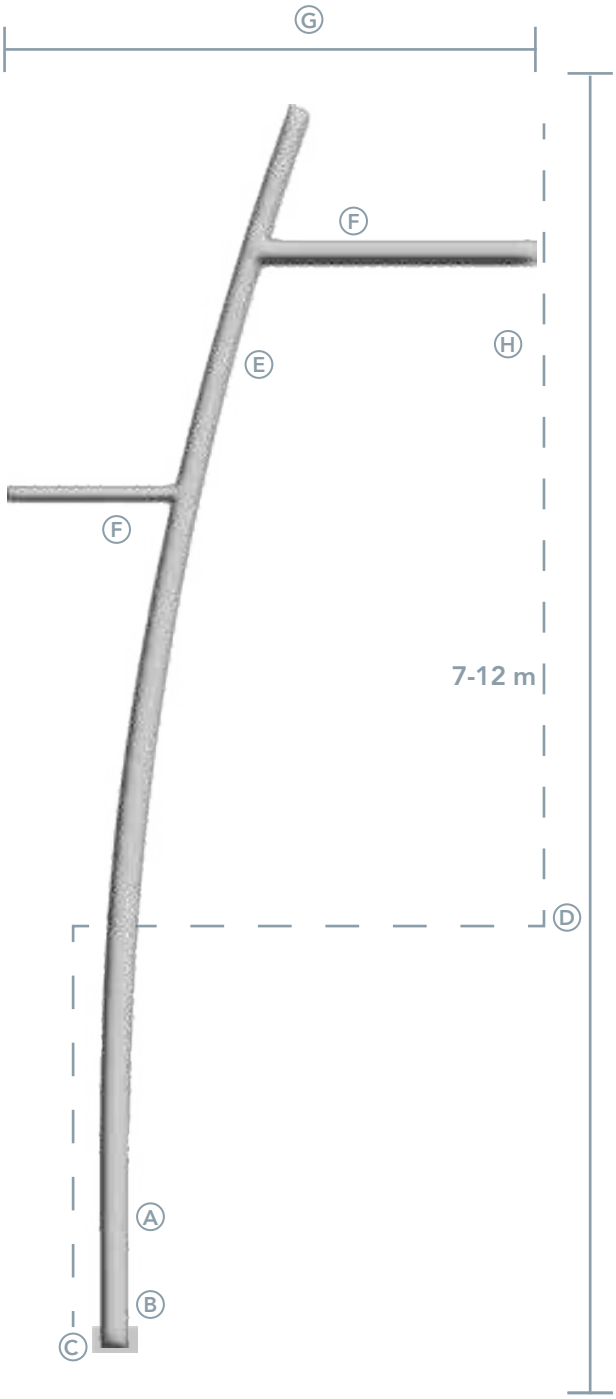


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Opciones: perchas de 1 - 4.
Niple: 1.5", 2", y 3".
Brazo recto tubular Ø2"
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones

A Placa de registro	**D** Altura 7 a 12 m
B Anillo de refuerzo	**E** Poste cónico circular
C Placa cal. 3/8"	**F** Brazo recto Ø2"


D Altura poste	7 mts	8 mts	9 mts	10 mts	11 mts	12 mts
G Longitud	.55mts	.55 mts	.60 mts	.65 mts	.70 mts	.80 mts
I Zona recta	2.5 mts	2.5 mts	2.5 mts	3.5 mts	3.5 mts	3.5 mts
H Zona rolada	4.5 mts	5.5 mts	6.5 mts	6.5 mts	7.5 mts	8.5 mts


Registro

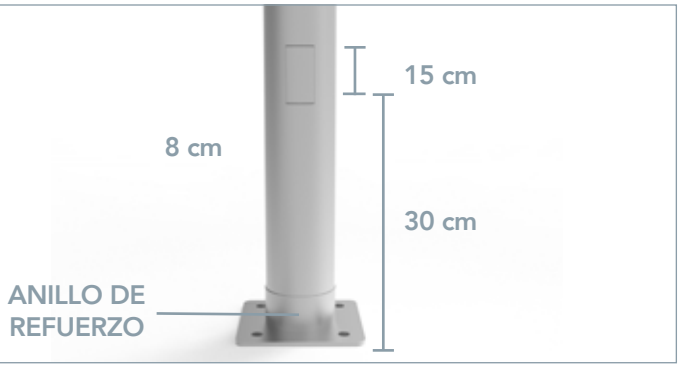







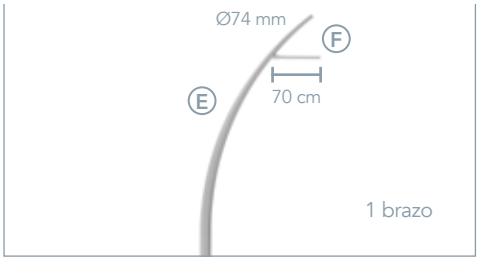

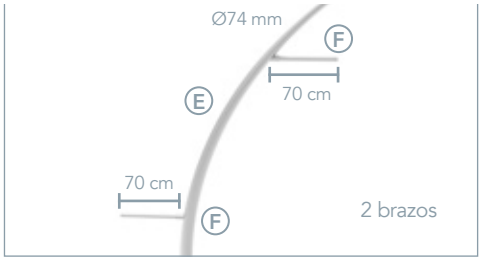

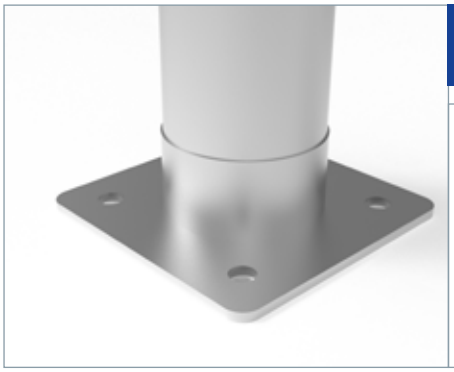


Placa Base	7-9 m	10-12 m
• Calibre:	3/8″	1/2″
• Diámetro para ancla:	Ø 1″	Ø 1″
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

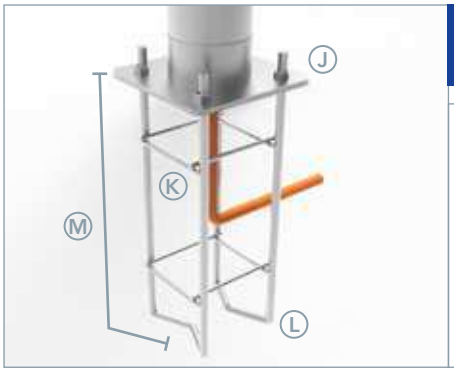

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
J Tuerca hexagonal	3/4″	1″
K Varilla corrugada	3/8″	3/8″
L Bastón de ancla	3/4″	1″
M Longitud de bastón	75 cm	100 cm

MORELOS
5 A 9 M

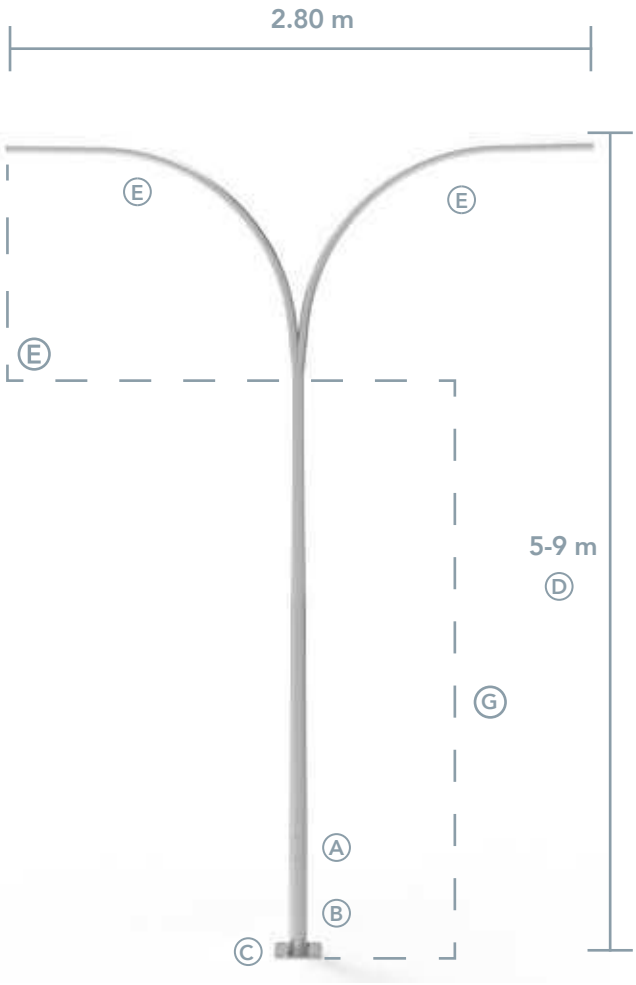


Poste cónico circular cal. 11" de 5 a 9 metros de altura.
Brazo Cuernavaca de Ø2". Configuración de 1 y 2 brazos.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Base opcional: Holandesa o Alemana.
NOTA: El brazo doble va ensamblado al poste.

Especificaciones

A Placa de registro
B Cartabones de 2" de ancho x 3" de alto
C Placa cal. 3/8"
D Altura total 5 a 9 m
E Brazo Cuernavaca Ø2"
F Brazo Morelos Ø1 1/2"


D Altura total	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	9 mts
E Altura Bzo	1 mts	1 mts	1 mts	1 mts	1 mts
G Altura poste	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts

Registro

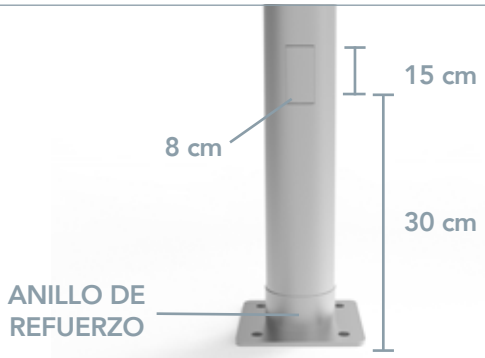











Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16"
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12"
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"

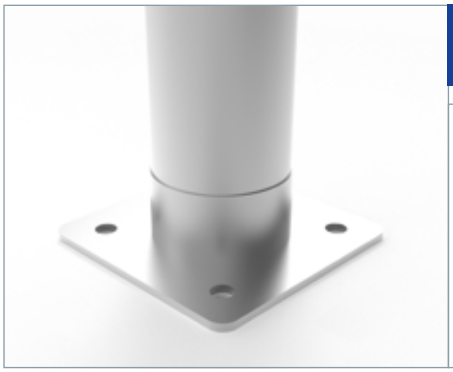


Placa Base	7-9 m	5-6 m
• Calibre:	3/8"	3/8"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	17 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	19 cm
• Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	25cm x 25cm

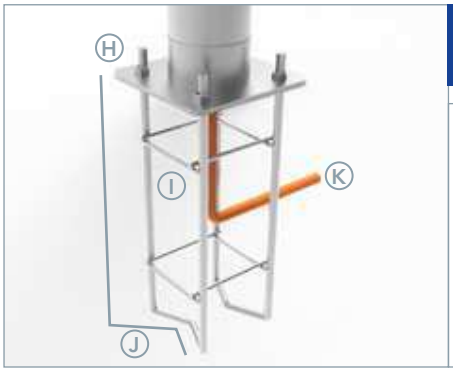

Ancla Recomendada	5-6 m	7-9 m
H Tuerca hexagonal	3/4"	3/4"
I Varilla corrugada	3/8"	3/8"
J Bastón de ancla	3/4"	3/4"
K Longitud de bastón	50 cm	75 cm

NUEVO LEÓN
7 A 9 M

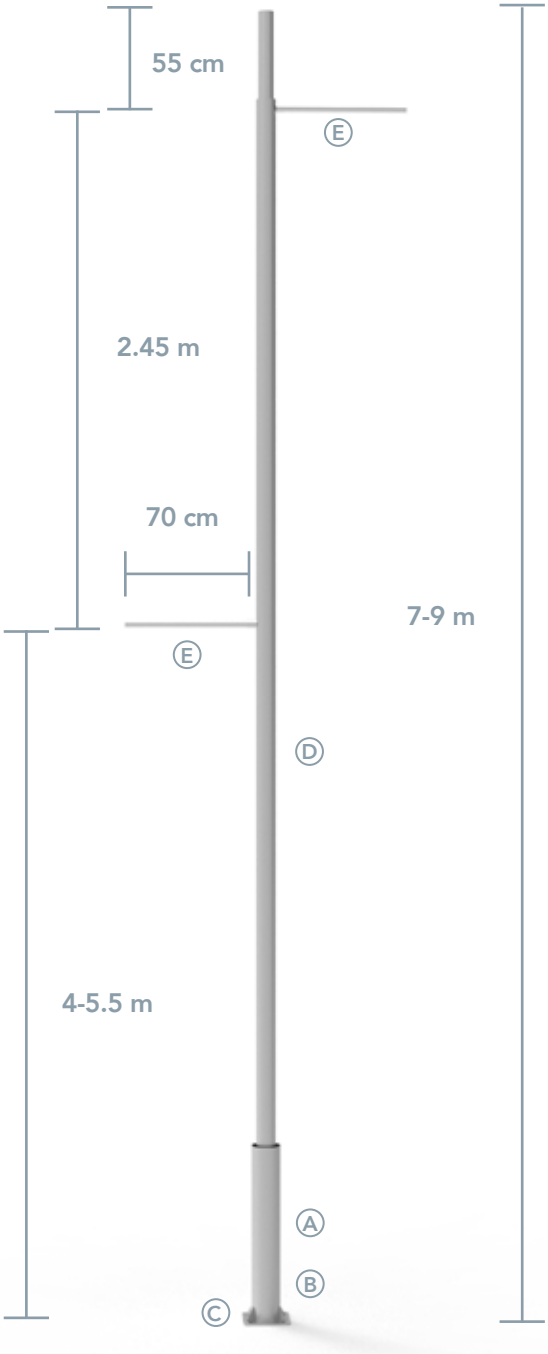


Poste telescópico recto circular de acero en tres secciones; sección baja con Ø6 1/2", sección media con Ø4 1/2" y sección alta con Ø3 1/2".
Brazo recto tubular Ø2"
Alturas disponibles: 7 a 9 m.
Soporte inferior con cartabones.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones


A Placa de registro
B Cartabones de 2" de ancho x 3" de alto
C Placa cal. 1/4"
D Altura 7 a 9 m
E Brazo recto Ø2"

Registro

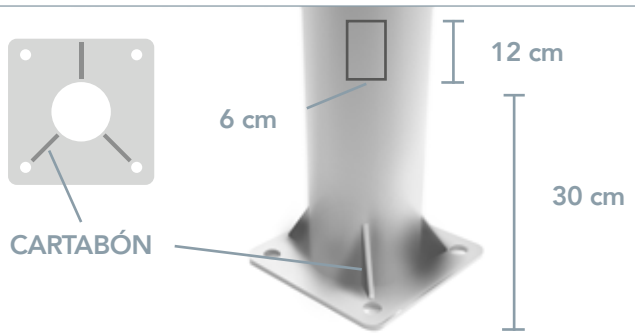








1 brazo




Placa Base	7-9 m
• Calibre:	1/4"
• Diámetro para ancla:	Ø 3/4"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 4"
• Distancia entre centros:	19 cm
• Dimensiones placa base:	25 cm x 25 cm



Ancla Recomendada	7-9 m
F Tuerca hexagonal	3/4"
G Varilla corrugada	3/8"
H Bastón de ancla	3/4"
I Longitud de bastón	75 cm

SINALOA
7 a 12 M

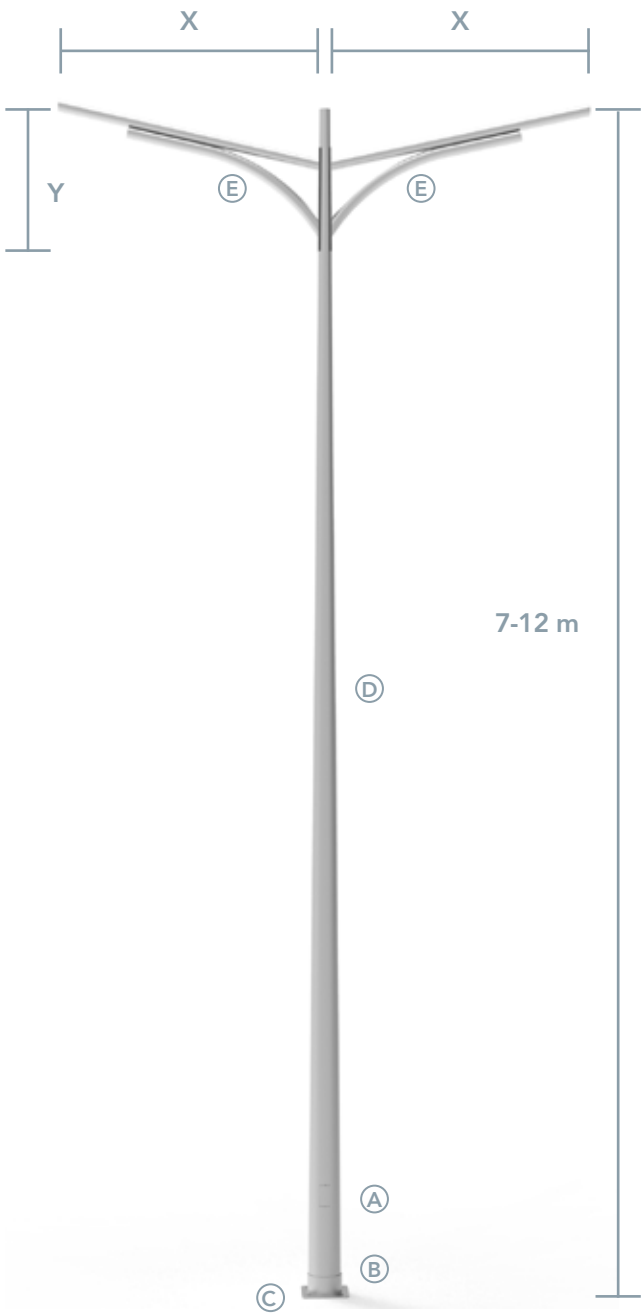


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Base opcional: Holandesa o Alemana.


*Brazo Rosario en longitud opcional:
X1: 1.50 m de largo x Y1: .60 m de alto.
X2: 1.80 m de largo x Y2: 1 m de alto.
X3: 2.40 m de largo x Y3: 1 m de alto.


Especificaciones

A Placa de registro
B Anillo de refuerzo cal. 4 mm
C Placa cal. 3/8"
D Altura 7 a 12 m
E Brazo Rosario cal.14 Ø2" *


Registro

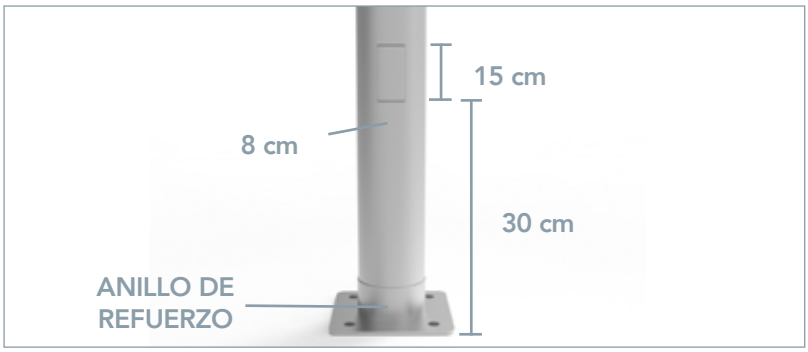



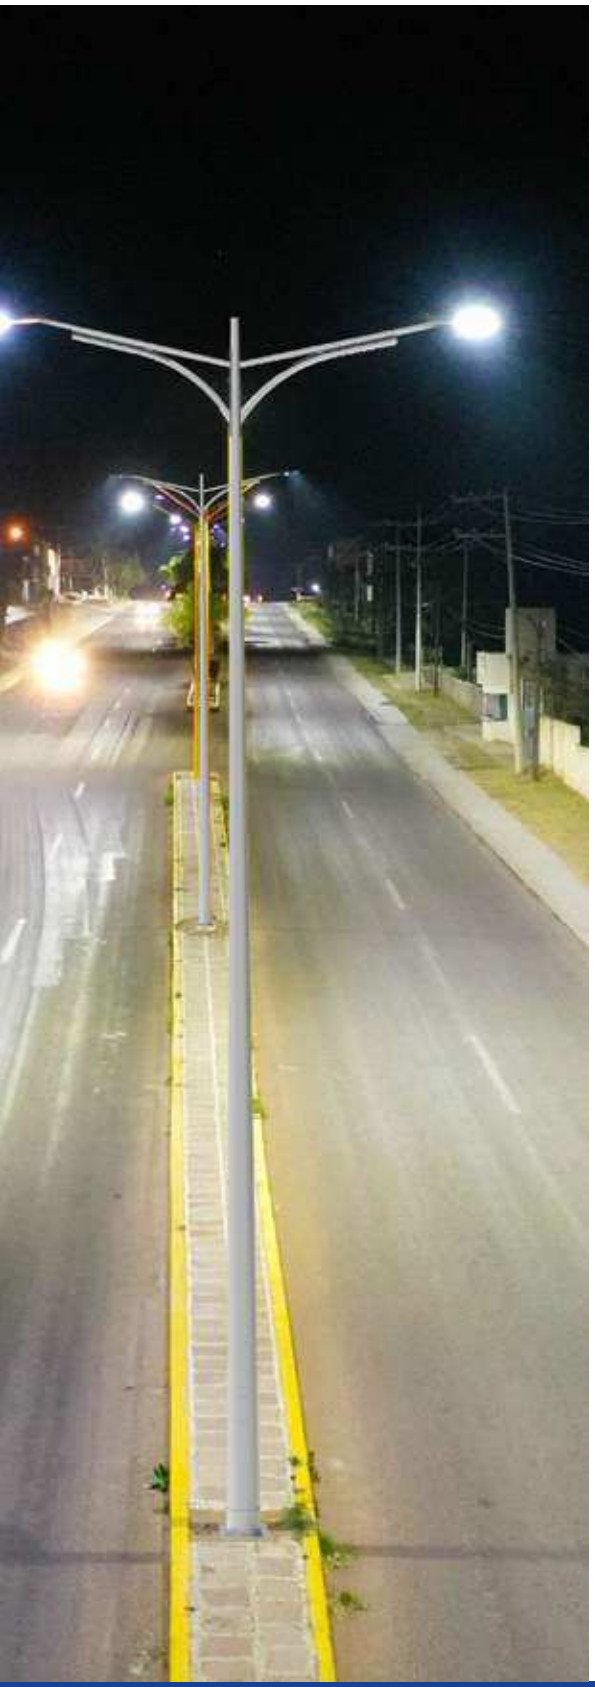







Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16″
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12″
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″

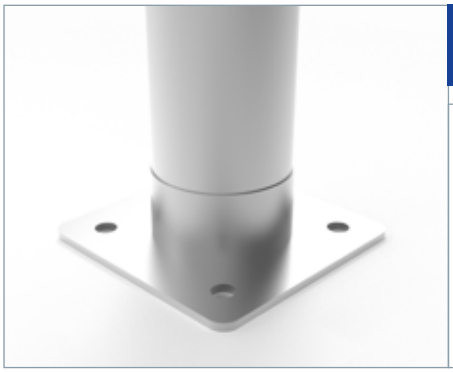


Placa Base	7-9 m	10-12 m
• Calibre:	3/8″	1/2″
• Diámetro para ancla:	Ø 1″	Ø 1″
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

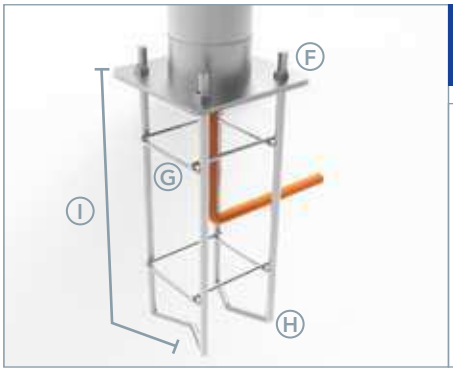

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
F Tuerca hexagonal	3/4″	1″
G Varilla corrugada	3/8″	3/8″
H Bastón de ancla	3/4″	1″
I Longitud de bastón	75 cm	100 cm

ILUMINACIÓN JP

SONORA
7 a 12 M

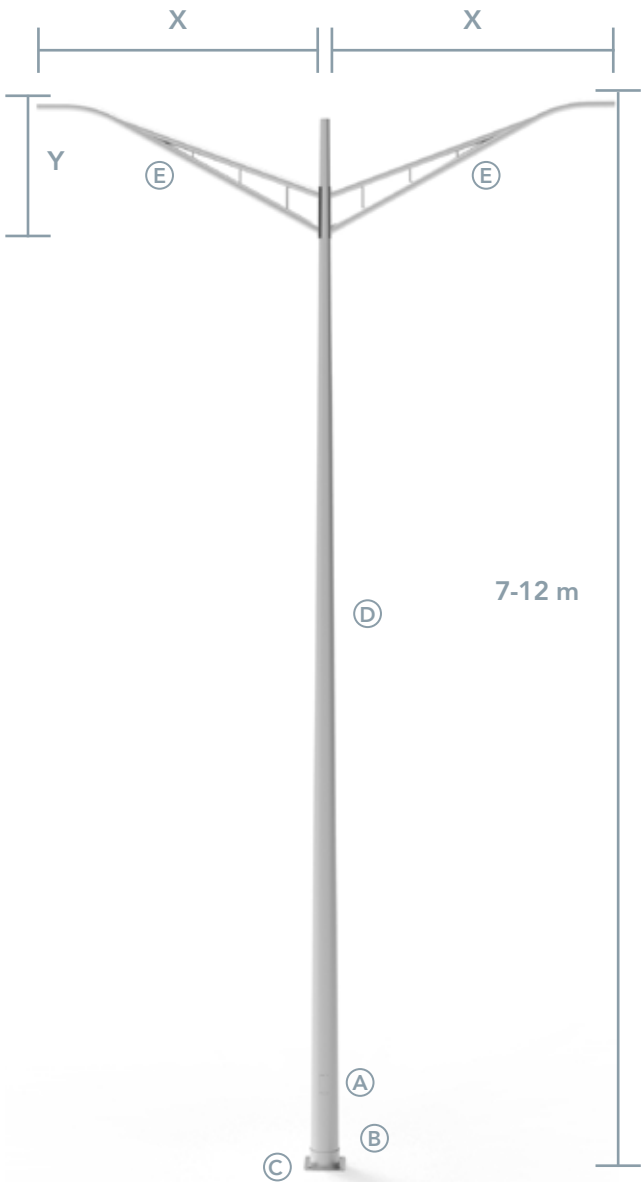


Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.
Base opcional: Holandesa o Alemana.


*Brazo Hermosillo en longitud opcional:
X1: 1.50 m de largo x Y1: .80 m de alto.
X2: 1.80 m de largo x Y2: .86 m de alto.
X3: 2.00 m de largo x Y3: .92 m de alto.

Especificaciones

A Placa de registro
B Anillo de refuerzo cal. 4 mm
C Placa cal. 3/8"
D Altura 7 a 12 m
E Brazo Hermosillo cal.14 Ø2" *

Registro

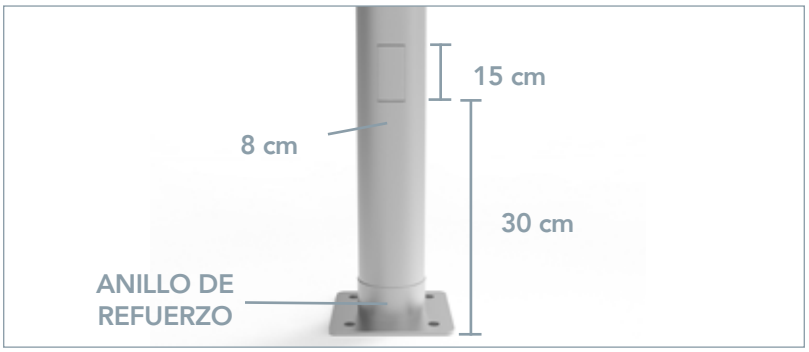







1 brazo



2 brazos



2b brazos

Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16″
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12″
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8″

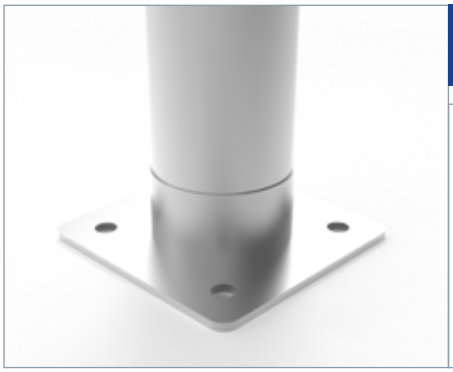



Placa Base	7-9 m	10-12 m
• Calibre:	3/8″	1/2″
• Diámetro para ancla:	Ø 1″	Ø 1″
• Diámetro exterior del poste:	17 cm	19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

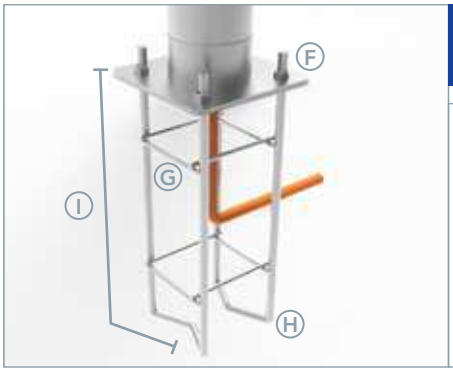

Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
F Tuerca hexagonal	3/4″	1″
G Varilla corrugada	3/8″	3/8″
H Bastón de ancla	3/4″	1″
I Longitud de bastón	75 cm	100 cm

YUCATAN
7 a 12 M



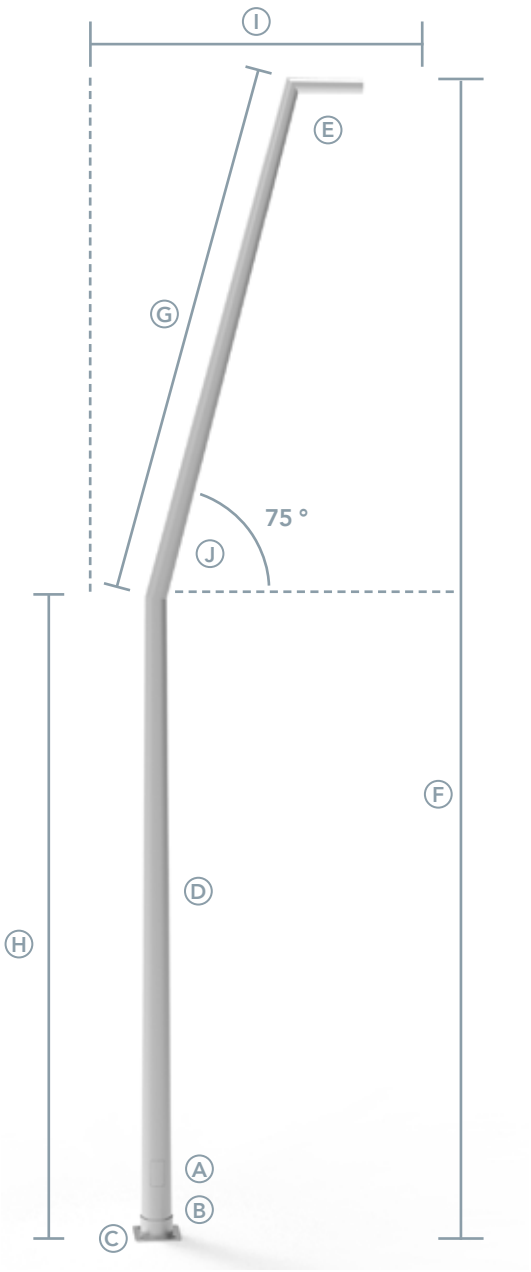

Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.
Alturas disponibles: 7 a 12 m.
Base opcional: Holandesa o Alemana.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.


Especificaciones

A Placa de registro	**D** Poste cónico circular
B Anillo de refuerzo	**E** Brazo Ø8 cm
C Placa cal. 3/8"	

Especificaciones

F Altura nominal m.	7 m	7.5 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
G Longitud m.	3 m	3 m	3 m	3 m	3.5 m	3.5 m	3.5 m
H Longitud m.	4 m	4.5 m	5 m	6 m	6.5 m	7.5 m	8.5 m
I Distancia cm.	77 Cm	77 Cm	77 Cm	77 Cm	90.5 Cm	90.5 Cm	90.5 Cm
J Grados	75 °	75 °	75 °	75 °	75 °	75 °	75 °

Registro

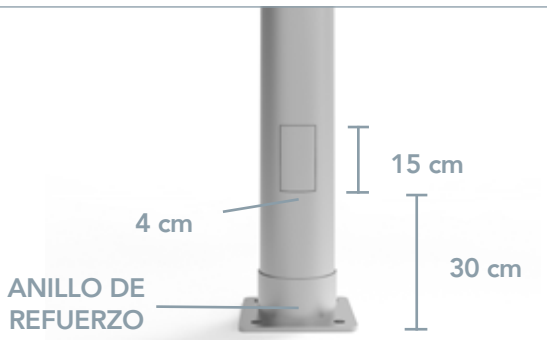





Opciones de Base




Holandesa

- Calibre: 3/16"
- Altura: 110 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"
- Ángulo de corte: 134.5°




Alemana

- Calibre: 12"
- Altura: 90 cm
- Diámetro: Ø 6 a 8"

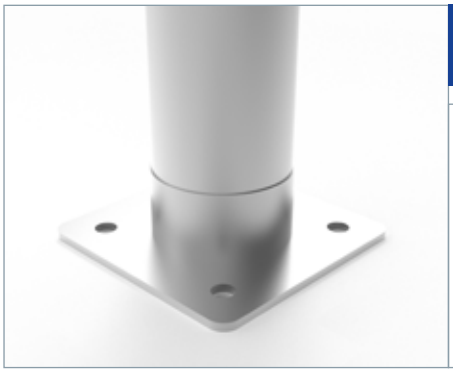

Placa Base	7-9 m	10-12 m
Calibre:	3/8"	3/8"
Diámetro para ancla:	Ø 3/4"	Ø 1"
Diámetro exterior del poste:	14.2 cm	19 cm
Distancia entre centros:	19 cm	23 cm
Dimensiones placa base:	27cm x 27cm	33cm x 33cm

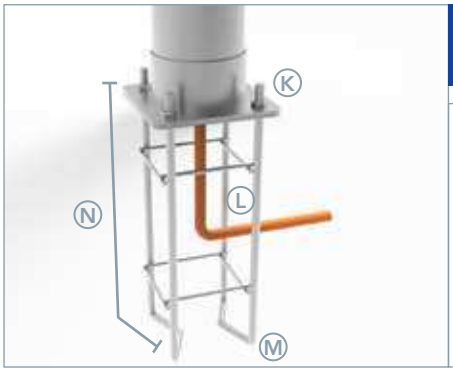


Ancla Recomendada	7-9 m	10-12 m
K Tuerca hexagonal	3/4"	1"
L Varilla corrugada	3/8"	3/8"
M Bastón de ancla	3/4"	1"
N Longitud de bastón	75 cm	100 cm

ILUMINACIÓN JP

Postes genéricos y superpostes

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

RECTO CIRCULAR
3 A 9 M

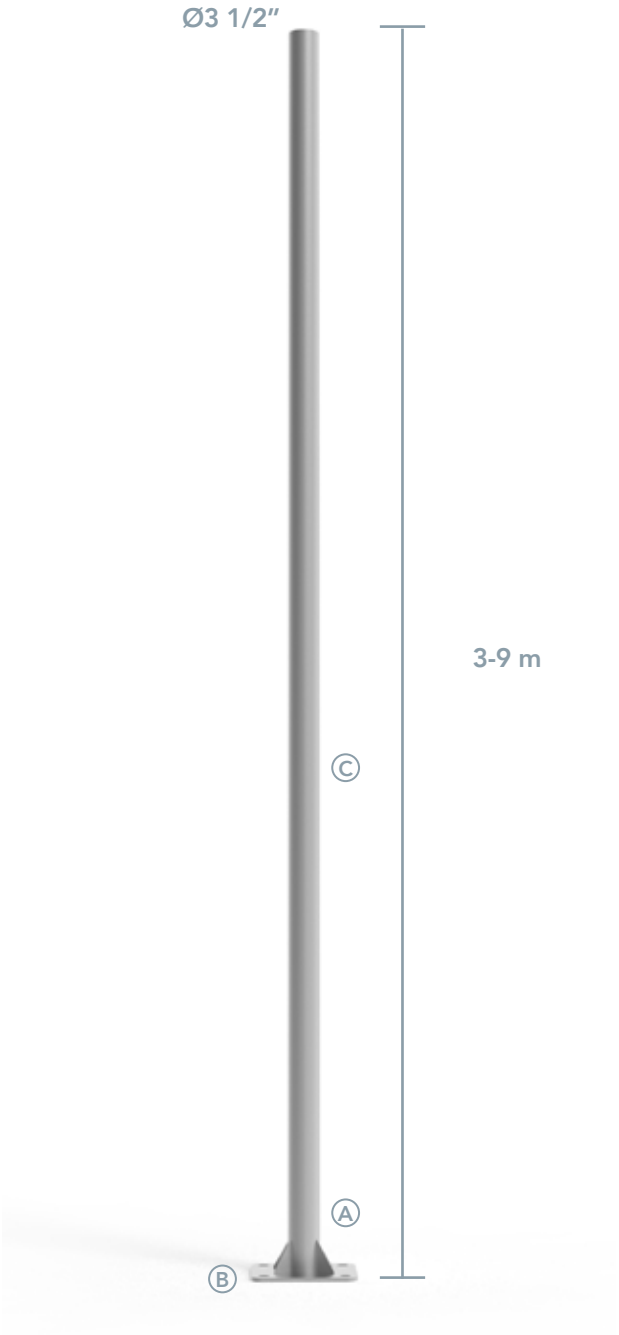


Poste recto circular de acero de 3 a 9 m de altura.
Cartabones de 3/16" en base.
Registro (opcional).
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones


A Cartabones de 2" de ancho x 3" de alto
B Placa cal. 1/4"
C Altura 3 a 9 m

Registro Opcional

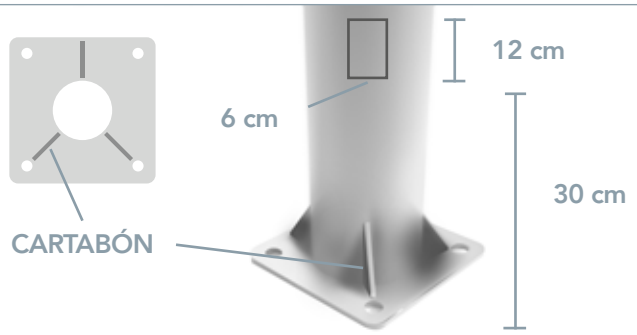









Placa Base	3-7 m
• Calibre:	1/4"
• Diámetro para ancla:	Ø 3/4"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 3.5"
• Distancia entre centros:	19 cm
• Dimensiones placa base:	25 cm x 25 cm



Ancla Recomendada	3-7 m
D Tuerca hexagonal	3/4"
E Varilla corrugada	3/8"
F Bastón de ancla	3/4"
G Longitud de bastón	75 cm

RECTO CIRCULAR 4
3 A 6 M

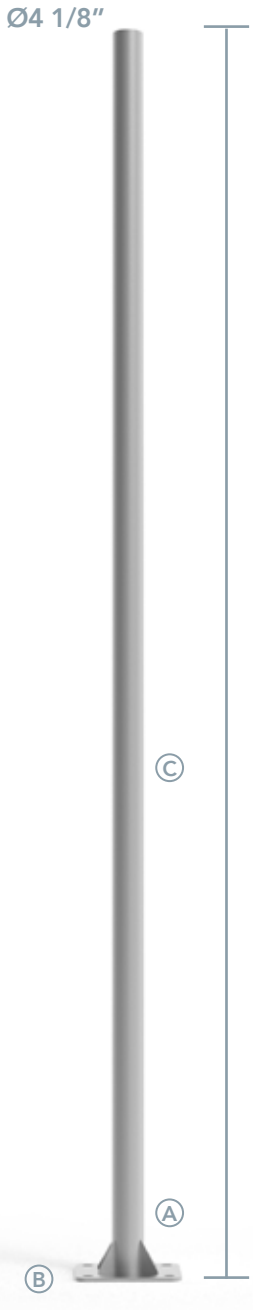



Poste recto circular de acero de 3 a 6 m de altura.
Cartabones de 3/16" en base.
Registro (opcional).
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.


Especificaciones

A Cartabones de 2" de ancho x 3" de alto
B Placa cal. 1/4"
C Altura 3 a 6 m


Registro Opcional

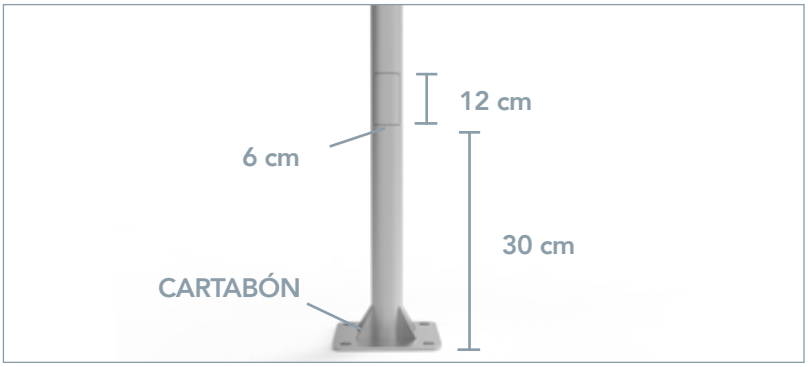

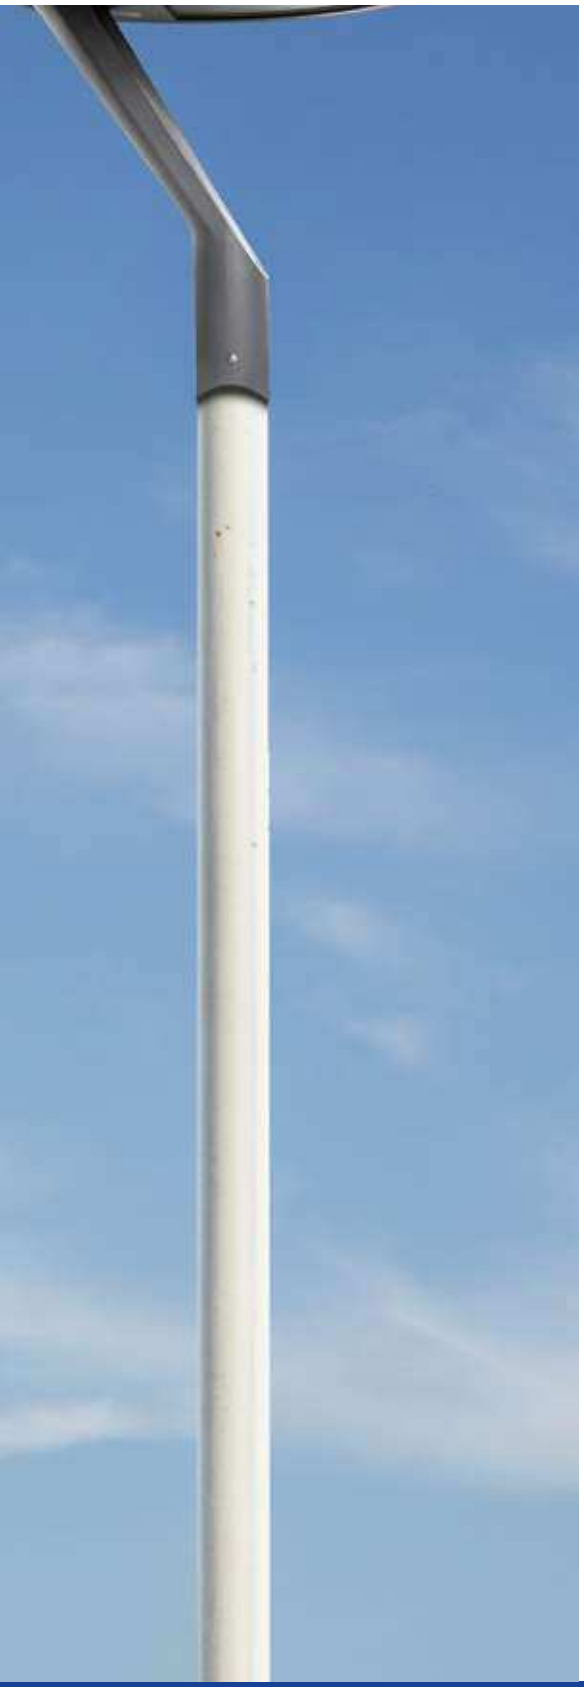

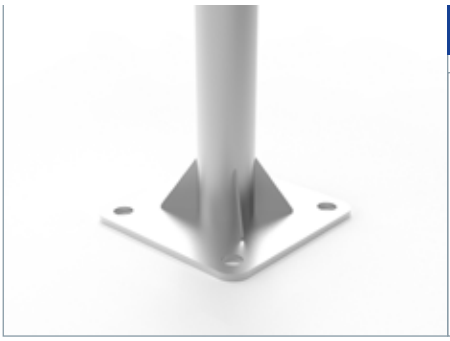


Placa Base	3-7 m
• Calibre:	1/4"
• Diámetro para ancla:	Ø 3/4"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 4"
• Distancia entre centros:	19 cm
• Dimensiones placa base:	25 cm x 25 cm

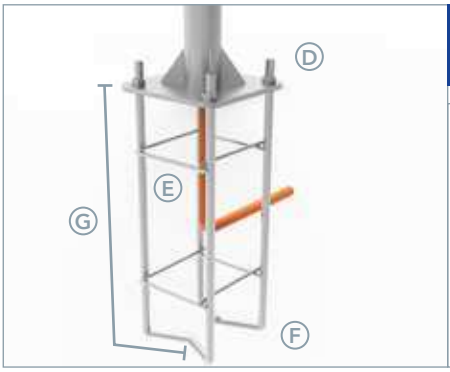

Ancla Recomendada	3-7 m
D Tuerca hexagonal	3/4"
E Varilla corrugada	3/8"
F Bastón de ancla	3/4"
G Longitud de bastón	75 cm

RECTO CIRCULAR
3 A 6 M

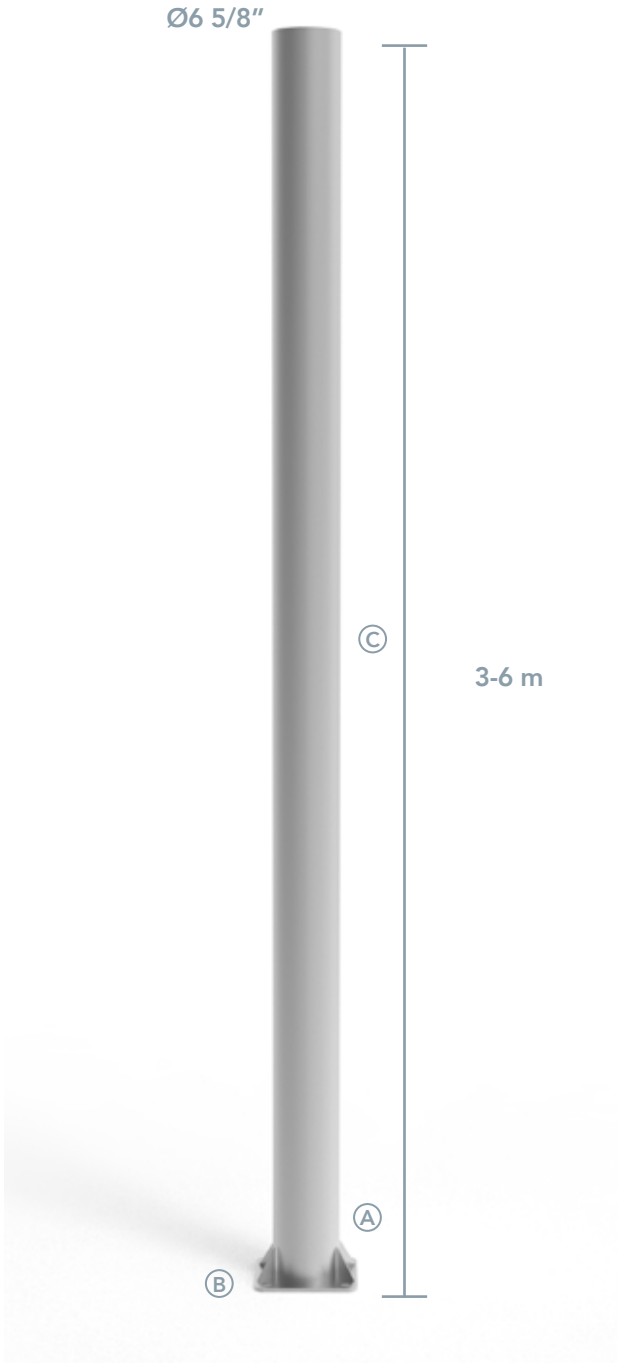


Poste recto circular de acero de 3 a 6 m de altura.
Cartabones de 3/16" en base.
Registro (opcional).
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones


A Cartabones de 2" de ancho x 3" de alto
B Placa cal. 1/4"
C Altura 3 a 6 m

Registro Opcional

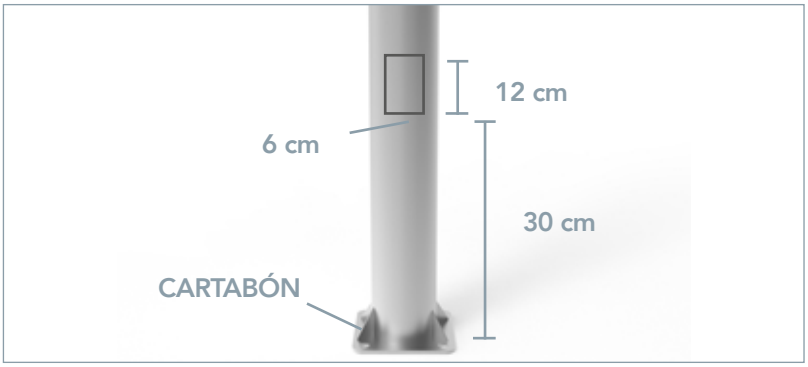






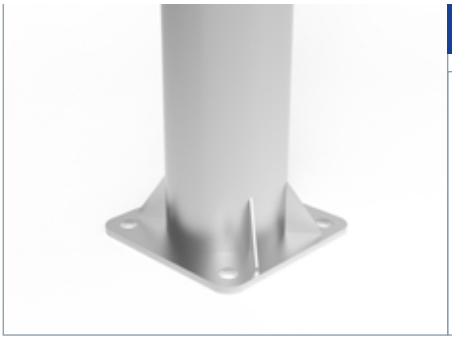


Placa Base	3-7 m
• Calibre:	1/4"
• Diámetro para ancla:	Ø 3/4"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 6 5/8"
• Distancia entre centros:	19 cm
• Dimensiones placa base:	25 cm x 25 cm

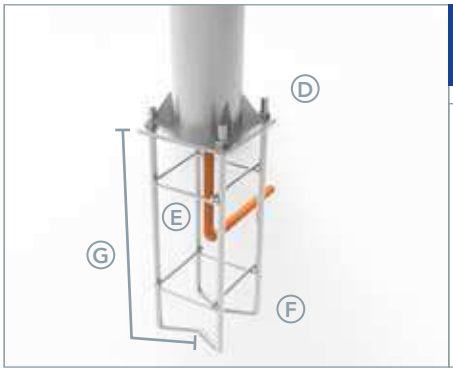

Ancla Recomendada	3-7 m
D Tuerca hexagonal	3/4"
E Varilla corrugada	3/8"
F Bastón de ancla	3/4"
G Longitud de bastón	75 cm

CÓNICO CIRCULAR
4 A 12 M

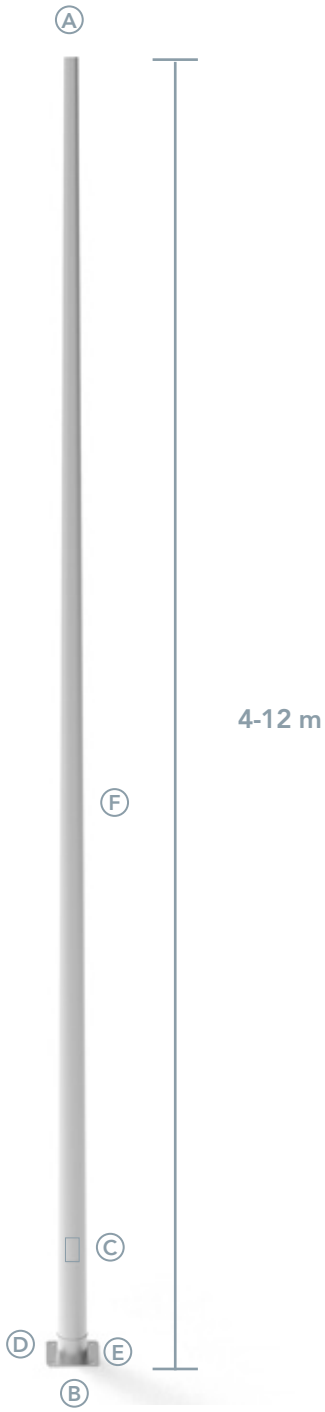


Poste cónico circular calibre 11, de 4 a 12 m de altura de acero.
Opciones: perchas de 1 - 4.
Niple: 1.5", 2", 2.5" y 3".
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones

Poste →	4 m	4.5 m	5 m	6 m	7 m
A Diámetro superior	Ø5.5 cm	Ø6 cm	Ø6.5 cm	Ø6.5 cm	Ø6.5 cm
B Diámetro inferior	Ø10 cm	Ø10 cm	Ø10 cm	Ø14 cm	Ø17 cm
C Placa de registro	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm
D Anillo de refuerzo cal.	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
E Placa cal.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
F Altura	4 m	4.5 m	5 m	6 m	7 m

Poste →	7.5 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
A Diámetro superior	Ø6.5 cm	Ø7 cm	Ø7.5 cm	Ø7.5 cm	Ø8 cm	Ø8 cm
B Diámetro inferior	Ø17 cm	Ø17 cm	Ø17.5 cm	Ø18 cm	Ø19 cm	Ø19 cm
C Placa de registro	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm
D Anillo de refuerzo cal.	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
E Placa cal.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
F Altura	7.5 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m


Registro

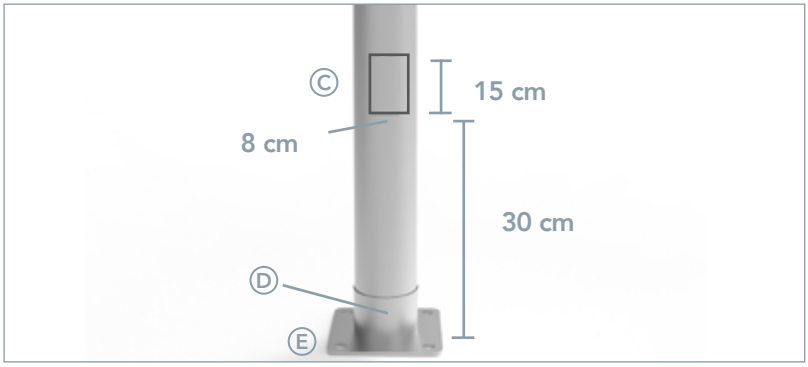






Placa Base	4-5 m	6 m	7-8 m	9 m	10 m	11 m
• Calibre:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"	Ø 1"	Ø 1"	Ø 1"	Ø 1"	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 10 cm	Ø 14 cm	Ø 17 cm	Ø 17.5 cm	Ø 18 cm	Ø 19 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	19 cm	19 cm	19 cm	23 cm	23 cm
• Dimensiones placa base:	25cm x 25cm	25cm x 25cm	27cm x 27cm	27cm x 27cm	33cm x 33cm	33cm x 33cm

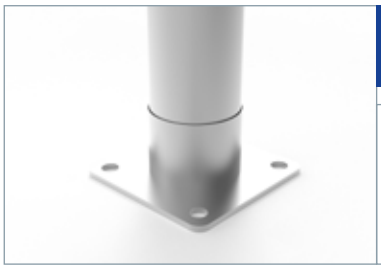


Placa Base	12 m
• Calibre:	1/2"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 19 cm
• Distancia entre centros:	23 cm
• Dimensiones placa base:	33cm x 33cm

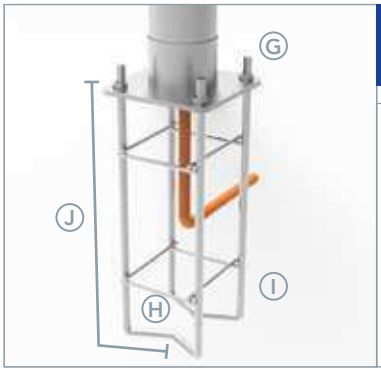

Ancla Recomendada	4-5 m	6-9 m	10-12 m
G Tuerca hexagonal	3/4"	3/4"	1"
H Varilla corrugada	3/8"	3/8"	3/8"
I Bastón de ancla	3/4"	3/4"	1"
J Longitud de bastón	50 cm	75 cm	100 cm

CÓNICO CIRCULAR
15 M

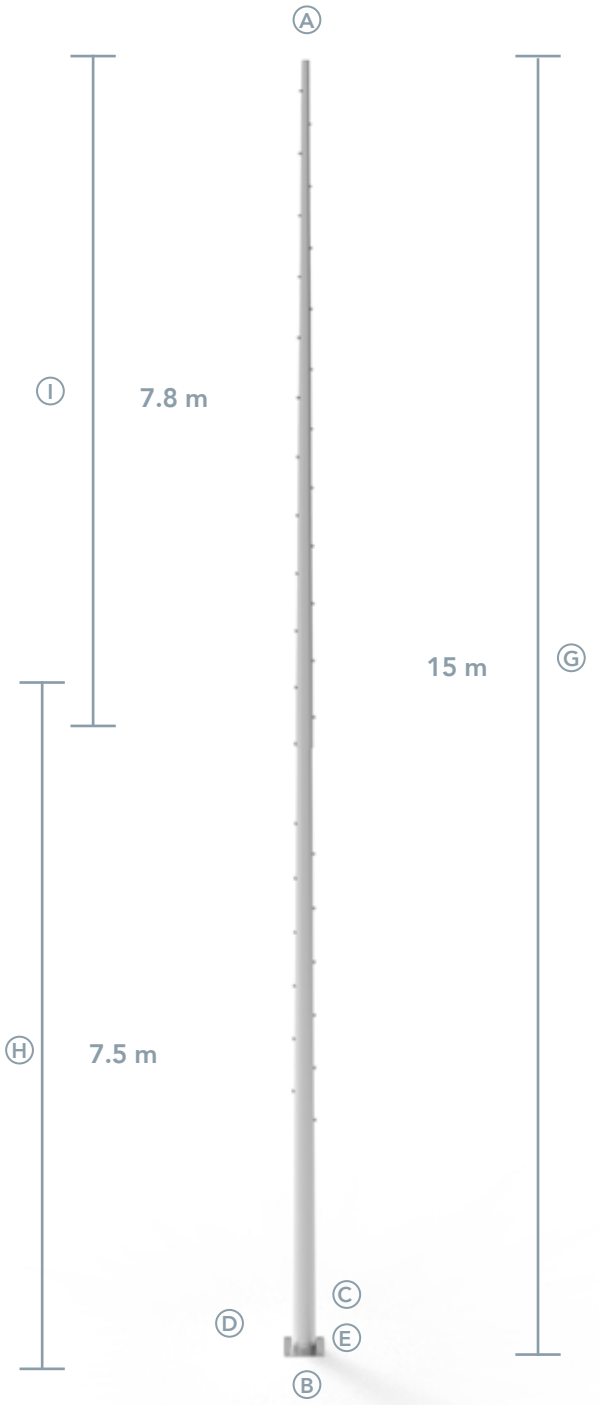



Poste cónico circular calibre 5, de 15 m de altura de acero en dos secciones.
Opciones: perchas de 1 - 4.
Niple: 1.5", 2", 2.5" y 3".
Soportes en PTR de 1x1" para acoplar escalerilla.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones


A	Diámetro superior Ø9 cm	**F**	Soporte PTR 1x1"
B	Diámetro inferior Ø30 cm	**G**	Altura 15 m
C	Placa de registro	**H**	Seccion 1 de 7.5 m
D	Anillo de refuerzo cal. 4 mm	**I**	Sección 2 de 7.8 m
E	Placa cal. 3/8"		


Registro

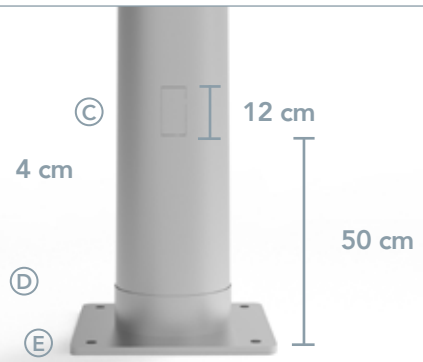






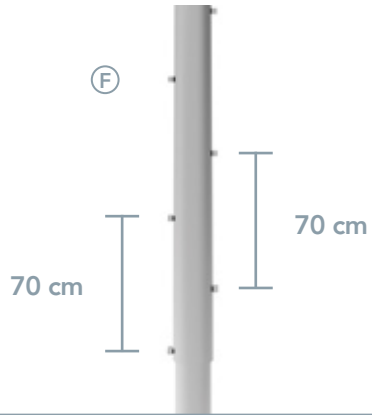

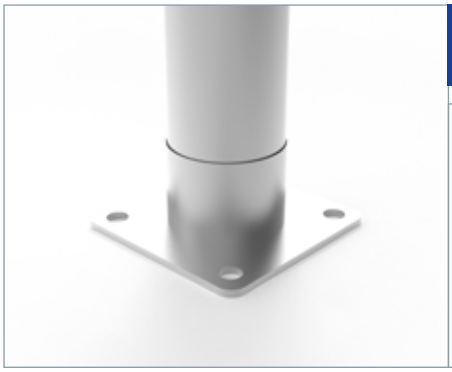


Placa Base	15 m
• Calibre:	3/4"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 30 cm
• Distancia entre centros:	40 cm
• Dimensiones placa base:	50 cm x 50 cm

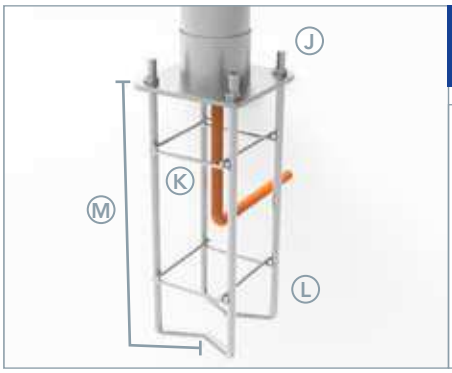

Ancla Recomendada	15 m
J Tuerca hexagonal	1"
K Varilla corrugada	3/8"
L Bastón de ancla	1"
M Longitud de bastón	150 cm

CÓNICO OCTAGONAL
7 A 9 M

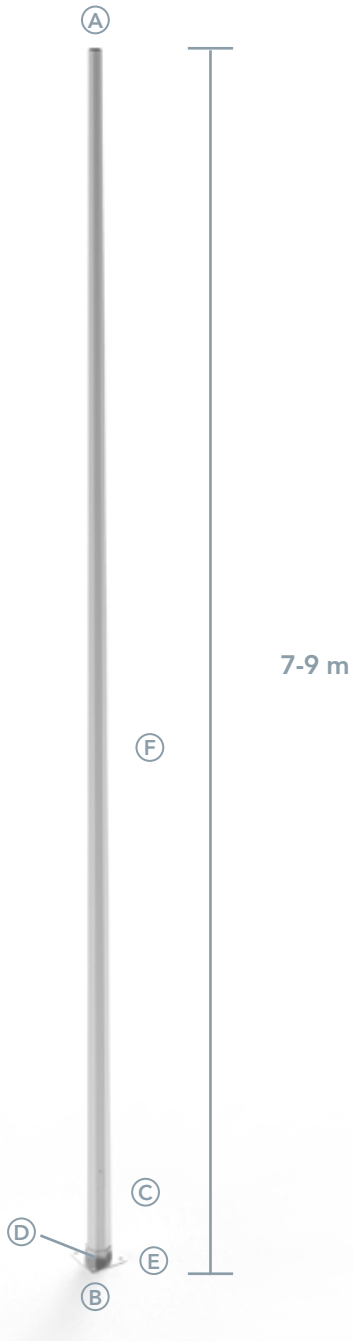


Poste cónico octagonal calibre 11, de 7 a 9 metros de altura de acero.
Opciones: perchas de 1 - 4.
Niple: 1.5", 2", 2.5" y 3".
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones

Poste →	7 m	7.5 m	8 m	9 m
A Diámetro superior	Ø7.2 cm	Ø7.2 cm	Ø8.4 cm	Ø8.4 cm
B Diámetro inferior	Ø15.3 cm	Ø15.3 cm	Ø18.7 cm	Ø18.7 cm
C Placa de registro	12cm x 7cm	12cm x 7cm	12cm x 7cm	12cm x 7cm
D Anillo de refuerzo cal.	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
E Placa cal.	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"
F Altura	7 m	7.5 m	8 m	9 m

Registro

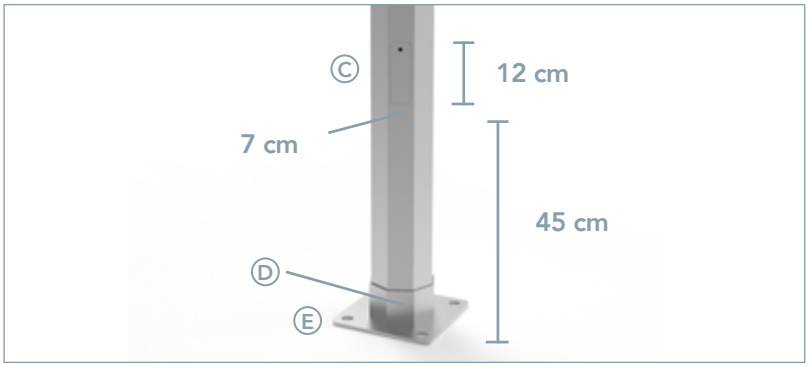









Placa Base	7 m	7. 5 m
• Calibre:	5/16"	3/8"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 16 cm	Ø 16.5 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	19 cm
• Dimensiones placa base:	25cm x 25cm	25cm x 25cm

Placa Base	8 m	9 m
• Calibre:	3/8"	3/8"
• Diámetro para ancla:	Ø 1"	Ø 1"
• Diámetro exterior del poste:	Ø 17 cm	Ø 18 cm
• Distancia entre centros:	19 cm	19 cm
• Dimensiones placa base:	25cm x 25cm	25cm x 25cm

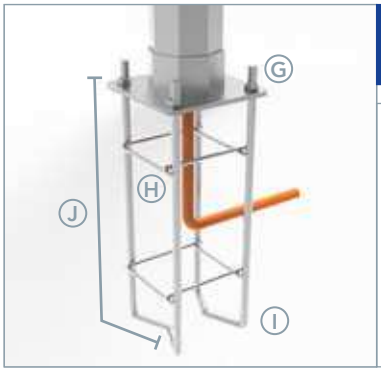

Ancla Recomendada	7-9 m
G Tuerca hexagonal	3/4"
H Varilla corrugada	3/8"
I Bastón de ancla	3/4"
J Longitud de bastón	75 cm

CÓNICO CUADRADO
7 A 12 M

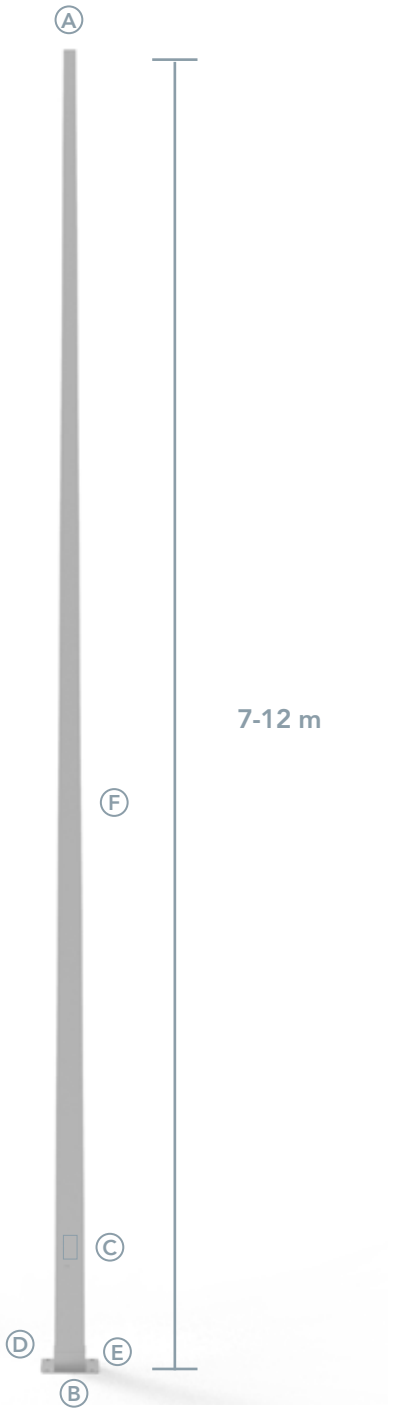


Poste cónico cuadrado de acero de 7-12 metros de altura.
Opciones: perchas de 1 - 4.
Niple: 1.5", 2", 2.5" y 3".
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones

Poste →	7 m	8-10 m	11-12 m
A Corona Poste	7 cm²	7.5 cm²	7.5 cm²
B Base poste	15 cm²	18.5 cm²	18.5 cm²
C Placa de registro	12 cm x 7 cm	12 cm x 7 cm	12 cm x 7 cm
D Anillo de refuerzo cal.	4 mm	4 mm	4 mm
E Placa cal.	3/8"	3/8"	3/8"
F Altura	7 m	8-10 m	11-12 m

Registro

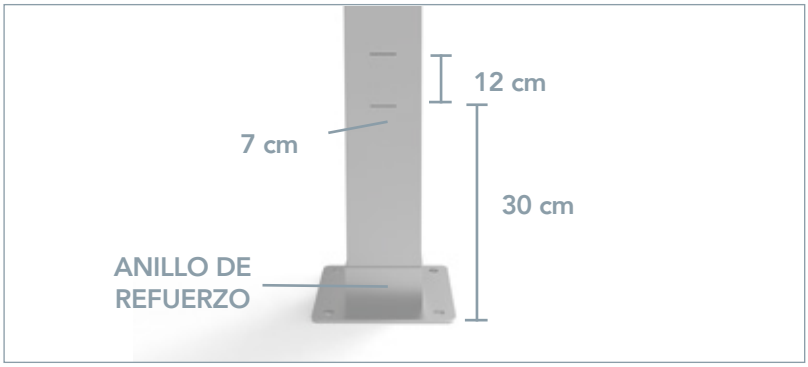








Placa Base	7 m	8-10 m
• Calibre:	3/8"	3/8"
• Diámetro para ancla:	Ø 3/4"	Ø 3/4"
• Diámetro exterior del poste:	24 cm	23 cm
• Distancia entre centros:	30cm x 30cm	32cm x 32cm
• Dimensiones placa base:		

Placa Base	11-12 m
• Calibre:	3/8"
• Diámetro para ancla:	Ø 3/4"
• Diámetro exterior del poste:	27 cm
• Distancia entre centros:	32 cm x 32 cm
• Dimensiones placa base:	

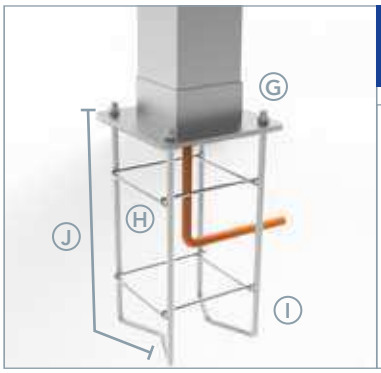

Ancla Recomendada	7-10 m	11-12 m
G Tuerca hexagonal	3/4"	3/4"
H Varilla corrugada	3/8"	3/8"
I Bastón de ancla	3/4"	3/4"
J Longitud de bastón	75 cm	100 cm

ILUMINACIÓN JP



SUPER POSTES

Un SUPERPOSTE es un poste de alto montaje de gran altura, que van desde los 18 m. hasta los 50 m.

Construidos en acero, es ensamblado en varias secciones para soportar una corona que puede integrarse con múltiples luminarios.

Puede contar con un sistema de elevación semiautomática para el ascenso y descenso de los luminarios a nivel de piso, lo que facilita realizar el mantenimiento de manera segura, eficaz y a un bajo costo.

VENTAJAS

El Superposte cubre un área muy grande de iluminación y por lo tanto, reduce enormemente la cantidad de postes.

BENEFICIOS

- Seguridad para el usuario al minimizar los obstáculos, reduciendo el riesgo de accidentes, así como la oportunidad de colocar el Superposte alejado de las vialidades.
- Mejora la visibilidad y evita el deslumbramiento por la altura en que se encuentran las luminarias.
- Los proyectos lucen y generan mayor cobertura en toda el área.
- Fácil mantenimiento a bajo costo.
- Rapidez de implementación en obras.

INSTALACIÓN

Se requieren menos bases de cimentación, postes, excavaciones y cableados. La instalación se realiza de manera más rápida y sencilla que los postes tradicionales.

MANTENIMIENTO

- Fácil, rápido y sencillo, la corona con los luminarios se baja a nivel de piso mediante un mecanismo de ascenso y descenso operado por un motor.
- El ascenso y descenso de los luminarios se realiza en minutos, lo que se traduce en ahorros de tiempo y dinero.

TREN MOTRIZ

Compuesto por un moto-reductor (fijo con una unidad por poste) de 1.5 HP 220V trifásico 35 RPM. Acoplado al malacate de ascenso mediante cadena de acero inoxidable, garantizando así la disposición de ascenso y descenso en cualquier momento, evitando pérdidas o robo del tren motriz.





TABLERO DE PROTECCIÓN DE TREN MOTRIZ

El tablero eléctrico del tren motriz cuenta con protección de carga por medio de interruptores termo magnéticos, así como limitador de corriente.

FIJACIÓN DE LA CORONA

La corona es asegurada por tres pernos fijos tipo alfiler a la parte superior del poste mediante el sistema modo trampa, una vez que es elevada engarza automáticamente y se autoasegura hasta que el personal de mantenimiento opere manualmente la palanca y así sea liberada la corona para su descenso.





CABLES DE ASCENSO Y DESCENSO

La elevación de la corona es mediante cables de acero inoxidable de (3) 5/16″ y (1) 3/8 en un malacate de acero inoxidable asegurado al motor-reductor mediante cadena dúplex de acero inoxidable P50 garantizando la seguridad.

ANTI-CORROSIÓN

Todo el sistema es a prueba de corrosión y galvanizado por inmersión en caliente, así como la tornillería en general en acero inoxidable, garantizando el producto por largo tiempo.





PARARRAYOS

Todos nuestros superpostes son instalados con para rayos de máxima seguridad ante descargas atmosféricas mediante conductores y electrodos en delta (en cada poste) asegurando un mejor aterrizaje según las necesidades de cada equipo, así el cliente contará con un equipo de alta seguridad.

LUZ DE OBSTRUCCIÓN

Las luces de obstrucción van instaladas mediante luminarios tipo estele con foco led de larga duración.

REFLECTORES O LUMINARIOS


Contamos con un equipo de expertos para la elaboración de estudios de fotometría óptica para así poder garantizar la correcta uniformidad en la iluminación.

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Para controlar las luminarias pueden ser en forma automática, por medio de fotocelda, por medio de reloj o manualmente.



SUPERPOSTES CON SISTEMA DE ELEVACIÓN SEMIAUTOMÁTICO.

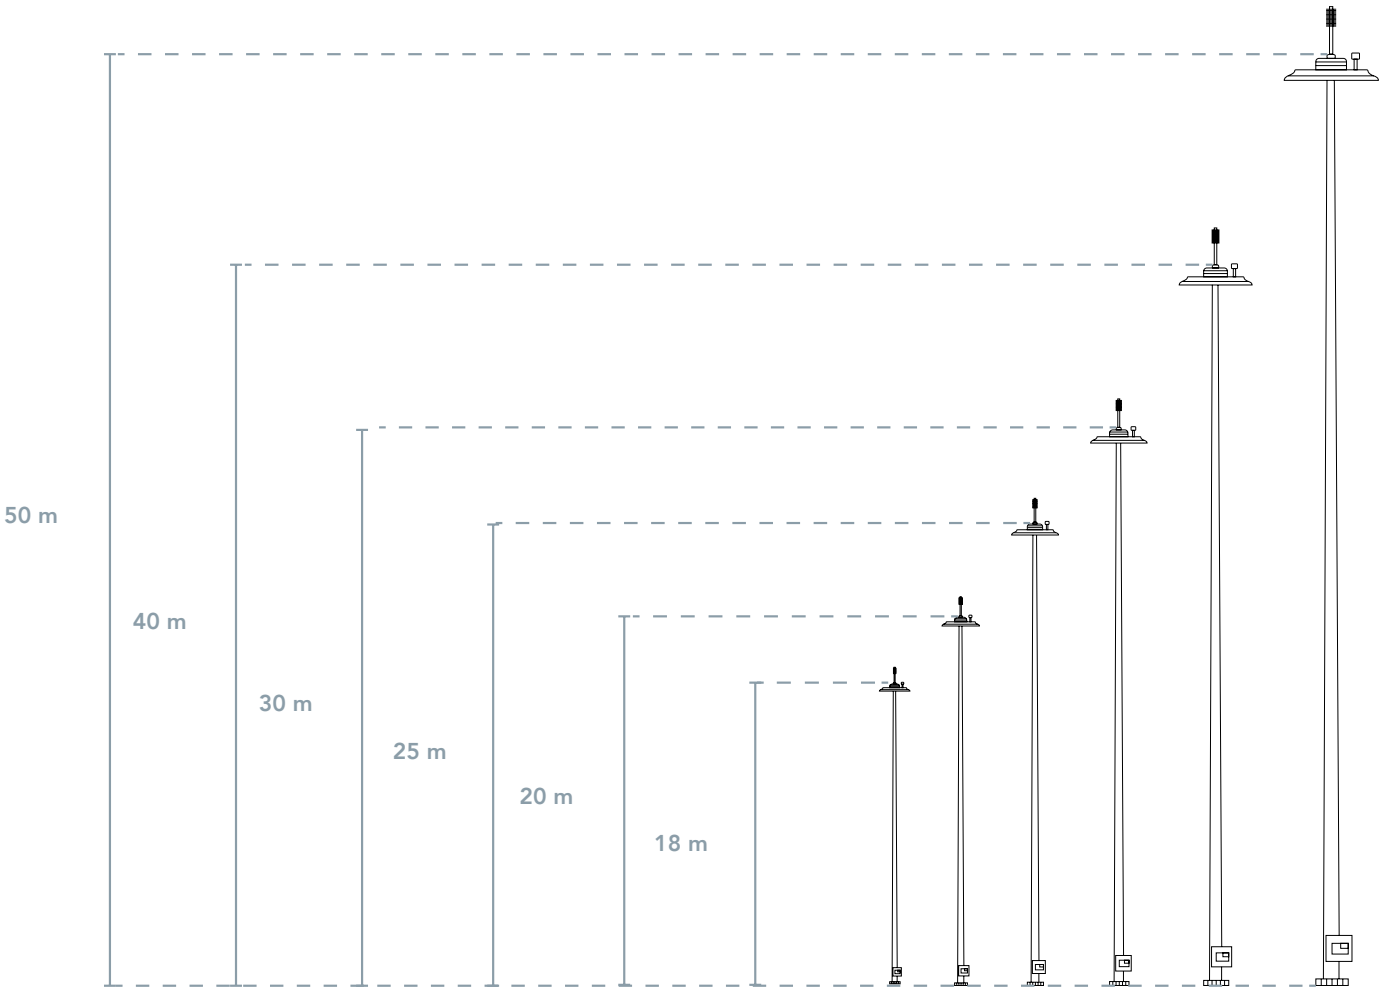


ILUMINACIÓN JP

Ménsulas, rizos y bases

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP



MÉNSULAS
Y RIZOS

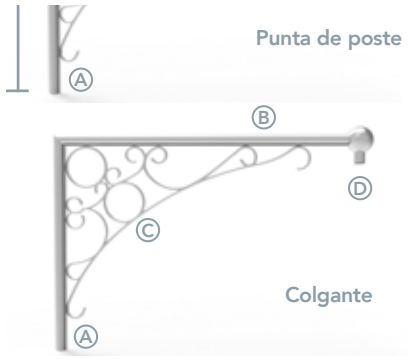

Acabados: Rojo óxido, esmalte y pintura electrostática.
Longitud:
X: 1 m de largo Y: .70 m de alto.

Especificaciones

A	Solera al carbón cal. 3/16" x 2.5"
B	Tubular acero al carbón 2" cal. 13
C	Solera cal. 1/8" x 1.5"
D	Niple para luminaria




BARCELONA

Ménsula fabricada en tubular de acero negro al carbón 2" cal.13 y figura ornamental en tubo moflero 1/2".
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Longitud:
X: .60 m de largo Y: .39 m de alto.

Especificaciones

A	Barcelona
B	Tubo moflero 1/2"

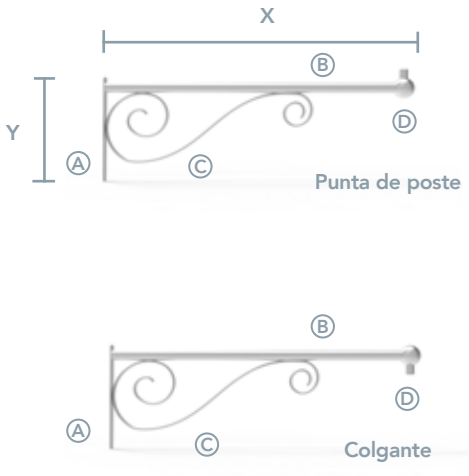

BILBAO

Ménsula fabricada en tubo de acero negro al carbón 2" cal. 13, base en solera al carbón cal. 3/16" x 2.5", figura ornamental en tubo moflero de 1/2".
Acabados: Rojo óxido, esmalte y pintura electrostática.
Longitud:
X: 1 m de largo Y: .60 m de alto.


Especificaciones

A	Solera al carbón cal. 3/16" X 2.5"
B	Tubular acero al carbón 2" cal. 13
C	Tubo moflero 1/2"
D	Niple para luminaria

por inmersión en caliente.
Longitud:
X: .84 m de largo Y: 1.37 m de alto.

Especificaciones

A	Tubular de aluminio
B	Placa de fijación

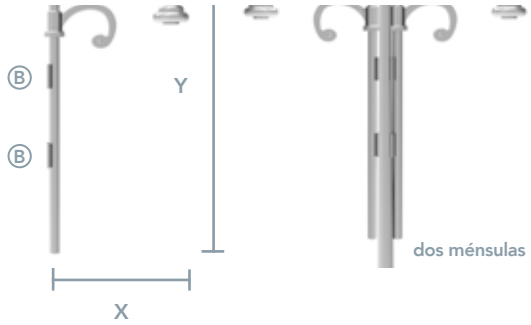

IBIZA

Rizo fabricado en tubular de acero negro al carbón de 2", dos placas de sujeción, figura ornamental en tubo moflero de 1/2".
Acabados: Rojo óxido, esmalte y pintura electrostática.
Longitud:
X: 1 m de largo Y: 1.50 m de alto.

Especificaciones

A	Tubular de acero al carbón de 2" cal.13
B	Placa de fijación
C	Tubo moflero 1/2"





MARBELLA

Rizo fabricado en tubo de acero negro al carbón cal. 13", Ø2", soporte en placa acero al carbón.
Acabados: Rojo óxido, esmalte y pintura electrostática.
Longitud:
X: 1 m de largo Y: 1.50 m de alto.

Especificaciones

A	Tubular de acero al carbón cal. 13 de Ø2"
B	Placa de fijación

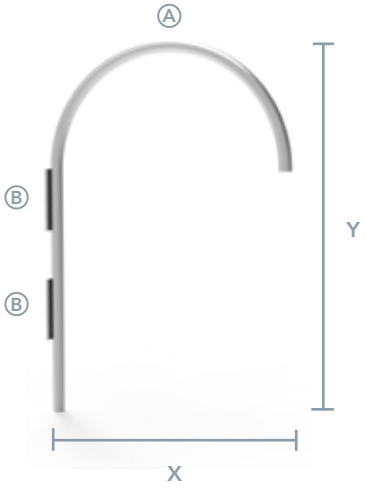

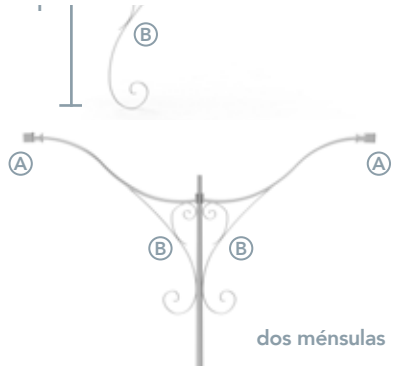

dos ménsulas

Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Longitud:
X: 1.50 m de largo Y: 2 m de alto.

Especificaciones

A	Tubular de acero al carbón 2" cal.13
B	Solera cal. 1/8" x 1/2"






dos ménsulas


TOLEDO

Ménsula fabricada en aluminio fundido.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Fijación a poste o muro por solera o capitel.
Longitud:
X: .64 m de largo Y: .42 m de alto.

Especificaciones

A	Fabricada en aluminio

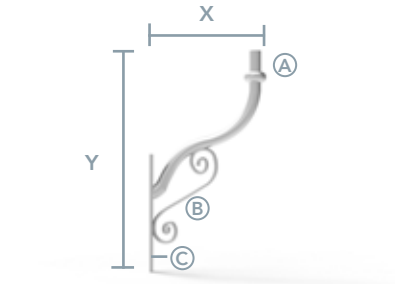

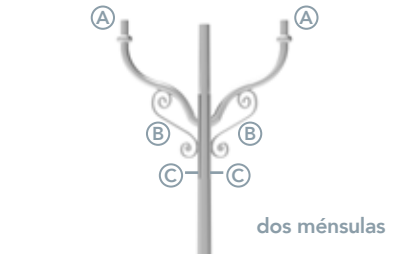

dos ménsulas

VÉLEZ

Ménsula fabricada en tubo de acero negro al carbón 2" cal. 13 y figura en solera cal. 1/8" x 1/2".
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Longitud:
X: .75 m de largo Y: 1.20 m de alto.

Especificaciones

A	Tubular de acero al carbón cal. 13
B	Solera rolada cal. 1/8"
C	Solera cal. 2.5" x 3/16"



BASES



diámetro de 8" para postes de 9 a 12 m.
Acabados: Rojo óxido, esmalte y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Alemana	
Calibre:	12"
Diámetro:	Ø6" a 8"
Ángulo de corte:	180°
Altura:	90 cm

BASE ESPAÑOLA



Base en aluminio fundido, con opción a bolardo.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Española	
Diámetro:	Ø3" a 5"
Base:	Ø46 cm
Altura:	78 cm

BASE FRANCESA



Base en aluminio fundido, con opción a bolardo.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Francesa	
Diámetro:	Ø3" a 5"
Base:	Ø25 cm
Altura:	110 cm

Base en tubular calibre 3/16" y diámetro de 6" para postes de 3 a 8 m y diámetro de 8" para postes de 9 a 12 m.
Acabados: Rojo óxido, esmalte y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Holandesa	
Calibre:	3/16"
Diámetro:	Ø6" a 8"
Ángulo de corte:	134.5°
Altura:	110 cm



BASE INGLESA

Base en aluminio fundido calibre 1/8"
Incluye anillo ornamental.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones			
A Base Inglesa		**B** Anillo Ornamental	
Calibre:	1/8"	Base:	12 cm
Diámetro:	Ø4 3/4"	Altura:	9 cm
Base:	Ø40 cm		
Altura:	93 cm		





Anillo Ornamental

BASE IRLANDESA

Base en aluminio fundido, con opción a bolardo.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Irlandesa	
Diámetro:	Ø3" a 4"
Base:	Ø32 cm
Altura:	55 cm





Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Italiana	
Diámetro:	Ø3" a 5"
Base:	Ø25 cm
Altura:	90 cm

BASE POLACA



Base en aluminio fundido, con ornamento al centro.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Polaca	
Diámetro:	Ø3" a 4"
Base:	Ø42 cm
Altura:	84 cm

BASE SUECA



Base en aluminio fundido, con opción a bolardo y remate esfera.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones	
A Base Sueca	
Diámetro:	Ø3" a 5"
Base:	Ø43 cm
Altura:	81 cm


ILUMINACIÓN JP

Brazos, anclas y herrajes

Fabricante: FORLIGHTING · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

PARA POSTE METÁLICO

Tubular de acero negro al carbón.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Accesorios: Placa de soporte.

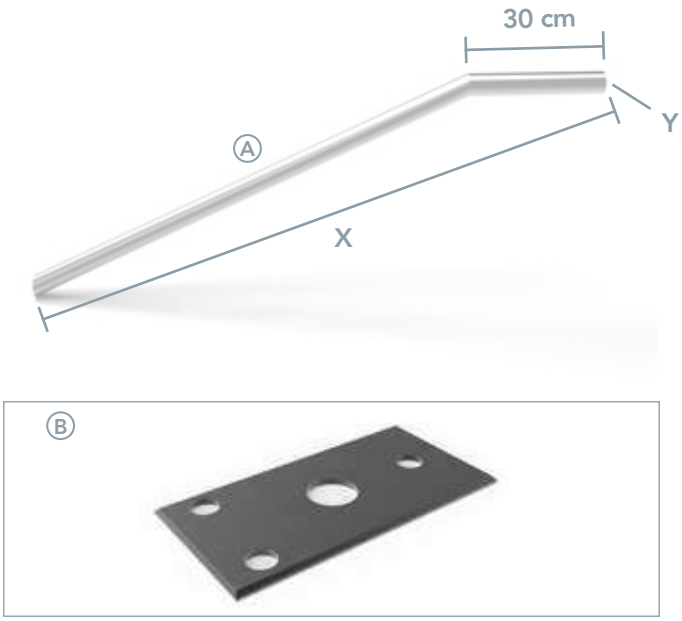


Especificaciones variables	
A Brazo	**B** Placa soporte cal.10

Longitud (X)	Diámetro (Y)
0.60 m	Ø1.5"
1.00 m	Ø1.5"
1.2 m	Ø1.5"
1.5 m	Ø1.5"
1.8 m	Ø1.5"
1.00 m	Ø2"
1.2 m	Ø2"
1.5 m	Ø2"
1.8 m	Ø2"
2.00 m	Ø2"
2.40 m	Ø2"

BRAZO
PARA POSTE DE CONCRETO

Tubular de acero negro al carbón.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Barreno en brazo para energizar luminaria.
Accesorios: Placa soporte de brazo.

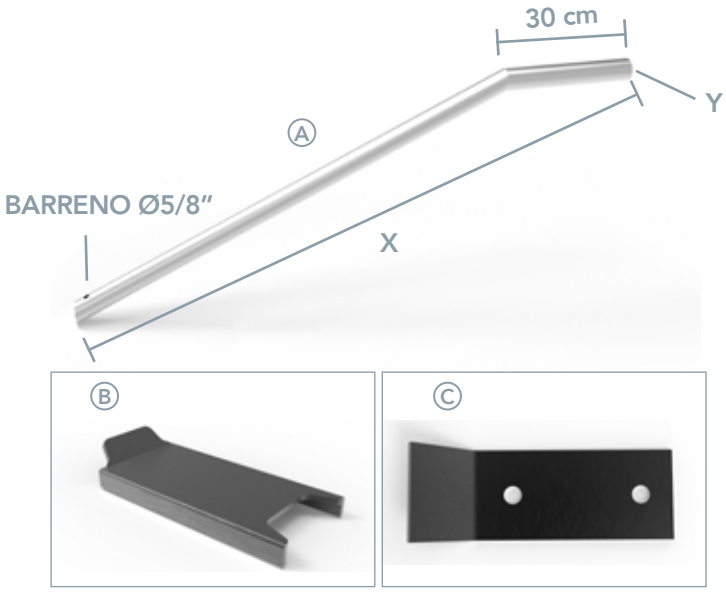

Especificaciones variables		
A Brazo	**B** Placa soporte cal.10	**C** Placa soporte cal.10*

Longitud (X)	Diámetro (Y)
0.60 m	Ø1.5"
1.00 m	Ø1.5"
1.2 m	Ø1.5"
1.5 m	Ø1.5"
1.8 m	Ø1.5"
1.00 m	Ø2"
1.2 m	Ø2"
1.5 m	Ø2"
1.8 m	Ø2"
2.00 m	Ø2"
2.40 m	Ø2"

Nuestros brazos metálicos pueden llevar una placa con corte personalizado. **Fabricamos cualquier diseño**, de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.



Gobierno de Zapopan



Gobierno de la Ciudad de México



Gobierno de Sayula



Gobierno de Reynosa



Gobierno de Tlaquepaque



Gobierno de Zamora




Gobierno de Jalisco




Gobierno de San Juan de los Lagos

CUBRE PLACA
CUADRADA

Base en lámina de acero negro al carbón calibre 20.
Fácil colocación por su sistema de apertura.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.







Especificaciones
A Cubre placa Cuadrada

ANCLA

Especificaciones y dimensiones	
A Placa base	**C** Bastón de ancla 3/4" - 1"
B Tuerca hexagonal galv. 3/4" - 1"	**D** Varilla corrugada 3/8"

Longitud de bastón	Distancia entre centros	Calibre	Diámetro para tuerca
.50 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.60 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.75 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1.50 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.75 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1.50 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.50 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø1"
.60 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø1"
.75 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø1"
1 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø1"
1.50 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø1"

Cuadrado



Circular



Ancla para poste de 15 m			
Longitud de bastón	Distancia entre centros	Calibre	Diámetro para tuerca
1.50 m	40 cm	cal. 3/8"	Ø1"




HERRAJES

ABRAZADERA

Abrazadera estándar línea BS para poste de concreto acabado galvanizado en inmersión en caliente y electrolítico.

Especificaciones		
A Sección A	**B** Sección B	**C** Ø1.4cm

Descripción	Y	X	cal.
1BS 3/16	26 cm	15 cm	cal. 3/16"
2BS 1/8	33 cm	18 cm	cal. 1/8"
2BS 3/16	33 cm	18 cm	cal. 3/16"
3BS 3/16	36 cm	20 cm	cal. 3/16"

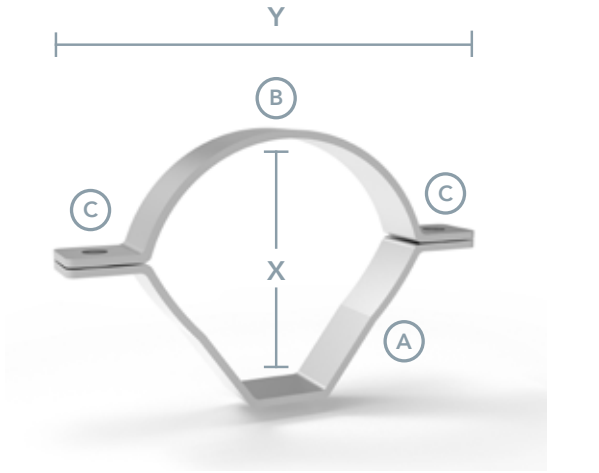


COPLE REDUCTOR

Coples reductores para instalación de luminarias puntas de poste con sistema de sujeción de 3 tornillos de 1/2", en acabados de rojo óxido, esmalte y galvanizado en caliente o electrolítico.

Especificaciones	
A Cople a poste	**C** Sujeción de Ø1/2"
B Cople para luminaria	

Características						
D	1 1/2"	2"	2 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
E	3"	3"	3"	4"	4"	4"
F	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
G	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm

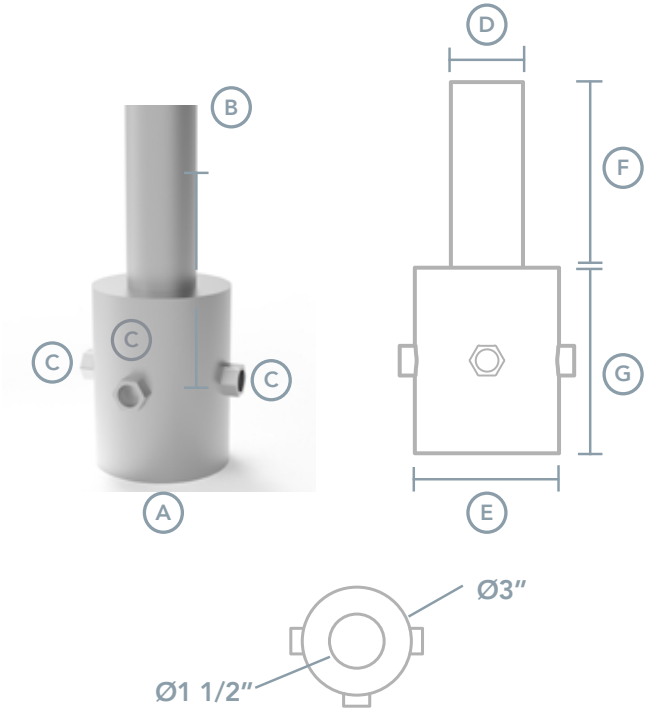

CRUCETA

Crucetas para instalación de luminarios de punta de poste (rótula) o con abrazadera, acabado rojo óxido, esmalte galvanizado en caliente o electrolítico.

Especificaciones


A Base de cruceta
B Cople para luminaria
C Cople para poste


Calibre


Crucetas tipo A: Calibre 14
Crucetas tipo B: Calibre 11


Longitud (cm)


D	Depende del tamaño y cantidad de luminarios.
E	La distancia de separación entre luminarios es de 10 cm.
F	Separación entre centros de luminarios.
Nota:	Puede ser con cople de acero negro al carbón de Ø3 o 4" o placa de acero negro al carbón de 25 x 25 cm para punta de poste.

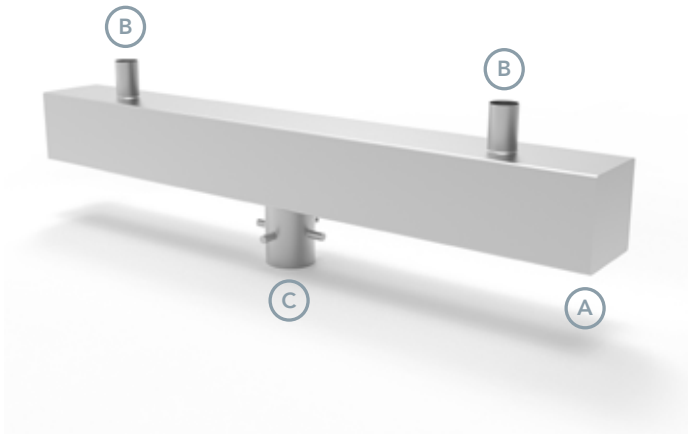


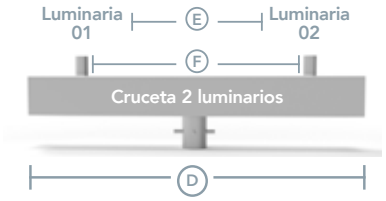

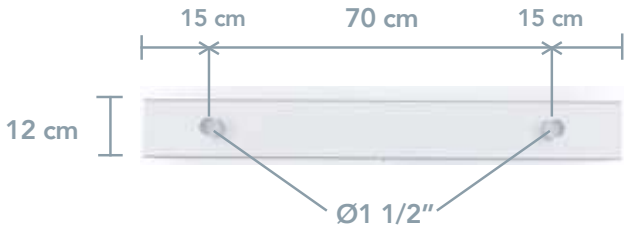

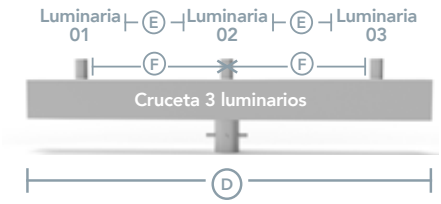

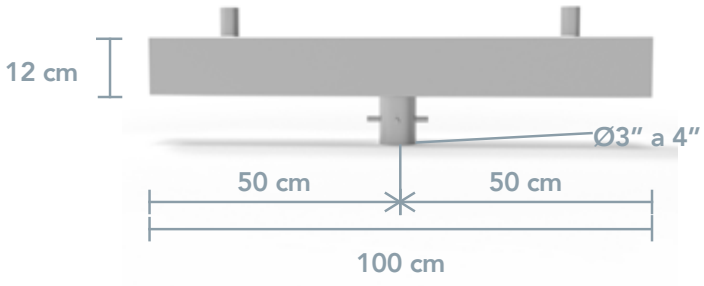

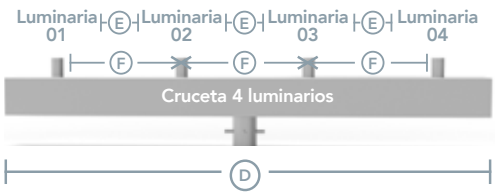

CRUCETAS CON LUMINARIAS

CRUCETA DE 2 LUMINARIAS
CON GAMA C DE 180W.



CRUCETA DE 3 LUMINARIAS
CON GAMA L DE 360W.



CRUCETA DE 4 LUMINARIAS
CON AURORA C DE 960W.





CRUCETA
Tipo Cuerno


Cruceta para instalación de luminarios de punta de poste, acabado rojo óxido, esmalte galvanizado en caliente o electrolítico.

Especificaciones

A Brazo Ø2"	**C** Cartabón 3/16"
B Soporte medio Ø1/2"	**B** Base Ø4"

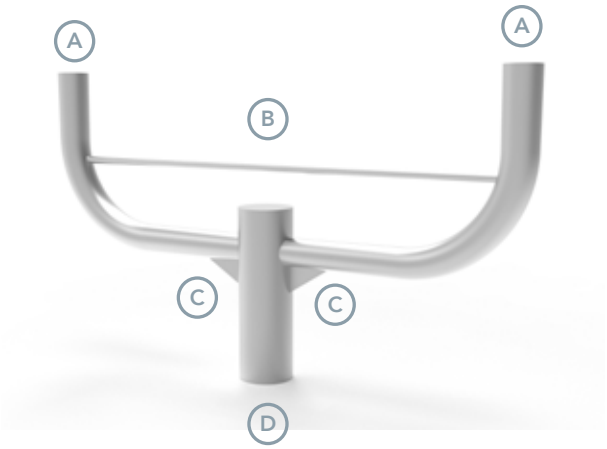

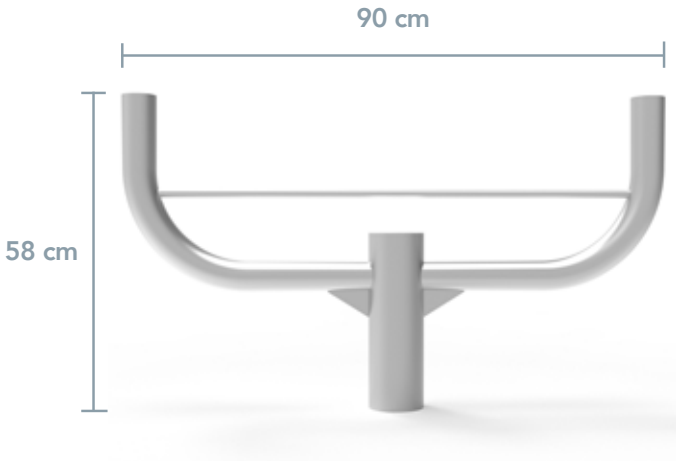

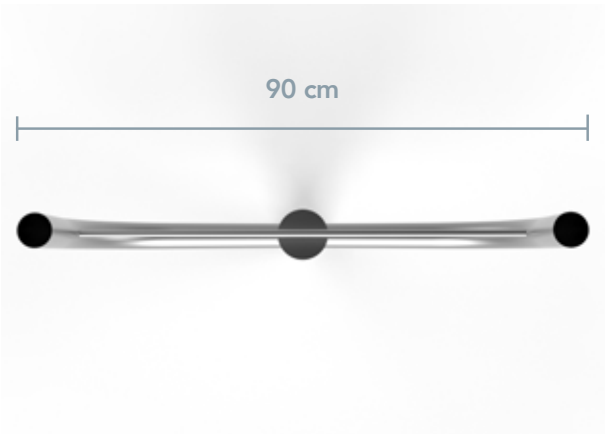


PERCHA FORLIGHTING
para Poste Metálico

Percha de 6″ con barrenos de 1/2″ para fijación y un barreno de 1″ para cableado.

Especificaciones

A Base Polaca

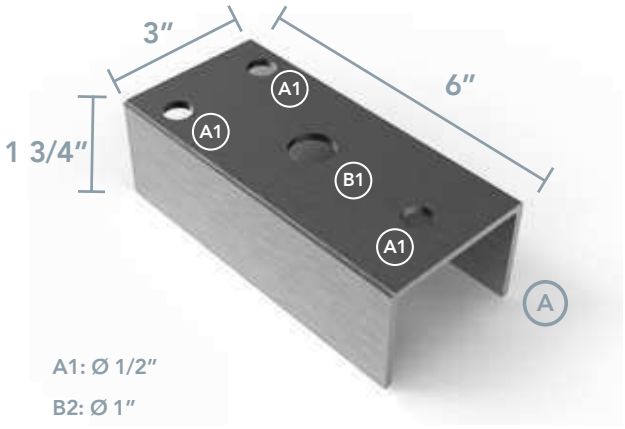


PERCHA CON PERNOS
para Poste Metálico


Percha de 6″ con barreno de 1/2″ para fijación y un barreno de 1″ para cableado y elementos para acoplar a soporte.

Especificaciones

A Percha en acero negro al carbón cal.10

B Soporte en acero negro al carbón cal.10

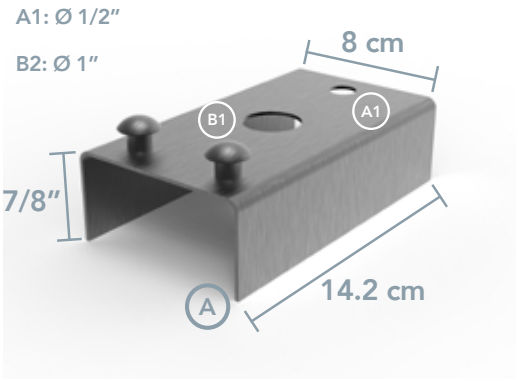

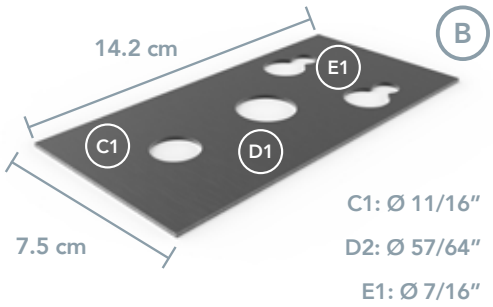

ILUMINACIÓN JP

Postes y luminarios

Fabricante: PLB · Comercializado por ILUMINACIÓN JP

PLB iluminación

Catalogo 2026



-Postes metálicos
-Lámparas LED
-Herrajes
-Lámparas Solares
-Prefabricados de concreto
-Instalaciones

PLB iluminación

Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación y suministro de soluciones en iluminación exterior e industrial desde el año 2008. Nos especializamos en la producción de postes, herrajes y luminarias que combinan calidad, resistencia y funcionalidad, pensados para proyectos urbanos, industriales y comerciales.

Nuestro compromiso es ofrecer productos confiables que cumplan con altos estándares, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente y proyecto. Trabajamos con un enfoque práctico y eficiente, respaldados por experiencia en el sector de mas de 17 años y un constante proceso de mejora.

Más que proveedores, buscamos ser aliados estratégicos, aportando soluciones duraderas que contribuyan al desarrollo y seguridad de cada espacio donde se implementan.

Misión.

Contribuir al desarrollo de espacios más seguros y eficientes, ofreciendo productos confiables y un servicio cercano que se adapte a las necesidades reales de cada proyecto.

Visión.

Ser una empresa líder en el sector de iluminación exterior en México, reconocida por la solidez de nuestros productos, la innovación en nuestras soluciones y la confianza que generamos en cada cliente y proyecto que atendemos.

Valores.

-Servicio
-Compromiso
-Calidad
-Trabajo en equipo
-Mejora continua
-Pasión por lo que hacemos
-Responsabilidad
-Honestidad

Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com

PLB iluminación

Lamparas.

Alumbrado público


Forlexa


Forlite


Ecovial

Solar


Ecoforled

Solar


Forled

Solar


Soled

Punta de Poste


Colonial Mexicano


Onix


Magma


Chapultepec


Venecia


Turquesa

Solar


Forgarden

Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com

PLB iluminación

Lamparas.

Reflectores



Cuarzo



Centella



Halcón



Square



Centella Solar



Brigth Solar

Iluminación Industrial



FLI Slim



Eco FLI



FLI



PEMEX Lite



Wall Pack



Gabinete AV

Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com

PLB iluminación

Lamparas.

ILUMINACIÓN COMERCIAL



Luz de pared



Foco LED



Plafón y de sobreponer

¡Soluciones que duran y perduran!

Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com


PLB iluminación

Postes.

Poste cónico circular


El poste conico circular, utilizado en cualquier aplicacion de exterior, esta fabricado en lamina rolada en frio calibre 12. Por su diseño es lo mas recomendable para aplicaciones en alturas mayores a 7m. Puede suministrarse con hasta cuatro perchas para brazo o niple en punta para luminarias punta de poste o cruceta para alojar reflectores. Se entrega pintado en esmalte primario color rojo oxido, acabado en esmalte alquidálico color segun requerimiento del cliente o galvanizado por inmersión en caliente.

Detalle caña:

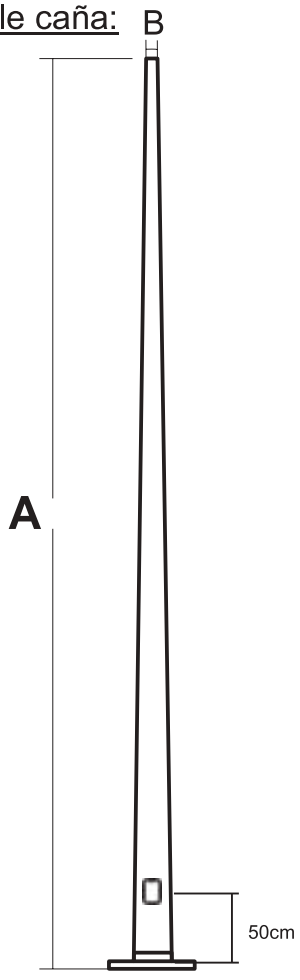


A	B	C	D	E	F
4m	7.6cm	11.5cm	19cm	28cm	3/8"
5m	7.6cm	14cm	19cm	28cm	3/8"
6m	7.6cm	14.5cm	19cm	28cm	3/8"
7m	7.6cm	14.5cm	19cm	28cm	3/8"
8m	7.6cm	16cm	19cm	28cm	3/8"
9m	7.6cm	16.5cm	19cm	28cm	3/8"
10m	8cm	16.4cm	27cm	35cm	1/2"
11m	8cm	16.8cm	27cm	35cm	1/2"
12m	8cm	17cm	27cm	35cm	1/2"

Detalle placa:



Detalle base:




Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com

PLB iluminación


Postes.

Poste recto circular


El poste recto circular es utilizado en parques, plazas, áreas de esparcimiento, campos deportivos y vialidades secundarias. Se fabrica en 3", 4" y 6". Por su diámetro uniforme puede suministrarse con faldón de aluminio para una vista ornamental. Se entrega pintado en esmalte primario color ojo oxido, acabado esmalte alquidálico en color según requerimiento y galvanizado por inmersión en caliente.

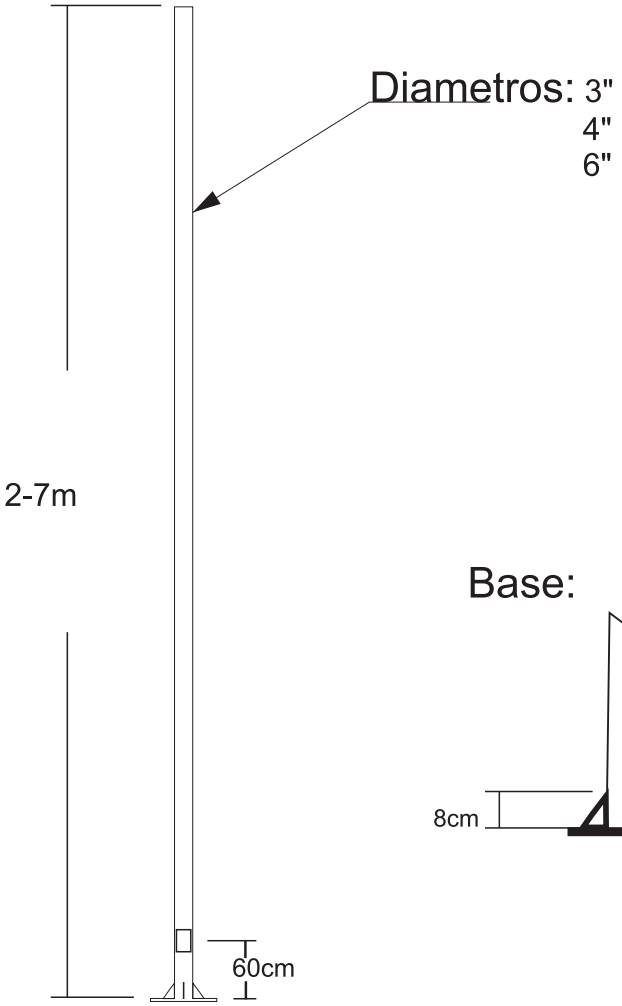

Placa Base:



Base:

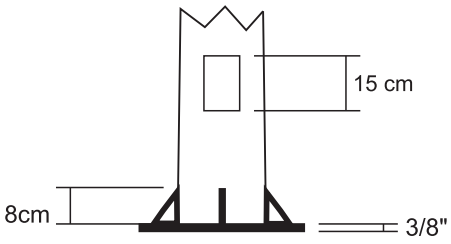


Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com


PLB iluminación

Postes.

Diseños especiales

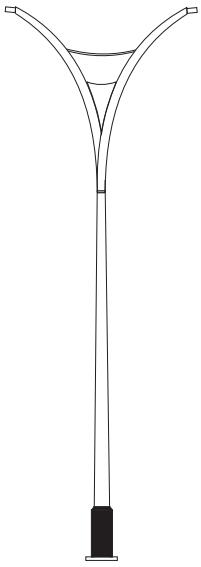


PTQ

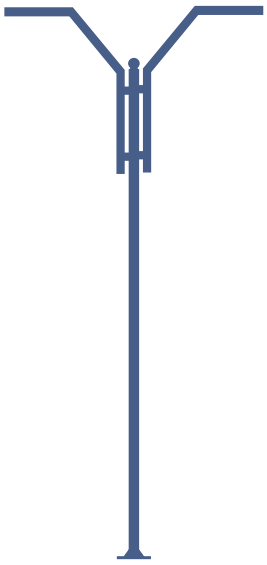

Rivera



Látigo

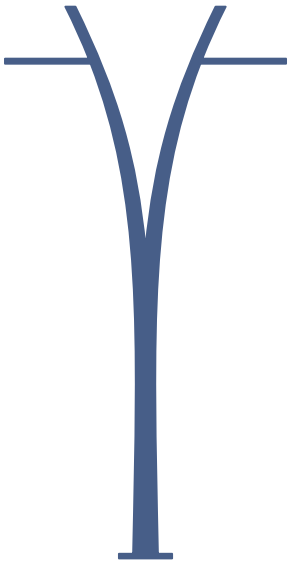

Látigo doble

Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com

PLB iluminación

Herrajes.

Brazos

Brazo tipo i con percha:



Brazo tipo i con patín:




Brazo tipo C:




Brazo recto con percha:




Anclaje



Ancla armada

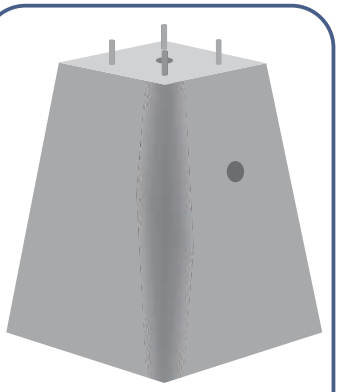

Base piramidal de concreto




Base rectangular de concreto

Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com

PLB iluminación

Herrajes.

Herrajes y accesorios



Registro de concreto



Base tipo T para reflectores



Base tipo U



Abrazadera 2BS



Faldones



Fotocontroles y fotocontactores

¡Soluciones que duran y perduran!

Calle Ruiseñor #625 Col. Alamos, Celaya, Gto. C.P. 38024 461.132 18 71 y 72 /postesyluminarios ventas_plb@hotmail.com

ILUMINACIÓN JP

Bolardos de iluminación

Fabricante: POSTES PARRA · Comercializado por ILUMINACIÓN JP


Poste cerillo Bollard Smith 2.60M

DATOS TECNICOS:

Fabricado 100% de acero al carbón A36, con tubo de acero calibre 18 de 4” de diámetro (10cm) y 02.00 metros de altura. Con placa base de 3/16" x 27 cm x 27 cm y 04 barrenos de 1" de diámetro a 19 cm de separación para anclaje al piso. Pantalla de acrílico de policarbonato opalino de 60.00 centímetros. En su interior con 03 tubos de led T8 de 10 watts cada uno (30W), luz blanca o cálida. Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.18 de alta resistencia. Acabado pintura esmalte o electrostática. Opción a logo diseño laser cnc.

POSTE Y HERRAJES	
Placa base	3/16” X 27cm X 27cm
Tubo metálico	4” cal. 18
Soldadura	7018 / MIG
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Media luna o cóncava
Pantalla	Policarbonato blanco
Acabado	Electrostática o esmalte

ILUMINACION	
Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips / Osram
Potencia	30 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 ml/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110 -220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz blanca / cálida
Temperatura	6500 K / 4000 K
Frecuencia	50 / 60 Hz
Enchufe	G13/T8

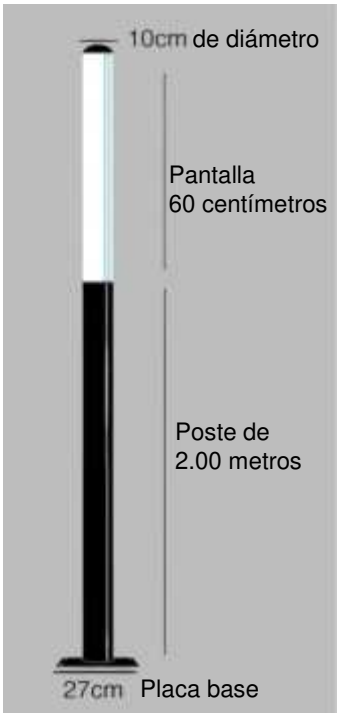




POSTES PARRA
ILUMINACIÓN Y HERRAJES

Poste cerillo Bollard Smith 3.60M

DATOS TECNICOS:
Fabricado 100% de acero al carbón A36, con tubo de acero calibre 18 de 4” de diámetro (10cm) y 02.40 metros de altura. Con placa base de 3/16" x 27 cm x 27 cm y 04 barrenos de 1" de diámetro a 19 cm de separación para anclaje al piso. Pantalla de acrílico de policarbonato opalino de 01.20 metros. En su interior con 03 tubos de led T8 de 18 watts cada uno (54W), luz blanca o cálida. Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.18 de alta resistencia. Acabado pintura esmalte o electrostática. Opción a logo diseño laser cnc.

POSTE Y HERRAJES	
Placa base	3/16” X 27cm X 27cm
Tubo metálico	4” cal. 18
Soldadura	7018 / MIG
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Media luna o cóncava
Pantalla	Policarbonato blanco
Acabado	Electrostática o esmalte

ILUMINACION	
Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips / Osram
Potencia	54 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 ml/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110 -220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz blanca / cálida
Temperatura	6500 K / 4000 K
Frecuencia	50 / 60 Hz
Enchufe	G13/T8

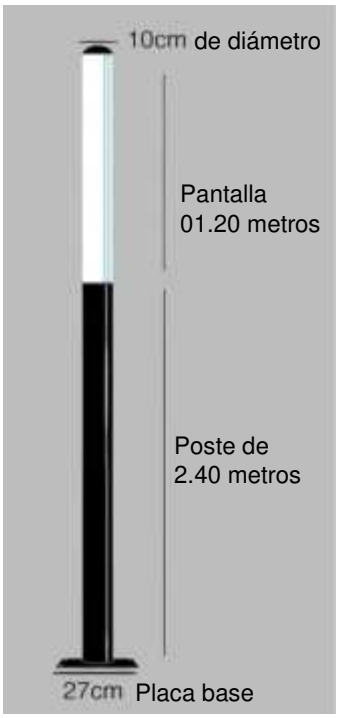




Poste Bolardo GAM 3.00M 6”

DATOS TECNICOS:

Fabricado 100% de acero al carbón A36, con tubo de calibre 07 (5.21 mm) de 6” de diámetro nominal (6 3/4" – 17.00 cm de diámetro exterior) y 03 metros de altura. Con placa base de 1/4" x 27 cm x 27 cm y 04 barrenos de 1" de diámetro a 19 cm de separación para anclaje al piso. 03 pantallas con acrílico de policarbonato opalino de 01.30 metros de altura y 13.00 cm de ancho y en. En su interior con 05 tubos de led T8 de 18 watts cada uno (90W), luz blanca. Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.16 de alta resistencia. En la parte inferior de la pantalla contiene logo personalizado a corte laser CNC, alcaldía GAM. Acabado pintura electrostática horneada o esmalte acrilico.

FICHA TECNICA POSTE Y HERRAJES	
Placa base	1/4” x 27cm x 27 cm
Tubo metálico	6” calibre 07
Soldadura	Micro alambre
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Media luna o cóncava
Acrílico	Policarbonato opalino
Acabado	Electrostático

ILUMINACION	
Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips/Osram
Potencia	90 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 ml/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110-220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz fría / Luz cálida
Temperatura	6500k / 4000K
Frecuencia	50/60Hz
Enchufe	G13/T8

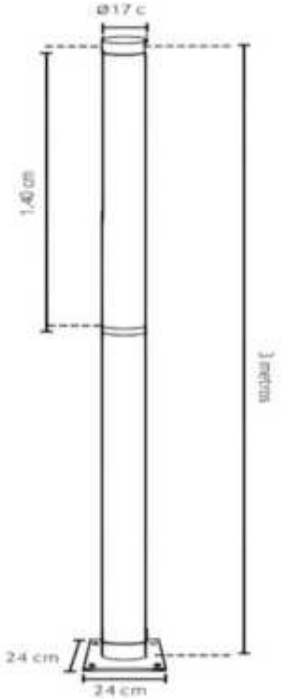




Poste bolardo Smith 6 pulgadas 3.00M

DATOS TECNICOS:

Fabricado 100% de acero al carbón A36, con tubo de calibre 14 (1.98 mm) de 6” de diámetro exterior (15.30 cm) y 01.90 metros de altura. Con placa base de 1/4" x 27 cm x 27 cm y 04 barrenos de 1" de diámetro a 19 cm de separación para anclaje al piso. Pantalla de acrílico de policarbonato opalino de 01.00 metro. En su interior 05 tubos de led T8 de 18 watts cada uno (90W), luz blanca. Tapa de acero de 10 cm. Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.18. Acabado pintura esmalte acrilica o pintura electrostática horneada. Logo personalizado a corte laser CNC en la parte inferior de la pantalla una o dos caras (opcional).

FICHA TECNICA POSTE Y HERRAJES	
Placa base	1/4” x 27cm x 27 cm
Tubo metálico	6” calibre 14
Soldadura	Micro alambre
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Acero A36
Acrílico	Policarbonato opalino
Acabado	Esmalte / electrostática

ILUMINACION	
Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips/Osram
Potencia	90 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 ml/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110-220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz fría / Luz cálida
Temperatura	6500k / 4000K
Frecuencia	50/60Hz
Enchufe	G13/T8

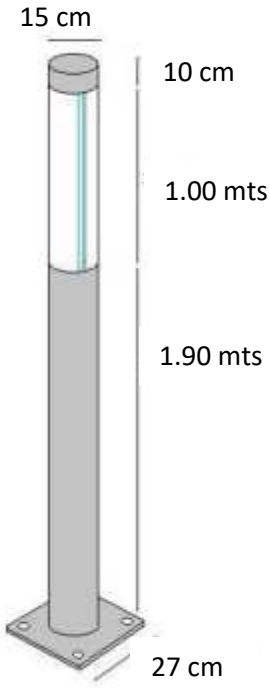




Poste bolardo Smith 8 pulgadas 3.00M

DATOS TECNICOS:

Fabricado 100% de acero al carbón A36, con tubo de calibre 14 (1.98 mm) de 8” de diámetro exterior (20.00 cm) y 01.90 metros de altura. Con placa base de 1/4" x 27 cm x 27 cm y 04 barrenos de 1" de diámetro a 19 cm de separación para anclaje al piso. Pantalla de acrílico de policarbonato opalino de 01.00 metro. En su interior 05 a 08 tubos de led T8 de 18 watts cada uno (90W-150W), luz blanca. Tapa de acero de 10 cm. Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.18. Acabado pintura esmalte acrilica o pintura electrostática horneada. Logo personalizado a corte laser CNC en la parte inferior de la pantalla una o dos caras (opcional).

FICHA TECNICA POSTE Y HERRAJES	
Placa base	1/4” x 27cm x 27 cm
Tubo metálico	8” calibre 14
Soldadura	Micro alambre
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Acero A36
Acrílico	Policarbonato opalino
Acabado	Esmalte / electrostática

FICHA TECNICA ILUMINACION	
Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips/Osram
Potencia	90-150 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 ml/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110-220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz fría / Luz cálida
Temperatura	6500k / 4000K
Frecuencia	50/60Hz
Enchufe	G13/T8

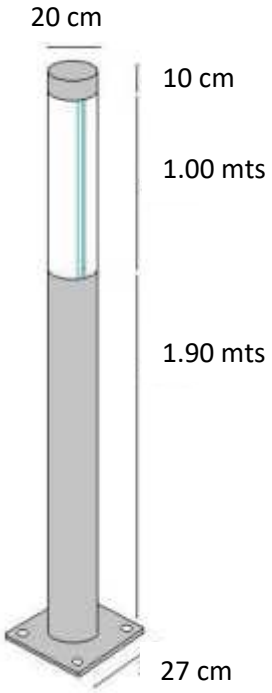




POSTE BOLARDO URBANO TRIANGULAR 2.80M.

DATOS TECNICOS:

Fabricado 100% de acero al carbón A36 con lámina calibre 18 (1.27 mm) de 02.80 metros de altura. Con placa base de 1/4" x 27cm x 27 cm y 4 barrenos de 1" de diámetro a 19cm de separación para anclaje al piso. Poste de caña en forma triangular, en cada cara cuenta con una pantalla de acrílico opalino de 1.16 metros x 06 centímetros x 02mm. En su interior 04 tubos de led T8 de 18 watts cada uno (72W). Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.18 de alta resistencia. En la parte inferior logo personalizado a corte laser CNC. Acabado pintura horneada electrostática o esmalte acrilico.

FICHA TECNICA POSTE Y HERRAJES	
Placa base	1/4" x 27cmx27cm
Poste metálico	Lamina calibre 18
Soldadura	Micro alambre
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Lamina calibre 18
Acrílico	blanco 3mm
Acabado	Pintura electrostática
Diseño	Corte laser CNC
ILUMINACION	
Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips/Osram
Potencia	72 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 ml/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110-220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz Blanca Fría
Temperatura	6500k
Frecuencia	50/60Hz
Enchufe	G13/T8

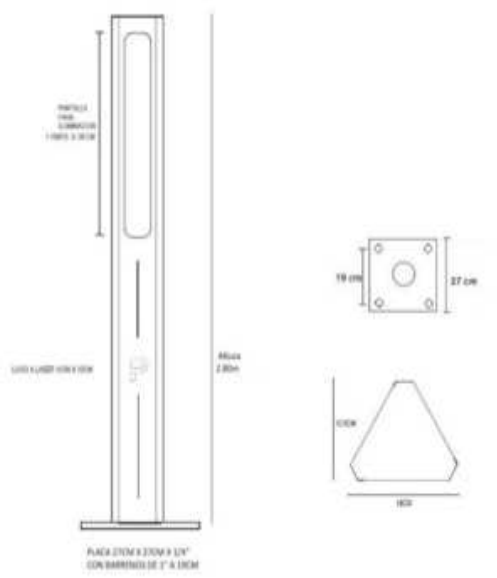



POSTE BOLARDO CDMX TRIANGULAR 2.80M.

DATOS TECNICOS:

Fabricado 100% de acero al carbón A36 con lámina calibre 18 (1.27 mm) de 02.80 metros de altura. Con placa base de 1/4" x 27cm x 27 cm y 4 barrenos de 1" de diámetro a 19cm de separación para anclaje al piso. Poste inferior de 01.70 metros de altura de caña en forma triangular en cada cara contiene diseño y logo personalizado a corte laser cnc, la parte superior del poste también en forma triangular con cuerpo de policarbonato opalino de 01.10 metros de altura como pantalla de iluminación. En su interior 04 tubos de led T8 de 18 watts cada uno (72W). Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.18 de alta resistencia. Acabado pintura horneada electrostática.

FICHA TECNICA POSTE Y HERRAJES	
Placa base	1/4" x 27cmx27cm
Poste metálico	Lamina calibre 18
Soldadura	Micro alambre
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Lamina calibre 18
Acrílico	blanco 3mm
Acabado	Pintura electrostática
Diseño	Corte laser CNC
ILUMINACION	
Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips/Osram
Potencia	72 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 ml/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110-220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz Blanca Fría
Temperatura	6500k
Frecuencia	50/60Hz
Enchufe	G13/T8

